




so legen Sie richtig...


- Plattenlager von 1 cm bis 103 cm
- 4 Produkte für alle Gefällesituationen
- Kein Wackeln der Platten

www.terra-level.com

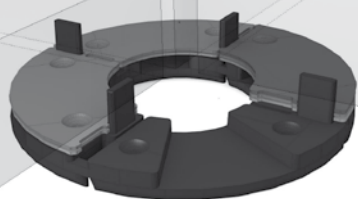

Ein unterschiedlicher mm-Aufbau je Plattenecke gewährleistet:

- einen individuellen Gefälle-Ausgleich
- ein Ausgleichen von Unebenheiten z.B. Schweißnähte
- ein Ausgleichen unterschiedlicher Plattenstärken

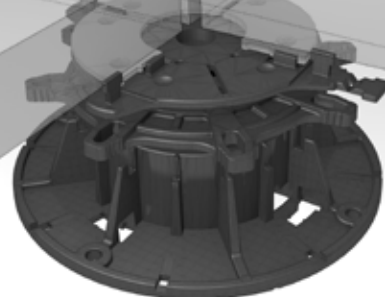


Produkte


TL1 Plattenlager 1 cm



TL1 Plattenlager 1 cm können auf jede beliebige Dichtfolie verlegt werden. Der sehr strapazierfähige Spezialkunststoff härtet nicht aus und reduziert den Trittschall. TL1 sind stapelbar und können bei Aufbauhöhen von 1 cm bis über 20 cm eingesetzt werden.




Randlösungen bis 4 cm Aufbauhöhe

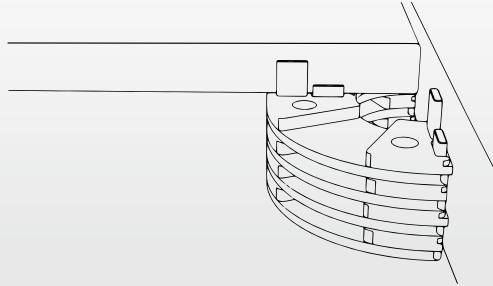


TL2 Block 3 cm




TL2 Block 3 cm wurde konzipiert um Arbeitsabläufe zu verkürzen und Kosten zu sparen. Der Block muss oben und unten mit TL1 abgeschlossen werden und ist somit erst ab 5 cm Aufbauhöhe einsetzbar.




Randlösungen ab 5 cm Aufbauhöhe

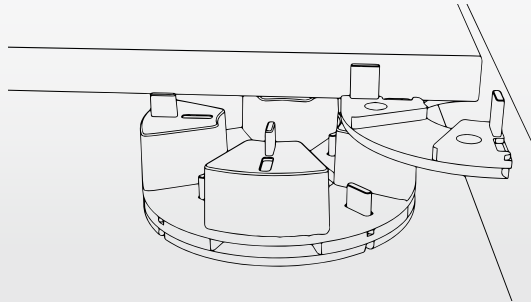

TL3 Ausgleichsplättchen 1 mm




Mit TL3 Ausgleichsplättchen 1 mm ist ein einfaches Nivellieren möglich. Abweichende Plattenstärken, Unebenheiten des Untergrundes und leichtes Gefälle können bis zu 10 mm pro Plattenecke ausgeglichen werden.

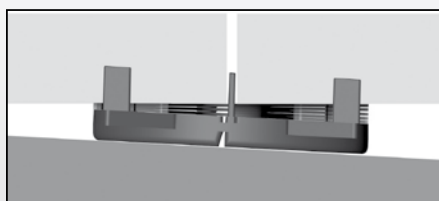


TL4 Plattenlager 6 cm bis 13 cm




TL4 Plattenlager 6 cm bis 13 cm werden durch einen Verstellring und zwei entgegengesetzte Gewindegänge in der Höhe justiert. Falls notwendig erfolgt die feine Nivellierung und der Gefälleausgleich mit den TL3 Ausgleichsplättchen 1 mm. Bei Aufbauhöhen knapp über 13 cm kann auch mit TL1 Plattenlager 1 cm, TL2 Block 3 cm und TL3 Ausgleichsplättchen 1 mm aufgebaut werden. Durch individuelles Stapeln von zwei oder mehreren TL4 übereinander werden alle Aufbauhöhen von 6 cm bis 52 cm erreicht.

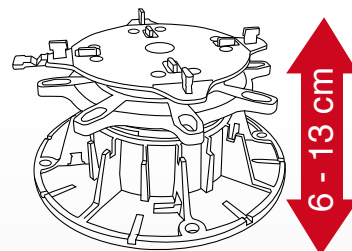


Verschraubenschutz

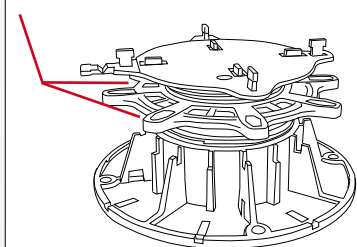


feine Nivellierung




Randlösung

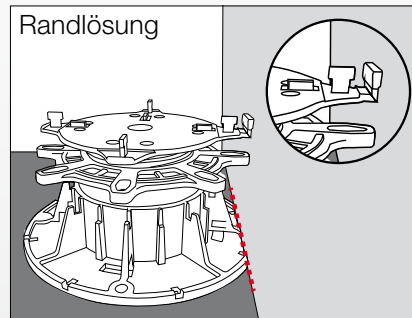


individuell stapeln m. Verriegelung




Aufbauvariante






Aufbauvariante




TL5 Plattenlager 14 cm bis über 103 cm

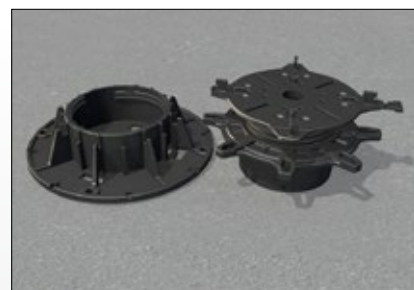


TL5 Plattenlager 14 cm bis 103 cm bieten alle Eigenschaften wie TL4, können aber nur in Verbindung mit TL6 Koppel-Rohr eingesetzt werden. TL6 wird in der gewünschten Länge abgeschnitten und in die Führungen unten und oben gesteckt. Durch Schrauben kann der Auflageteller noch zusätzlich um 4 cm justiert werden. TL5 wurden konzipiert um Arbeitsabläufe zu verkürzen und Kosten zu sparen.

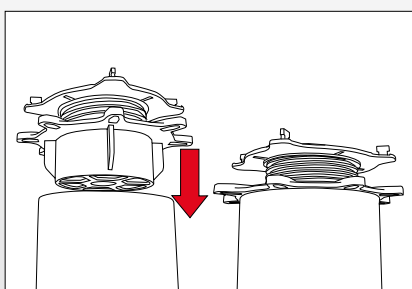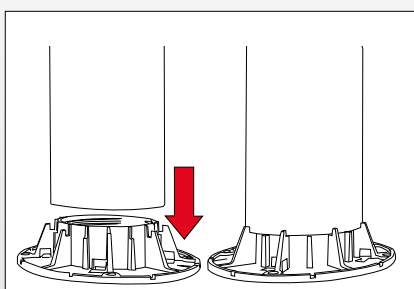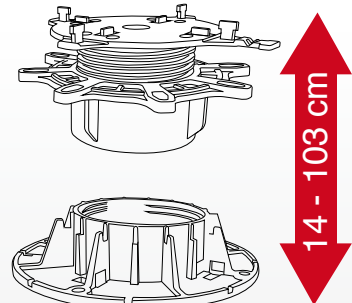




Verstellbereich

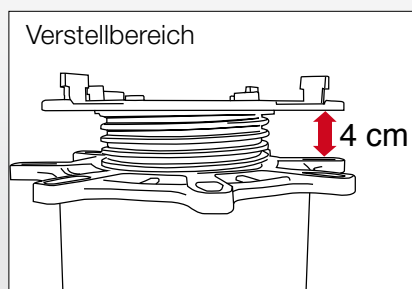


TL6 Koppel-Rohr 100 cm

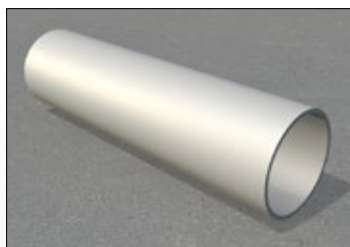


TL6 Koppel-Rohr 100 cm kann nur mit TL5 verwendet werden. Zum Schneiden wird eine Kapp-Säge mit Anschlag empfohlen. Vor dem Kürzen müssen von der gewünschten Aufbauhöhe 4 cm in Abzug gebracht werden (wg. Führung).

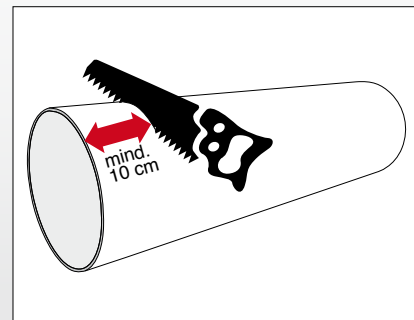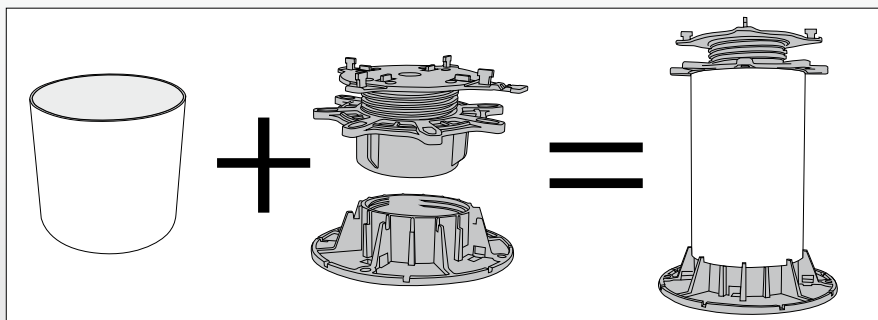


Aufbauvarianten




ab 1 cm




1 – 4 cm




ab 5 cm



ab 6 cm




6 cm bis 52 cm

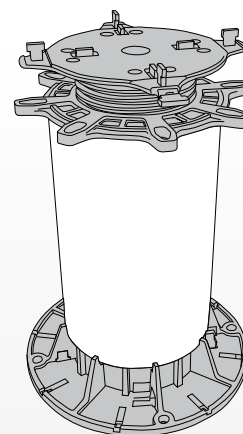

ab 14 cm

Gefällevarianten

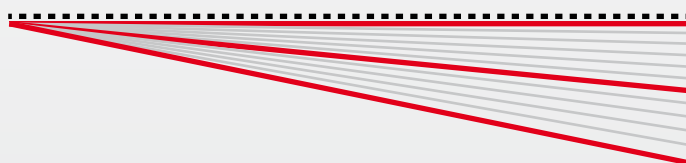

0 % Gefälle ausgleichen

1 % Gefälle abschwächen

2 % im Gefälle verlegen

Gefälle kann bis über 10 % ausgeglichen werden

