



VERLEGEN
MIT
SYSTEM

ZUBEHÖR

Führende Markenprodukte abgestimmt
auf das Stein & Co Sortiment

2025/26



Stein & Co.

Steine fürs Leben

Mögliche Einsatzbereiche:

Piktogramme bei
Produktbereichen



NATURSTEIN



INNENRAUM



KERAMIK



AUSSENBEREICH

Bitte beachten Sie die **technischen Datenblätter** sowie **Sicherheitsdatenblätter** zu all unseren Produkten, die auf die genaue Handhabung, die Zusammensetzung und mögliche Gefahren hinweisen. Es wird dringend empfohlen, die Gewerke der Bearbeitung, Verarbeitung und Pflege unserer Handelsprodukte ausschließlich von hierfür berechtigten Personen bzw. Unternehmen durchführen zu lassen. Wir können keinerlei Haftung für nicht fachgerechte Handhabungen übernehmen.

Zubehör im Überblick:

Schneiden, Schleifen, Bohren Stein & Co	Seite 4
Ausgleichen, Grundieren, Abdichten Ardex	Seite 8
Kiesel	Seite 16
Drainage Stein & Co	Seite 6
Ardex	Seite 9
Mörtelbettverlegung Stein & Co	Seite 6
Ardex	Seite 12
Dünn-/Mittelbettverlegung Kiesel	Seite 16
Verfugen bei gebundener Bauweise Stein & Co	Seite 7
Ardex	Seite 13
Kiesel	Seite 17
Silikonieren Ardex	Seite 15
Soudal	Seite 18
Kleben Soudal	Seite 18
GaLa-Bau Spezialprodukt Ardex	Seite 15
Stelzlager Profilitec	Seite 20
Terra Level	Seite 22
Plattenlager Terra Level	Seite 23
Verlegehilfen und Zubehör diverse	Seite 24
Abschlussprofile Profilitec	Seite 25
Abschlussprofile für Innenbereich Profilitec	Seite 26
Abgrenzung & Einfassung Stein & Co	Seite 27
Fensterbankprofile Stein & Co	Seite 37
Brunnen-Zubehör Stein & Co	Seite 37
Entwässerungsrinnen für Einlage aus Naturstein oder Keramik Stein & Co	Seite 28
Entwässerungsrinnen BG-Graspointner	Seite 29
Reinigung, Schutz & Pflege Stein & Co	Seite 30



Diamant Trennscheibe - Titan Flash



Art. Nr.	Bezeichnung	Dimension	Verpackungseinheit	pro
WESN2TF115	für Keramik und extrem hartes Feinsteinzeug	115 mm DM, 10 mm Turboschneidrand	1 Stk	Stk
WESN2TF125	für Keramik und extrem hartes Feinsteinzeug	125 mm DM, 10 mm Turboschneidrand	1 Stk	Stk
WESN2TF230	für Keramik und extrem hartes Feinsteinzeug	230 mm DM, 10 mm Turboschneidrand	1 Stk	Stk
WESN2TF350	für Keramik und extrem hartes Feinsteinzeug	350 mm DM, 10 mm Turboschneidrand	1 Stk	Stk

Diamant Trennscheibe - GC 3010



Art. Nr.	Bezeichnung	Dimension	Verpackungseinheit	pro
WESN2GC115	für Granit, Natur- und Kunststein, Beton, Ziegel, Klinker	115 mm DM, 10 mm Segmenthöhe	1 Stk	Stk
WESN2GC125	für Granit, Natur- und Kunststein, Beton, Ziegel, Klinker	125 mm DM, 10 mm Segmenthöhe	1 Stk	Stk
WESN2GC230	für Granit, Natur- und Kunststein, Beton, Ziegel, Klinker	230 mm DM, 10 mm Segmenthöhe	1 Stk	Stk
WESN2GC350	für Granit, Natur- und Kunststein, Beton, Ziegel, Klinker	350 mm DM, 10 mm Segmenthöhe	1 Stk	Stk

Diamant Trennscheibe - Rainbow Premium 7+



Art. Nr.	Bezeichnung	Dimension	Verpackungseinheit	pro
WESN2RB350	extrem hartes Feinsteinzeug (3 cm Keramik), Granite, Marmor	350 mm DM, 10 mm Turboschneidrand	1 Stk	Stk

Diamant Trocken Hohlbohrer



Art. Nr.	Bezeichnung	Dimension	Verpackungseinheit	pro
WEBO2HB10	für Keramik und Feinsteinzeug	10 mm DM, Anschluss M14IG	1 Stk	Stk
WEBO2HB12	für Keramik und Feinsteinzeug	12 mm DM, Anschluss M14IG	1 Stk	Stk
WEBO2HB35	für Keramik und Feinsteinzeug	35 mm DM, Anschluss M14IG	1 Stk	Stk
WEBO2HB68	für Keramik und Feinsteinzeug	68 mm DM, Anschluss M14IG	1 Stk	Stk
WEBO2SETM14	für Keramik und Feinsteinzeug	Set: 35/40/50/68 mm DM, Anschluss M14IG	1 Set	Stk

Diamant Schleifscheibe - Wave Cup fein



Art. Nr.	Bezeichnung	Dimension	Verpackungseinheit	pro
WESL2100	für Feinsteinzeug, Fliesen, Granit, Marmor, Natur- und Kunststein	100 mm DM, Anschluss M14IG	1 Stk	Stk

Diamant Polierpads



Art. Nr.	Bezeichnung	Dimension	Verpackungseinheit	pro
WEPO2SET	für Feinsteinzeug und Naturstein	Set: 7 Pads + Haftteller 100 mm DM, Körnung 50/100/200/400/800/1500/3000	1 Set	Stk
WEPO250	für Feinsteinzeug und Naturstein	100 mm DM, Körnung 50	1 Stk	Stk
WEPO2100	für Feinsteinzeug und Naturstein	100 mm DM, Körnung 100	1 Stk	Stk
WEPO2200	für Feinsteinzeug und Naturstein	100 mm DM, Körnung 200	1 Stk	Stk
WEPO2400	für Feinsteinzeug und Naturstein	100 mm DM, Körnung 400	1 Stk	Stk
WEPO2800	für Feinsteinzeug und Naturstein	100 mm DM, Körnung 800	1 Stk	Stk
WEPO21500	für Feinsteinzeug und Naturstein	100 mm DM, Körnung 1500	1 Stk	Stk
WEPO23000	für Feinsteinzeug und Naturstein	100 mm DM, Körnung 3000	1 Stk	Stk

Diamant Schärflplatte Premium


Art. Nr.	Bezeichnung	Dimension	Verpackungseinheit	pro
WESNSPP*		40/160/150	1 Stk	Stk




Aufbau-Empfehlung für Außenbereich:

Bei Verlegung von Naturstein oder Keramik-Platten auf Terrassen, Wegen oder Balkonen wird folgender Aufbau empfohlen:


VERLEGUNG IM SPLITTBETT

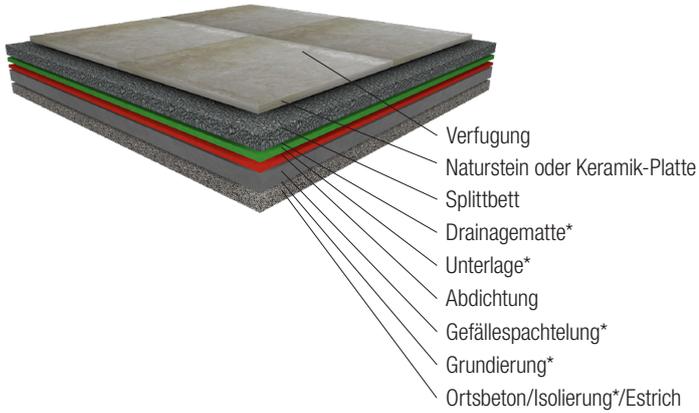

VERLEGUNG IM MÖRTELBETT

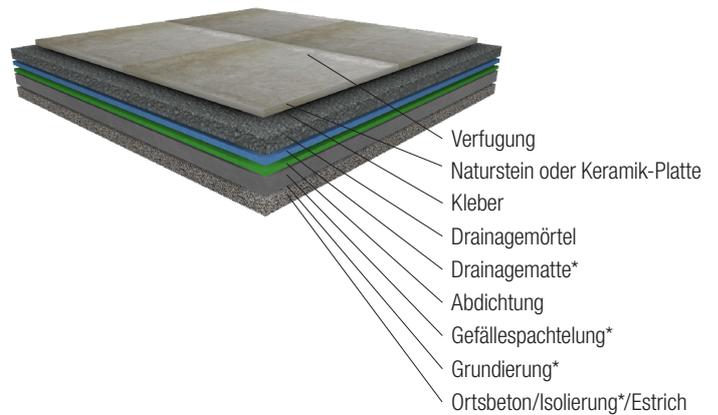

VERLEGUNG AUF STELZ-/PLATTENLAGER

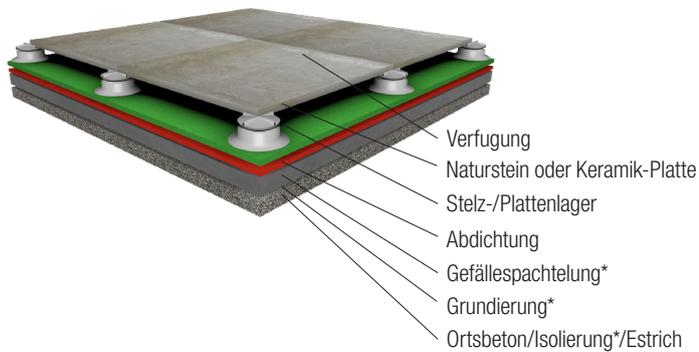

* nur bei Bedarf nötig



Drainagematte mit Gitter

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D20ID	Drainagematte mit Gitter	Noppenhöhe ca. 10 mm	schwarz	12,5 x 2 m auf Rolle	6 Rollen / 90 kg	m2

Anwendung: zuverlässige und schnelle Entwässerung von Balkonen, Terrassen, Gehwegen, Einfahrten, Hofflächen und Treppenanlagen unter Naturstein und Keramik

Eigenschaften: geringe Aufbauhöhe, hoch druckbelastbar, alterungs- und formbeständig, chemikalien- und bakterienbeständig, verrottungsfest, trinkwasserunbedenklich, wurzelfest, temperaturbeständig -40° bis +80° C

Material: Noppenfolie HDPE; Kunststoffgitter PE

Druckfestigkeit: ca. 400 kN/m² (ca. 40 t/m²)



Trass-Verlegebeton

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D20TB	Trass-Verlegebeton	für Drainagebetonverlegung		40 kg Sack	30 Säcke / 1.200 kg	Stk

Anwendung: Verlegen von Natursteinen und Plattenbelägen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften: einfache Verarbeitung, gleichbleibende Qualität, mineralisch, wasserdurchlässig, kapillarbrechend, frostbeständig, verhindert Stau-nässe im Mörtelbett, trasshaltig (um Ausblühungen bei Natursteinen zu vermindern)

Festigkeitsklasse: C 16/20 nach EN 206-1

Körnung: 2,0 bis 4,0

Verbrauch: ca. 20 kg/m² (10 mm Einbaustärke)



Steinkleber flexibel

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D20SK	Steinkleber flexibel			25 kg Sack	42 Säcke / 1.050 kg	Stk

Anwendung: Ansetzen und Verlegen von Plattenbelägen aus Naturstein (nicht-verfärbungsempfindlich), Feinsteinzeug oder Betonwerksteinen im Innen- und Außenbereich, Verlegen von ungleichmässig dicken Platten (Mittelbettverfahren), kraftschlüssige Verklebung von Plattenbelägen an Wänden und Böden, geeignet als Haftbrücke bei Mörtelbettverlegung, für Fussbodenheizung geeignet

Eigenschaften: Schichtdicke von 5-30 mm, wasserunlöslich, hervorragende Verarbeitungseigenschaften, verlängerte offene Zeit, verringertes Abnutzen, flexibel, frostbeständig, hydraulisch abdichtend, trasshaltig (um Ausblühungen bei Natursteinen zu vermindern), Aushärtung ca. 18 Stunden

Klassifizierung: C2TES1 nach EN 12004

Verbrauch: ca. 3 bis 5 kg/m² (5 mm Schichtstärke)

Körnung: ca. 0 bis 1,0 mm

Verarbeitung: Temperatur +5°C bis +30°C



Steinfuge grau

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D20SF	Steinfuge grau	Fugenbreite 4-30 mm	grau	25 kg Sack	42 Säcke / 1.050 kg	Stk

Anwendung: Einschlämmen von Fugen bei Pflastersteinen und -platten (nicht-verfärbungsempfindliche Natursteine) im Innen- und Außenbereich, Fugenbreite von 4-30 mm

Eigenschaften: hoch fließfähig, frost- und tausalzbeständig, trasshaltig (um Ausblühungen bei Natursteinen zu vermindern)

Festigkeitsklasse: C 25/30 nach ÖNORM B 4710-1, EN 206-1

Körnung: 0 bis 2,0 mm

Ergiebigkeit: ca. 14 l/Sack

Druckfestigkeit: ≥ 30 N/mm²



SILIKON-EMPFEHLUNG: Fugengrau auf Seite 18



Steinfuge fein, grau

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D20SFF	Steinfuge fein, grau	Fugenbreite 2-15 mm	grau	25 kg Sack	42 Säcke / 1.050 kg	Stk

Anwendung: Die Steinfuge Fein ist speziell für die vollflächige Verfügung von offenporigen Natursteinen. Fugenbreite 2-15 mm

Körnung: 0 bis 1,0 mm




SILIKON-EMPFEHLUNG: Fugengrau auf Seite 18

Hol dir jetzt die Ardex App!

Erhalte umfassende Informationen zu allen Ardex Produkten!
Hier erhältst du schnell und bequem Auskunft über das gesamte Sortiment an hochwertigen Produkten für Bau- und Sanierungsprojekte.

[Jetzt herunterladen](#)

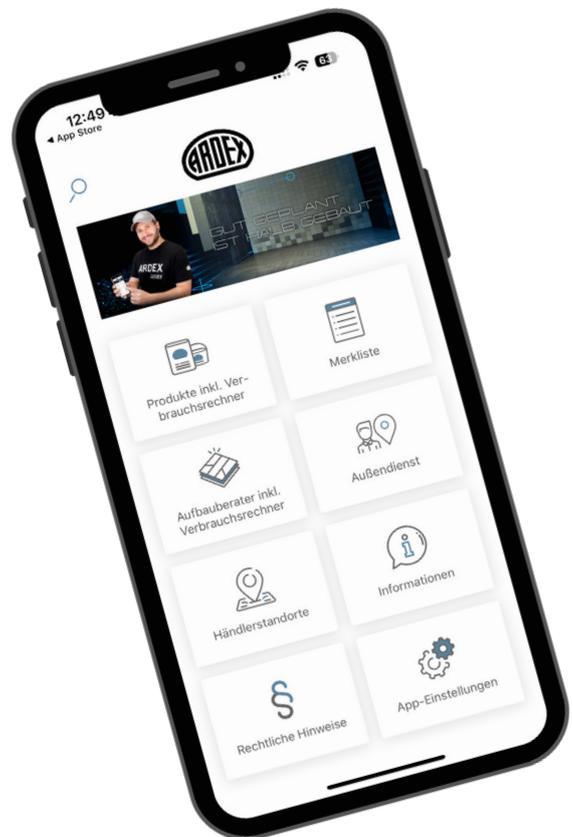

ARDEX SK 90 / SK 270 TRICOM Innen- und Außenecke



Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D704178*	Innenecke 90°	ARDEX SK 90 Tricom Innenecke		10 Stk / Karton		Stk
D704179*	Außenecke 270°	ARDEX SK 270 Tricom Außenecke		10 Stk / Karton		Stk

Anwendung: Dichtset zur wasserundurchlässigen Überbrückung von Bewegungs-, Rand- und Anschlussfugen. Für innen und außen, Wand und Boden. Im System mit ARDEX 8+9 Dichtmasse oder ARDEX S 7 PLUS.

Eigenschaften: wasserundurchlässig, witterungsbeständig, hoch reißfest, dehnungsfähig, alkalibeständig, beständig gegen aggressive Medien

ARDEX SK-M TRICOM (Dichtmanschette)



Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Karton	pro
D708093*	Dichtmanschette	ARDEX SK-M TRICOM 15 x 30		25 Stück / Karton	25 Stück / Karton	Stk

Anwendung: Für Innen und Außen, Wand und Boden.

Eigenschaften: wasserundurchlässig, witterungsbeständig, hoch reißfest, dehnungsfähig, alkalibeständig, beständig gegen aggressive Medien

ARDEX SK 12 TRICOM (Dichtband)



Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Karton	pro
D704124*	Dichtband	ARDEX SK 12 Tricom		50 lfm	10 Rolle / Karton	Stk
D704125*	Dichtband	ARDEX SK 12 Tricom		10 lfm	10 Rolle / Karton	Stk

Anwendung: Dichtbänder zur flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Bewegungsfugen, Randfugen sowie rissgefährdeten Anschlüssen und Durchdringungen. Für innen (Nass- und Feuchträume) und außen (Balkone, Terrassen), an Wand und Boden und Durchdringungen.

Eigenschaften: wasserundurchlässig, witterungsbeständig, hoch reißfest, dehnungsfähig, alkalibeständig, beständig gegen aggressive Medien

ARDEX P 51 (Haft- und Grundierdispersion)



Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D704030*	Haft- und Grundierdispersion	ARDEX P 51		5 kg Kanister	108 Kanister	Stk
D704028*	Haft- und Grundierdispersion	ARDEX P 51		25 kg Kanister	24 Kanister	Stk

Anwendung: Vorbehandeln von saugfähigen Untergründen vor Spachtelarbeiten, Auftrag von Verbundabdichtungen oder Fliesenverlegung, geeignet für Terrazzo, Fliesen und Holzspanplatten **im Innenbereich**

Eigenschaften: Haftbrücke und Porenverschluss mit wasserhemmender Wirkung

ARDEX P 4 Ready (Multifunktionsgrundierung)



Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D704775*	Multifunktionsgrundierung	ARDEX P 4 Ready		8 kg Eimer	39 Eimer	Stk

Anwendung: Vorbehandeln von saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen vor Spachtelarbeiten oder Fliesenverlegung, geeignet für Gussasphalt, Terrazzo, Fliesen und Holzspanplatten für Innen- und Außenbereich

Eigenschaften: nach 30 min überarbeitbar bei saugfähigen Untergründen und 60 min bei nicht saugfähigen Untergründen, hohe Verbundhaftung

ARDEX AM 100 (Ausgleichsmörtel)



Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D704731*	Ausgleichsmörtel	ARDEX AM 100		25 kg	40 Sack	Stk

Anwendung: Ausgleichsmörtel auf Zement-Basis. Zum Ausgleichen von Wand- und Bodenflächen (bauüblichen Untergründen) in dünnen und dicken Schichten. Für innen und außen, zum Herstellen von Gefällespachtelungen, für Schichtdicken von 5 bis 50 mm.

Eigenschaften: besonders füllkräftig, schnell erhärtend, schnell verlegereif für Fliesenbeläge, leichte Verarbeitung, filz- und glättbar, wasser- und wetterfest

ARDEX S 7 PLUS (Dichtschlämme)



Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D704939*	Dichtschlämme	ARDEX S 7 PLUS		15 kg Sack	60 Sack	Stk

Anwendung: Einkomponentige, pulverförmige Abdichtung mit sehr breitem Anwendungsspektrum und besten Verarbeitungseigenschaften für den Innen- und Außenbereich. Die Konsistenz kann variabel eingestellt werden, so dass das Material sowohl gespachtelt als auch gestrichen werden kann. Für Abdichtung von Behältern und Becken sowie von Balkonen und Terrassen.

Eigenschaften: lange Verarbeitungszeit, schnelle Begehbarkeit, faserverstärkt, druckwasserdicht bis zu 5 bar

ARDEX S1-K Plus (Dichtmasse)



Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D708168*	Dichtmasse	ARDEX S1-K Plus		16 kg Eimer	40 Eimer	Stk
D708167	Dichtmasse	ARDEX S1-K Plus		4 kg Eimer	120 Eimer	Stk

Anwendung: Innenabdichtung für die Naß-Beanspruchungsklassen W1 - W3 von Wand- und Bodenflächen unter Fliesen- und Plattenbelägen bei Beanspruchungen, wie sie in Bädern, Duschbereichen mit Bade- und Duschwannen auftreten.

Eigenschaften: einkomponentig, sofort gebrauchsfertig, lösemittelfrei, roll-, streich- und spachtelfähig, rissüberbrückend

ARDEX 8 (Dichtmasse)



Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D704789*	Dichtmasse - Dispersion	ARDEX 8		12,5 kg Kanister	40 Kanister	Stk
D704022*	Dichtmasse - Dispersion	ARDEX 8		25 kg Kanister	24 Kanister	Stk
D704023*	Dichtmasse - Dispersion	ARDEX 8		5 kg Kanister	108 Kanister	Stk

Anwendung: Für alle Naß-Beanspruchungsklassen von W1 - W6. Verbundabdichtung für innen: Abdichten von Wand- und Bodenflächen unter Fliesen- und Plattenbelägen bei Beanspruchungen, wie Sanitärräume. Außen: Abdichten und Schutz des Untergrundes vor Durchfeuchtung und Ausblühungen. Nur in Verbindung mit ARDEX 9 L verwendbar.

Eigenschaften: zweikomponentig, streich- und spachtelfähig, lösemittelfrei, zäh-fest, verformbar, rissüberbrückend

ARDEX 9 L (Dichtmasse/Kleber)



Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D704682	Dichtmasse/Kleber - Reaktivpulver	ARDEX 9 L		12,5 kg Sack	80 Sack	Stk


Anwendung: Für alle Naß-Beanspruchungsklassen von W1 - W6. Verbundabdichtung für innen: Abdichten von Wand- und Bodenflächen unter Fliesen- und Plattenbelägen bei Beanspruchungen, wie Sanitärräume. Außen: Abdichten und Schutz des Untergrundes vor Durchfeuchtung und Ausblühungen. Nur in Verbindung mit ARDEX 8 Acrylatdispersion verwendbar.



Drainage



AquaDrain HU-EK / EK Drainagematte




Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D705008*	Drainagematte AquaDrain HU-EK	Noppenhöhe ca. 16 mm	blau	10 x 1 m auf Rolle	8 Rollen / 80 m ²	Stk
D705011*	Drainagematte AquaDrain EK	Noppenhöhe ca. 8mm	blau	10 x 1 m auf Rolle	12 Rollen / 120 m ²	Stk

Anwendung: Hochbelastbare und kapillarpassive Flächendrainage für die feste Verlegung auf ungebundenen Untergründen. Noppenbahnen sind unterseitig gelocht: Sickerwasser kann daher auch bei unebenem Planum abfließen.

Eigenschaften: hochdruckfest, oberseitig aufkaschiertes Gittergewebe mit Verkalkungsschutz, dynamisch/befahrbar (nur im privaten Bereich) bis 35 kN, 3,5 t KFZ Gesamtgewicht

Material: unverrottbarer Kunststoff (PP)

Druckfestigkeit: statisch 350 kN/m² bei 20 % Stauchung, (max. zulässig) statisch 50 kN/m² bei 3% Stauchung (Regelbelastung)



WatecDrain KP+ (Dünnschichtdrainage)

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Verpackungseinheit	VE/Doppelpalette	pro
D705009*	Dünnschichtdrainage WatecDrain KP+ Klapp-Platte	1,02 x 1,96 m Höhe ca. 9mm	1 Stück = 2m ²	128 m ²	Stk

Anwendung: Kapillarpassive Flächendrainage, für die schwimmend, feste, dünn-schichtige Verlegung von Außenbelägen. Für Privat genutzte begehbare Flächen wie Balkone und Terrassen und Laubengänge für Wohnungszugangsbereiche. Untergründe: Estrich, Beton auch z.B. mit Folienabdichtungen - keine Verlegung auf Schotteruntergründe und Wärmedämmung

Eigenschaften: kapillarpassiv, dünn-schichtig, aufkaschierte Kombination aus Spezialvlies und Gittergewebearmierung gegen Verkalkung, Entkopplung des Belags vom Untergrund, Vermindert aufsteigende Staufeuchte

AquaDrain HU (Drainagematte)

Art. Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Doppelpalette	pro
D705007*	AquaDrain HU Rollen	Höhe ca. 16mm		1 Rolle = 10m ²	80 m ²	Stk
D705120*	Drainagematte AquaDrain T+	Höhe ca. 8mm		1 Rolle = 10m ²	80 m ²	Stk

Anwendung: Hochbelastbare und kapillarpassive Flächendrainage für die lose Verlegung auf ungebundenen und gebundenen Untergründen. Kegelförmige Noppen mit unterseitiger Lochöffnung: Sickerwasser kann daher auch bei unebenem Planum abfließen.

Eigenschaften: hochdruckfest, oberseitig aufkaschiertes Gittergewebe mit Verkalkungsschutz, dynamisch/befahrbar (nur im privaten Bereich) bis 35 kN, 3,5 t KFZ Gesamtgewicht

Material: unverrottbarer Kunststoff (PP)

Druckfestigkeit: statisch 350 kN/m² bei 20 % Stauchung, (max. zulässig) statisch 50 kN/m²

AquaDrain UB (Universalband)

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D705018*	Universalband/Dichtband AquaDrain UB	60mm		1 Rolle = 25m ¹		Stk

Anwendung: Spezialklebeband für Drain- und Entkopplungsmatten, zum verbinden benachbarter Drainrollen, um offene Fugen zu verbergen oder Bewegungsfugen zu überdecken.

Eigenschaften: 3-in-1-Universalband - ersetzt die Spezialklebebander AquaDrain SK (Stoßabdeckung), Watec FS (Fugenabdeckstreifen) und Watec BW (Bewegungsfugenband)

AquaDrain Randdämmstreifen mit selbstklebendem Fuß

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D705023*	AquaDrain Randdämmstreifen mit SK-Fuß	80x40x8mm		1 Rolle = 20m ¹		Stk

Anwendung: Einbau zwischen aufgehenden Bauteilen (Wände, Pfeiler...)

Eigenschaften: selbstklebender Fuß, Verhindert kraftschlüssiges Einspannen des Belages, Einfaches Zuschneiden auf benötigte Höhe durch Schnittlinien im Abstand von 10 mm


AquaDrain TR (Trennlage)

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D705027*	AquaDrain TR Armierte Trennlage	50m x 1m x 0,2mm		1 Rolle = 50m ²		Stk

Anwendung: Trennschicht zwischen Abdichtung und Flächendrainage

Eigenschaften: zweilagige PE-Folie mit einer innenliegenden Gittergewebearmierung, besonders formstabil und verrutscht dadurch beim Verarbeiten nicht, Materialdicke 0,2 mm

TerraMaxx DS (Drainstelzlager)



Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Karton	pro
D705139*	TerraMaxx DS Drainstelzlager	20 x 20 cm, Noppenhöhe ca. 19 mm	blau	je Stück	50 Stück/Karton	Stk

Anwendung: Kapillarpassive Aufstelzung speziell für Feinsteinzeug-Keramikplatten mit 2 cm Dicke auf Drainagemörtel, Platten werden punktweise mit Drain-/Einkornmörtel darauf verlegt, mit Drainmörtel einsetzbar

Material: Kunststoff PS, mit einer hochreißfesten Gittergewebeeinlage

AquaDrain FF-XT (Abstandhalter)



Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Karton	pro
D706432	AquaDrain FF-XT Fugenfix Abstandhalter	10 mm Höhe	dunkelgrau	100 Stk. je Beutel	1000 Stk/Karton	Sack
D706433	AquaDrain FF-XT Fugenfix Abstandhalter	17 mm Höhe	dunkelgrau	100 Stk. je Beutel	1000 Stk/Karton	Sack

Anwendung: Dieser innovative Fugenabstandhalter aus intelligentem Kunststoff bietet eine einfache und effiziente Lösung für die Gestaltung schmaler Fugen. Das biegsame Material ermöglicht eine problemlose Handhabung, während die Sollbruchstellen eine flexible Anwendung in Kreuz-, T-Fugen oder als Eckstücke ermöglichen.

Material: intelligenter Kunststoff, biegsam und dennoch stabil

AquaDrain SD (Stufendrainage)




Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Karton	pro
D705301*	AquaDrain SD Stufendrainage	310/180 x 1000 mm		1 Stück	5 Stk/Karton	Stk

Anwendung: für Außentreppen aus Keramik und Naturstein, als Drainage im Mittelbett, auf (Drain-)Mörtel oder auf Mörtelstreifen bei Blockstufen bzw. auf Drainmörtel im Verbund

Eigenschaften: einteilige Stufendrainage durch werkseitig vorgeformte Winkelelemente, intelligentes Spezialvlies

AquaDrain SD (Stufengitter)



Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Karton	pro
D705305*	AquaDrain SD Stufengitter Edelstahl	260/140 x 1000 mm		1 Stück	5/Karton	Stk

Anwendung: Zur Bewehrung des Verlegemörtels auf AquaDrain SD Stufendrainage

Eigenschaften: rostfrei

ARDEX A 58 (Schnellestrich-Zement)



Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D704755*	Schnellestrich-Zement	ARDEX A 58		25 kg Sack	40 Stk	Stk

Anwendung: Innen und Außen. Zum Herstellen von Splittbetonbettungen auf Dämmschicht, auf Trennschicht und im Verbund

Eigenschaften: frühe Begehbarkeit und Belegereife, lange Verarbeitungs- und Bearbeitungszeit, nahezu schwind- und spannungsfreie Erhärtung, ausblühungsfrei

Verlegesplitt (für ARDEX A 58)



Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
VSKA24MM*	Verlegesplitt 2-4 mm	Quarz-Kantkorn kalkarm		1 To / Big Bag	1 Tonne	Stk

Anwendung: Quarzplitt für Bettung bei ungebundener und gebundener Pflasterung

Eigenschaften: kalkfrei



GUTJAHR MorTec DRAIN-ZE (Drainagemörtel)

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D706519*	Drainagemörtel	GUTJAHR Drainagemörtel		25 kg Sack		Stk

Anwendung: für gebundene Drainagemörtelverlegung von Feinsteinzeug-Keramik und feuchtigkeitsunempfindlichen Natur- oder Betonwerksteinplatten auf GUTJAHR AquaDrain HU-EK, EK, SD oder TerraMaxx SD (wenn Systempflicht vom Auftraggeber gefordert wird)

Eigenschaften: trasszementgebundener, ausblühungsreduzierter Werkrockendrainagemörtel der Nutzungskategorien N1 gemäß ZTV Wegebau für befahrbare Flächen im privaten Bereich bis 3,5 To KFZ

Verbrauch: ca. 16 kg/m² je cm Schichtstärke



ARDEX X 6 (Flexkleber)

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D704748*	Flexkleber	ARDEX X 6		25 kg Sack	40 Stk	Stk

Anwendung: Innen und außen. Wand und Boden. Verlegen von Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug, Naturwerksteinplatten (feuchtigkeitsunempfindlich). Feinsteinzeugplatten mit ARDEX X6 nur im Innenbereich verlegen.

Eigenschaften: wasserfest, frostbeständig, flexibel, hohe Standfestigkeit, leichte Verarbeitbarkeit, lange Verarbeitungszeit

Verbrauch: ca. 2,5 kg/m² Pulver bei Zahnung 6 x 6 x 6 mm, ca. 3,0 kg/m² Pulver bei Zahnung 8 x 8 x 8 mm, ca. 3,7 kg /m² Pulver bei Zahnung 10 x 10 x 10 mm



ARDEX X 30 (Verlegemörtel)

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D704724*	Verlegemörtel	ARDEX X 30		25 kg Sack	40 Stk	Stk

Anwendung: Verlegemörtel auf Zement-Basis für Kleberbettdicken bis 30 mm, für die Verlegung von feuchtigkeitsunempfindlichen Platten im Dünn-, Mittel- und Dickbettverfahren, Platten mit großen Dickentoleranzen und hohen Eigengewichten, Tritt- und Setzstufen im Mittel- und Dickbettverfahren

Eigenschaften: hohe Sicherheit durch Faserverstärkung, ausblühungsfrei durch spezielle Additive, leichte Verarbeitung, keine zusätzliche Haftschrämme nötig, hohe Festigkeit, nicht geeignet für Feinsteinzeug-Keramik

Druckfestigkeit: nach 1 Tag ca. 8 N/mm², nach 7 Tagen ca. 10 N/mm², nach 28 Tagen ca. 15 N/mm²

Verbrauch: bei glattem Untergrund ca. 3,8 kg/m² Pulver bei Zahnung 10 x 10 x 10 mm, ca. 1,1 kg Pulver je m² und mm Auftragsdicke



ARDEX X 32 (Verlegemörtel flexibel)

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D704621	flexibler Verlegemörtel	ARDEX X 32		25 kg Sack	40 Stk	Stk

Anwendung: Innen und außen. Wand und Boden. Verfärbungsfreie und ausblühungsfreie Verlegung von Natursteinfliesen und Naturwerksteinplatten aus Marmor, Jura-Marmor, Granit, Quarzit u.ä., und Fliesen aus Steinzeug und Feinsteinzeug. Speziell im Innenbereich mit sehr hoher kristalline Wasserbindung für verfärbungs- oder verformungsempfindliche Natursteinplatten (z.B. Schiefer etc.)

Eigenschaften: Dünn-, Mittel- und Dickbett, nach 3 Stunden begehbar/verfugbar, Kleberbettdicke von 3 bis 30 mm, wasserabweisend und witterungsstabil, schnell trocknend durch kristalline Wasserbindung

Verbrauch: bei glattem Untergrund ca. 3,3 kg/m² Pulver bei Zahnung 8 x 8 x 8 mm, ca. 1,2 kg Pulver je m² und mm Auftragsdicke



ARDEX X 78 MICROTEC (Flexkleber)

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D704635	Flexkleber	ARDEX X 78		25 kg Sack	40 Stk	Stk

Anwendung: Der Allround-Kleber für den Außenbereich! Flexkleber auf Zement-Basis für innen und außen am Boden und Wand, Herstellen eines flexiblen Kleberbettes mit weicher, softer Mörtekonsistenz für vollsattete Einbettung im Floating-Verfahren, Mittelbettkleber bis 15 mm, für Keramik und Naturstein im Drainagemörtel.

Eigenschaften: wasserfest, frostbeständig, flexibel, hohe Ergiebigkeit, leichte Verarbeitung, lange Vearbeitungszeit, Sicherheit durch Faserverstärkung

Verbrauch: bei glattem Untergrund ca. 1,3 kg/m² Pulver bei Zahnung 3 x 3 x 3 mm, ca. 2,1 kg/m² Pulver bei Zahnung 6 x 6 x 6 mm, ca. 2,7 kg/m² Pulver bei Zahnung 8 x 8 x 8 mm, ca. 3,2 kg/m² Pulver bei Zahnung 10 x 10 x 10 mm



ARDEX X 90 MICROTEC (Flexkleber schnell)

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D704735	Flexkleber	ARDEX X 90 MICROTEC		25 kg Sack	40 Stk	Stk

Anwendung: Flexkleber auf Zement-Basis für die ausblühungsfreie Verlegung von Fliesen und Naturstein im Innen- und Außenbereich. Vollsattete Einbettung ohne Fließbettverhalten, besonders geeignet für die Verlegung von großformatigen Platten im Außen- und Dauernassbereich, für Kleberbettdicken bis 15 mm

Eigenschaften: schnelle Abbindung auch bei tiefen Temperaturen, höchste Frost-Tau-Wechsel Beständigkeit, Schlagregenfest nach 2 Stunden

Verbrauch: bei glattem Untergrund ca. 1,1 kg/m² Pulver bei Zahnung 3 x 3 x 3 mm, ca. 2,1 kg/m² Pulver bei Zahnung 6 x 6 x 6 mm, ca. 2,6 kg/m² Pulver bei Zahnung 8 x 8 x 8 mm, ca. 3,2 kg/m² Pulver bei Zahnung 10 x 10 x 10 mm



Verfugen bei gebundener Bauweise



ARDEX GK (Belastungsfuge)

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D704612	Belastungsfuge	ARDEX GK	grau	25 kg Sack	40 Stk	Stk
D704679*	Belastungsfuge	ARDEX GK	sandbeige	25 kg Sack	40 Stk	Stk

Anwendung: Belastungsfuge auf Zement-Basis für Fugenbreiten ab 4 mm. Für innen und außen, Wand und Boden, insbesondere in hoch belasteten Bereichen wie Werkstätten, Waschanlagen, Schwimmbecken, auf Gewerbeflächen, Treppenanlagen, Laubengängen, Balkonen und Terrassen

Eigenschaften: belastbar durch Dampfstrahler, hohe Temperaturen und übliche Reinigungsmittel, hohe mechanische Belastbarkeit und Abriebfestigkeit, bereits nach 1,5 Stunden begehrbar, tausalzbeständig

ARDEX G 9 S FLEX 2-15 (Flex-Fugenmörtel, schnell)

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D704718*	Flex-Fugenmörtel	ARDEX G 9 S FLEX 2-15	anthrazit	12,5 kg Sack	80 Stk	Stk
D704869*	Flex-Fugenmörtel	ARDEX G 9 S FLEX 2-15	zementgrau	12,5 kg Sack	80 Stk	Stk
D704714*	Flex-Fugenmörtel	ARDEX G 9 S FLEX 2-15	grau	12,5 kg Sack	80 Stk	Stk
D704715*	Flex-Fugenmörtel	ARDEX G 9 S FLEX 2-15	silbergrau	12,5 kg Sack	80 Stk	Stk
D704788*	Flex-Fugenmörtel	ARDEX G 9 S FLEX 2-15	jurabeige	12,5 kg Sack	80 Stk	Stk

Anwendung: Verfugen von Naturstein und Keramik im Innen- und Außenbereich, Fugenbreite von 2-15 mm, im Außenbereich lt. ÖNORM Fugenbreiten von mind. 4mm!)

Eigenschaften: verformbar, wasserabweisend, schnell erhärtend, schnell belastbar, geeignet für Boden- und Wandheizung



Diese Farben sind im Druck dargestellt - leichte Farbabweichungen möglich.



ARDEX FL (Flexible Schnellfugenmasse)

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D704080	Flexible Schnellfugenmasse	ARDEX FL	grau	25 kg Sack	40 Stk	Stk

Anwendung: Verfugen von Naturstein und Keramik im Innen- und Außenbereich, Fugenbreite von 4-15 mm

Eigenschaften: verformbar, wasserabweisend, schnell erhärtend, schnell belastbar



ARDEX G 40 OUTDOOR (Universalfuge)

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D704796*	Flex-Fugenmörtel	ARDEX G 40 OUTDOOR	basalt	25 kg Sack	80 Stk	Stk
D704797*	Flex-Fugenmörtel	ARDEX G 40 OUTDOOR	grau	25 kg Sack	80 Stk	Stk
D704794*	Flex-Fugenmörtel	ARDEX G 40 OUTDOOR	sandbeige	25 kg Sack	80 Stk	Stk

Anwendung: Verfugen von Naturstein und Keramik im Innen- und Außenbereich, Fugenbreite von 4-40 mm

Eigenschaften: frost- und tausalzbeständig, hohe Temperaturresistenz, hohe mechanische Belastbarkeit und Abriebsfestigkeit, variable Konsistenzeneinstellung



Diese Farben sind im Druck dargestellt - leichte Farbabweichungen möglich.



ARDEX CA 20P (SMP-Montagekleber)

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D704324*	SMP-Montagekleber	Ardez CA 20P SMP-Montagekleber	grau	310 ml	20 Stk	Stk

Anwendung: zum Montieren von Sockelleisten aus Keramik oder Naturstein, Metallprofilen, Dämmplatten uvm. auf saugfähigen und dichten Untergründen. Im System geprüfter Dichtstoff zu ARDEX 8+9L, S1-K und S7plus und die zugehörigen TRICOM-Dichtsetartikel

Eigenschaften: überstreichbarer 1K Montagekleber, dauerelastisch, temperaturbeständig -30°C bis +90°C - Reinigung vor der Aushärtung mit ARDEX CW Reinigungstücher möglich


GUTJAHR MorTec SOFT Fuge (Fugenmasse matt)



Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Karton	pro
D706515	Fuge	GUTJAHR MorTec SOFT Fuge	anthrazit	310 ml	20 Stk	Stk
D706514	Fuge	GUTJAHR MorTec SOFT Fuge	zementgrau	310 ml	20 Stk	Stk
D705419	Fuge	GUTJAHR MorTec SOFT Fuge	steingrau	310 ml	20 Stk	Stk
D706675	Fuge	GUTJAHR MorTec SOFT Fuge	sandbeige	310 ml	20 Stk	Stk

Anwendung: Die Fuge aus der Tube: Alternativer Fugenfüllstoff mit Feinkornstruktur für elastische, spannungsreduzierte Fugen für geklebte oder punktwise fixierte, ungebunden verlegte großformatige Außenbeläge speziell aus Feinsteinzeug-Keramik. Auch für Beläge auf Kunststoff-Stelzlager und Metallrahmensysteme geeignet.

Eigenschaften: Verträglich mit Natur- u. Betonstein sowie Poolfolien, ergibt keine Randzonenverfärbungen. Auch geeignet für Anschlüsse an Verblechungen - keine Metallkorrosion

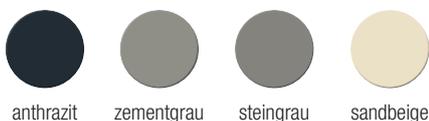

Diese Farben sind im Druck dargestellt - leichte Farbabweichungen möglich.

ARDEX G 10 FLEX (Flex-Fugenmörtel)



Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D703210*	Flex-Fugenmörtel	ARDEX G 10 FLEX 1-10mm	anthrazit	5 kg Eimer	108 Stk	Stk
D703213*	Flex-Fugenmörtel	ARDEX G 10 FLEX 1-10mm	basalt	5 kg Eimer	108 Stk	Stk
D703227*	Flex-Fugenmörtel	ARDEX G 10 FLEX 1-10mm	zementgrau	5 kg Eimer	108 Stk	Stk
D703216*	Flex-Fugenmörtel	ARDEX G 10 FLEX 1-10mm	grau	5 kg Eimer	108 Stk	Stk
D703217*	Flex-Fugenmörtel	ARDEX G 10 FLEX 1-10mm	graubraun	5 kg Eimer	108 Stk	Stk
D703223*	Flex-Fugenmörtel	ARDEX G 10 FLEX 1-10mm	sandgrau	5 kg Eimer	108 Stk	Stk
D703224*	Flex-Fugenmörtel	ARDEX G 10 FLEX 1-10mm	silbergrau	5 kg Eimer	108 Stk	Stk
D703220*	Flex-Fugenmörtel	ARDEX G 10 FLEX 1-10mm	jurabeige	5 kg Eimer	108 Stk	Stk
D703226*	Flex-Fugenmörtel	ARDEX G 10 FLEX 1-10mm	weiss	5 kg Eimer	108 Stk	Stk

Anwendung: Verfugen von Keramik und Naturstein ausschließlich im Innenbereich für Wand und Boden Fugenbreite 1-10 mm (nicht schlammfähig!)

Eigenschaften: erhöhte Farbkonzanz, gute Flankenhaftung, leicht einzufügen mit langem Waschfenster, feine Fugenoberfläche, wasser- und schmutzabweisende Eigenschaften



Diese Farben sind im Druck dargestellt - leichte Farbabweichungen möglich.



Silikonieren



ARDEX ST-N (Naturstein-Silikon)



Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D708120*	ARDEX SG Glättmittel	1000 ml		8 Stück je Karton		Stk
D708044*	ARDEX ST-N - Naturstein-Silikon	310ml je Kartusche	anthrazit	20 Stück je Karton		Stk
D708048*	ARDEX ST-N - Naturstein-Silikon	310ml je Kartusche	steingrau	20 Stück je Karton		Stk
D708047*	ARDEX ST-N - Naturstein-Silikon	310ml je Kartusche	silbergrau	20 Stück je Karton		Stk
D708046*	ARDEX ST-N - Naturstein-Silikon	310ml je Kartusche	sandbeige	20 Stück je Karton		Stk
D708045*	ARDEX ST-N - Naturstein-Silikon	310ml je Kartusche	jurabeige	20 Stück je Karton		Stk

Glättmittel: Für innen und außen, Wand und Boden Glättmittel zur Benetzung der Oberflächen von ARDEX Silikondichtstoffen

Silikon: Silikondichtstoff mit fungizider Ausrüstung, Elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich, Verfugung von Natursteinen aus Marmor, Granit, Quarzit, Gneis, Solnhofener Platten usw., verfugen von Natursteinen und Fliesen in Schwimmbecken



Diese Farben sind im Druck dargestellt - leichte Farbabweichungen möglich.



GaLa-Bau Spezialprodukt



ARDEX GF 900 (2K Bindemittel für Ziersplitt und Glas)



Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D707614*	Bindemittel Splitt und Glas	ARDEX GF 900		1,25 kg	192 Kartons	Stk

Anwendung: Zweikomponentiges, lösemittelfreies Epoxidharzbindemittel für Splitt und Glas für hoch wasserdurchlässige Flächen im Außenbereich, für Baumscheiben, Pflaster- und Plattenbänderungen, Flächenbeläge, Rasenkanten und Spritzschutzstreifen einsetzbar. Geeignet für die Mineralstoffe in der Korngröße 1/3 mm, 2/4 mm, 2/5 mm, 5/8 mm, 8/11 mm und 8/16 mm

Eigenschaften: befahrbar, hohe UV-Resistenz, sehr hohe Beständigkeit gegen Vergilbung, auch für feuchte Mineralstoffe geeignet, hervorragend für Glassplitt geeignet, großes Gestaltungsspektrum; nicht für weißen Kies/Splitt verwendbar. Die Farbvertiefung und der Glanz am Zierkies-Material verschwindet durch Bewitterung nach ca. 6-8 Monaten!



Okatmos® UG 30 (Universalgrundierung)



Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D0949023	Universalgrundierung	Okatmos® UG 30	blau	5 kg Kanister	96 Kanister / 480 kg	Stk

Anwendung: Vorbehandeln von saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen vor Spachtelarbeiten, Auftrag von Verbundabdichtungen oder Fliesenverlegung, geeignet für Gussasphaltestriche, Terrazzo, Fliesen und Holzspanplatten für Innen-, Außen-, Unterwasserbereich

Eigenschaften: nach 30 min überarbeitbar, hohe Verbundhaftung

Servoflex DMS 1K Plus SuperTec (Dichtschlämme)



Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D0912012	Dichtschlämme	Servoflex DMS 1K Plus SuperTec	grau	15 kg Sack	54 Säcke / 810 kg	Stk

Anwendung: Dichtschlämme zur Abdichtung von Baukörpern gegen Oberflächen- und Druckwasser in Neu- und Altbauten, an Wand- und Bodenflächen (auch Schwimmbecken) im Innen-, Außen- und Unterwasserbereich

Eigenschaften: schnelle Trocknung, nach 3 h überarbeitbar, 1-komponentig ohne Fasern, flexibel und rissüberbrückend

Verbrauch: ca. 1,5 kg/m²

Dichtband



Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D0960010	Dichtband	12 cm Breite, 50 m Länge		50 m Box		Stk

Anwendung: Verbundabdichtung mit Servoflex DMS 1K Plus SuperTec in Nass- und Feuchträumen, Unterwasser und im Außenbereich

Servoflex 2.0 (Dünn-/Mittelbettmörtel für Innenbereich)



Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D0913077	Dünn-/Mittelbettmörtel	Servoflex 2.0	grau	20 kg Sack	54 Säcke / 1.080 kg	Stk

Anwendung: im Innen- und Außenbereich, an Wand und Boden. Aufgrund des variablen Wasserfaktors von ca. 34 - 40 % kann Servoflex 2.0 in einer sehr standfesten Konsistenz für die Anwendung von schweren Fliesen im Wandbereich bis zu einer leicht aufkämmbaren Bodenkonsistenz angewendet werden und erhärtet dennoch sicher und zügig. Im Außenbereich oder bei großformatigem Belagsmaterial das kombinierte Verfahren (Buttering-Floating) anwenden

Eigenschaften: Standfester, flexibler, hellgrauer und kunststoffvergüteter zementärer Dünnbettmörtel

Auftragsstärke/Schichtdicke max. 15 mm, nach ca. 12 Stunden begehbar/verfugbar

Festigkeitsklasse: C2 TE-S1 nach EN 12 004

Verbrauch: ca. 2,3 kg/m² (bei Zahnpachtel 8mm)

Servoflex 5 royal (Dünn-/Mittelbettmörtel früh belastbar)



Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D0913155	Dünn-/Mittelbettmörtel früh belastbar	Servoflex 5 royal	grau	15 kg Sack	54 Säcke / 810 kg	Stk

Anwendung: eignet sich besonders zum Verlegen von grossformatigen keramischen Belägen, Feinsteinzeug und Naturstein für Auftragsstärken bis 20 mm im Innen- Außen- und Unterwasserbereich an Wand- und Bodenflächen, auch für Wandpaneele, ausblühungsfrei

Eigenschaften: flexibler, früh belastbarer, zementärer Dünn- und Mittelbettmörtel mit langer Verarbeitungs- und Einlegezeit, 2 Stunden Verarbeitungszeit nach 4-6 Stunden begehbar, für Fussbodenheizung geeignet, auch auf Heizestrichen, Balkonen, Terrassen und an Fassaden, bei niedrigeren Temperaturen sicher zu verarbeiten, auf Calciumsulfatestrichen keine sperrende Grundierung erforderlich

Festigkeitsklasse: C2 FTE-S1 nach EN 12 004

Verbrauch: ca. 1,8 kg/m² (bei Zahnpachtel 8 mm)

Panzergewebe



Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Rolle	pro
D0960371*	Panzergewebe	1m Breite, 25 m1 pro Rolle	weiß	1	25	m1

Anwendung: Zug- und reißfestes Glasfasergewebe für 2cm-Platten auf Stelzlager verlegt. Zusätzliche Armierung für eine extra Rissüberbrückung und Spannungsabbau. Nur in Verwendung mit D0913155 (Servoflex 5 royal, Dünn-/Mittelbettmörtel früh belastbar)



Verfugen bei gebundener Bauweise



Servoperl royal (Fugenmasse)

Art. Nr.	Bezeichnung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
siehe Farben	Schnellfuge Servoperl royal (schnell)		5 kg Sack	200 Säcke / 1.000 kg	Stk

Anwendung: Verfugen von Naturstein und Keramik im Innen-, Außen- und Unterwasserbereich, Fugenbreite von 1-10 mm

Eigenschaften: hochfest, ausblühungsfrei, wasser- und schmutzabweisend, hohe mechanische Belastbarkeit und Abriebfestigkeit, erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen saure Haushaltsreiniger, erhöhter Besiedelungsschutz gegen Schimmelpilze, brennt nicht auf, durch schnellen Erhärtungsverlauf wird ein Auswaschen der Fugen verhindert, kalkschleierfrei durch Aluminat-Zement, erhöhte Beständigkeit bei Einsatz von Hochdruckreinigern

S	S	S				S	S	S		S
weiss	pergamon	sahara	safari sand	mochacino	hellbraun	silbergrau	mittelgrau	basalt	manhattan	anthrazit
D0914401	D0914406	D0914407	D0914611	D0914612	D0914621	D0914402	D0914404	D0914411	D0914615	D0914412



SILIKON-EMPFEHLUNGEN:
auf Seite 18

weiss	jasmin	hellbeige	bahamabeige	fugengrau	mittelgrau	staubgrau	manhattan	anthrazit
-------	--------	-----------	-------------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------

S ... schnell

Diese Farben sind im Druck dargestellt - leichte Farbabweichungen möglich.



Fugenband

Art. Nr.	Bezeichnung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D80MGPB6330	All-in-One Fugenband für den Garten- und Landschaftsbau Dicke: 6 mm, Höhe: 330 mm, Länge: 20m1/Rolle	grau	1 Rolle zu a 20m1	3 Rollen	Stk
D80NT6100*	All-in-One Fugenband für den Garten- und Landschaftsbau Dicke: 6 mm, Höhe: 100 mm, Länge: 20m1/Rolle	grau	1 Rolle zu a 25m1	10 Rollen	Stk
D80NT8100*	All-in-One Fugenband für den Garten- und Landschaftsbau Dicke: 8 mm, Höhe: 100 mm, Länge: 25m1/Rolle	grau	1 Rolle zu a 20m1	10 Rollen	Stk

Anwendung: Trenn- und Schutzlage, Schutzlage und Gleitfuge, Fugenfüllstreifen für Dehnungs- bzw. Bewegungsfugen

Eigenschaften: Material: XPE - Polyolefinschaum, frostsicher, keine Wasseraufnahme, chemikalien- und tausalzbeständig, UV-stabilisiert, unverrottbar, Schallschutzigenschaften



Primer

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackungseinheit	VE/Karton	pro
D30123011	Primer 150	500ml Flasche	6 Stk	Stk

Universeller Haftverbesserer für poröse Untergründe bzw. Untergründe mit erhöhter Wasserbelastung, zum Versiegeln bei Dehn- und Anschlussfugen mit Dichtstoffen auf Silikon- und Polymerbasis

Naturstein-Silikon Silirub+ S8800



Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackungseinheit	VE/Karton	pro
siehe Farben	Naturstein-Silikon Silirub+ S8800	310 ml Kartusche	20 Stk	Stk
D30119357	Profi-Kartuschenpistole massiv	1 Stk	1 Stk	Stk

Anwendung: Abdichten und Verfugen an allen Natursteinen und Keramik im Innen- und Außenbereich, Herstellung von Dehnungsfugen im Wand- und Fassadenbereich, bewegungsausgleichendes Kleben von Naturstein auf Metall, Abdichten und Verfugen von Naturstein Schwimmbädern - auch Unterwasserfugen

Eigenschaften: Neutral härtender, fungizider 1K Fugendichtstoff auf Silikonbasis, weichmacherfrei (Natursteinverfettung wird somit verhindert), hohe Kerb- und Reissfestigkeit, sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit, garantierte Farbechtheit, nicht korrosiv, bestens haftend, elastisch, lebensmittelrecht

Verbrauch: Fuge von ca. 5 mm: ca. 1 Kartusche/15 m²; Fuge von ca. 10 mm: ca. 1 Kartusche/8-10m²



Diese Farben sind im Druck dargestellt - leichte Farbabweichungen möglich.



Glättmittel

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackungseinheit	VE/Karton	pro
D30119354	Glättmittel für Dichtstoffe	500ml Flasche	6 Stk	Stk

Glättmittel zum Glätten der Oberfläche von frischen Fugendichtstoffen wie z.B. Silikon, Hybridpolymere, Polyurethane etc.



Soudabond Easy

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackungseinheit	VE/Karton	pro
D30123304	Soudabond Easy - PU Klebstoff, Klebeschaum	750 ml Kartusche	12 Stk	Stk
D30103266	Schaumpistole Profi-Design	1 Stk	1 Stk	Stk
D30106310	Pistolen- und Schaum-Reiniger zum Sprühen, mit Aceton	500 ml Kartusche	12 Stk	Stk

Anwendung Soudabond Easy: gebrauchsfertiger, einkomponentiger, selbstexpandierender Polyurethanklebstoff für die rationelle, saubere, sparsame und dauerhaft sichere Verklebung von Wärmedämmstoffplatten, Trockenbauplatten und Naturstein (1 Dose ersetzt ca. 25 kg Mörtel)

Eigenschaften: hohe Anfangshaftung, auch bei niedriger Temperatur, sparsam im Verbrauch, auch für senkrechte Verklebungen geeignet, Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/(m·K) für die ideale Ergänzung der Dämmplatten bei der Fugenausfüllung, flexibel und nicht versprödet, gleicht Unebenheiten optimal aus



Reinigungstücher

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Verpackungseinheit	VE/Karton	pro
D30113551	Reinigungstücher Swipex XXL	Reinigungstücher für Klebe- und Dichtstoffe auf Silicone-, PU-, Hybrid Polymer-, Acrylbasis von Händen, Werkzeug und glatten Oberflächen	100 Tücher/Box	6 Boxen	Box



Polymer - Dicht- und Klebstoffe

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Verpackungseinheit	VE/Karton	pro
D30154830	Fix All X-treme Power weiss	Universal Kleb-Dichtstoff	410g/280 ml Kartusche	12 Stk	Stk
D30155094	Fix All X-treme Power schwarz	Universal Kleb-Dichtstoff	410g/280 ml Kartusche	12 Stk	Stk

Anwendung: Universal Kleb-Dichtstoff auf Basis SMX-Polymerit für Bau- und Metallindustrie mit hoher Anfangshaftung und schneller Durchhärtung



Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Verpackungseinheit	VE/Karton	pro
D30105593	Fix All Flexi weiss	Universal Kleb-Dichtstoff, Hybridpolymerbasis	470 g-Kartusche	12 Stk	Stk
D30105595	Fix All Flexi grau	Universal Kleb-Dichtstoff, Hybridpolymerbasis	470 g-Kartusche	12 Stk	Stk

Anwendung: Perfekt zum hochflexiblen Verfugen und Verkleben mit nur einem Produkt. Alle Materialien, Untergründe und Bedingungen. Dauerhaft elastisch.



Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Verpackungseinheit	VE/Karton	pro
D30118624	Fix All High Tack weiss	Universal Kleb-Dichtstoff, Hybridpolymerbasis	420 g-Kartusche	12 Stk	Stk

Anwendung: Der ideale und flexible Klebstoff für Hochleistungs-Verklebungen aller Art - für alle Materialtypen sowie auf allen üblichen Untergründen. Er kombiniert hohe Anfangshaftung mit außergewöhnlicher Endklebkraft (320kg/10cm²).



Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Verpackungseinheit	VE/Karton	pro
D30122237	Fix All Turbo weiss	Universal Kleb-Dichtstoff, Hybridpolymerbasis	430 g-Kartusche	12 Stk	Stk

Anwendung: Anspruchsvolle Klebeanwendungen in der Bau- und Metallindustrie. Spannungsfreie Verklebung zwischen Metallen, Kunststoffen (ausser PE, PP, PTFE und Silicone) und Harthölzern.



Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Verpackungseinheit	VE/Karton	pro
D30120137*	Fix All Floor & Wall	Wand- und Bodenklebstoff, Hybridpolymerbasis	4 kg Kübel	1 Stk	Stk



Anwendung: Waagerechte und senkrechte, spannungsausgleichendes Flächenkleben von z.B. Fliesen, Natursteinplatten, Teppichen, Holz, Metallen und PVC auf Zementstrich, Anhydrit(fließ)estrich, Metall




Auf einem festen Untergrund mit 2 % Gefälle können Platten lose im Gefälle oder waagrecht verlegt werden. Die Stelzlager sind höhenverstellbar mit starrem oder selbstnivellierendem Kopf. Der selbstnivellierende Kopf kann bis zu 5 % Gefälle ausgleichen.



Handhabung Abstandhalter bei Verlegung mit Stelzlager
(selbstnivellierend, fix, universal)

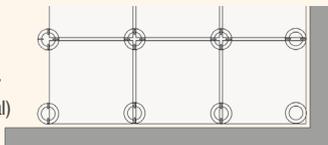

Bodenzentrum



Wandrand



Wandcke




Verlege-Empfehlung für Keramik-Platten außen auf Stelz- und Plattenlagern

Bitte beachten Sie die neue Verlege-Richtlinie bei 2cm Keramik auf Stelzlager und Schienensystem:
Ab 12cm Aufbauhöhe (Oberkante) MUSS ein zusätzlicher Durchtrittschutz angebracht werden.
Hierzu gibt es Bruchschutzplatten aus Kunststoff:

Eine Übersicht zur Mengenermittlung von Stelz- und Plattenlagern finden Sie unter:



Format	bis zu 2 cm Aufbauhöhe	2 bis 10 cm Aufbauhöhe	10 bis 30 cm Aufbauhöhe	30 bis 50 cm Aufbauhöhe
60 x 60 	4-5 Träger/Platte	5 Träger/Platte (einschliesslich der mittleren Abstützung)	4 Träger/Platte + rückseitig verklebtes GFK-Netz	4 Träger/Platte + rückseitig verklebtes, verzinktes Blech
60 x 120 	6-8 Träger/Platte	6 Träger/Platte + rückseitig verklebtes GFK-Netz	6 Träger/Platte + rückseitig verklebtes, verzinktes Blech	6 Träger/Platte + rückseitig verklebtes, verzinktes Blech
30 x 120 40 x 80 40 x 120 45 x 90 50 x 100 	6 Träger/Platte	6 Träger/Platte + rückseitig verklebtes, verzinktes Blech	6 Träger/Platte + rückseitig verklebtes, verzinktes Blech	6 Träger/Platte + rückseitig verklebtes, verzinktes Blech
90 x 90 	9 Träger/Platte (einschliesslich der mittleren Abstützung)	9 Träger/Platte + rückseitig verklebtes GFK-Netz	nicht geeignet	nicht geeignet



Druckverteiler-Stelzlager höhenverstellbar

Art.Nr.	Bezeichnung	Dimension in mm	Stk/Sack	pro
DSL580	Höhenverstellbares Stelzlager	8-15 mm Höhe	50	Sack
DSL581	Verlängerung für DSL580 Stelzlager	5 mm Höhe	50	Sack

Anwendung: Druckverteilerplatte und höhenverstellbares Stelzlager in einem. Durch die grosse Auflagefläche von 20 Zentimetern wird der Druck der Platten besser verteilt. Das Druckverteiler-Stelzlager eignet sich auch sehr gut als Fugenkreuz im losen Splittbett. Es verhindert ein Einsinken der Platten, und falls die Platten nach längerer Zeit doch im Splittbett einsinken, kann durch die Höhenverstellfunktion ganz einfach nachnivelliert werden.



Höhenverstellbares Stelzlager
8-15 mm Höhe



Verlängerung für Stelzlager
5 mm Höhe



DSL581 und DSL580 kombiniert
13-20 mm Höhe



Randabstand-halterschiene



Einfacher Drehmechanismus zur Umstellung von selbstnivellierend auf fix

Stelzlager universal (selbstnivellierend oder fix)

Art.Nr.	Bezeichnung	Dimension in mm	Stk/Karton	pro
DSL500L	Stelzlager universal niedrig (SUPAL)	28/43	24	Stk
DSL500S	Stelzlager universal Standard (SUPAS)	43/58	24	Stk
DSL500R	Stelzlager universal Ring (SUPAR)	30	24	Stk
DSL500R120*	Stelzlager universal Ring (SUPAR120)	30	24	Stk
DSL500A4	Stelzlager universal Abstandshalter für 4 mm Fuge (SUPA4)		240	Stk
DSL500K	Stelzlager universal 3-Funktionen-Schlüssel (SUPAK)		1	Stk
DSL582	Randabstandshalter aus Metall		5/Sack	Sack

Anwendung: Universelles Stelzlager fix und selbstnivellierend in einem Modell kombiniert. Selbstnivellierende Stelzlager sind schneller bei der Verlegung (kein Unterlegen zum Gefälleausgleich notwendig), fixe Stelzlager (Fixierung mit Schlüssel) sind notwendig, wo der selbstnivellierende Kopf aufgrund unterschiedlicher Plattengewichte nicht in der Balance ist (z.B. im Randbereich), Nivellieren erfolgt am äusseren Rand des Kopfes daher ist das Stelzlager stabiler als andere

Eigenschaften: leicht zugänglich und inspektionierbar, schneller Wasserabfluss, modulares System mit wenigen Komponenten, Schalldämmung, Anti-Rutsch-Gummierung, höchste Belastbarkeit



Stelzlager niedrig für 28-43 mm



Stelzlager Standard für 43-58 mm



Ring um Stelzlager Standard um 30 mm zu erhöhen, bis max. Höhe 478 mm



Stelzlager Ring für 30 mm



Abstandhalter für 4 mm Fuge (auf Stelzlager niedrig oder Standard)



3-Funktions-Schlüssel (Höhenverstellung, Entfernung Abstandshalter, Umstellen selbstnivellierend-fix)



Bruchschutzplatte



Abstandhalter für 4 mm Fuge



Verriegelungsscheibe

Bruchschutzplatte SUPATRAY

Art.Nr.	Bezeichnung	Dimension in mm	Stk/Karton	pro
DSL587*	Bruchschutzplatte SUPATRAY	598x598x38	4	Stk
DSL5874*	Bruchschutzplatte SUPATRAY Abstandhalter für 4 mm Fuge (SUPATRAYTAB 4)		24	Stk
DSL587LOCK*	Bruchschutzplatte SUPATRAY Verriegelungsscheibe (SUPATRAYLOCK)		24	Stk

Anwendung: Ermöglicht die Schaffung einer stabilen und bündigen Unterkonstruktion, die eine perfekt ebene Oberfläche gewährleistet und maximale kreative Freiheit und Flexibilität bietet, um verschiedenen Fliesengrößen und Muster zu verlegen

Eigenschaften: Anpassungsfähigkeit, schneller Wasserabfluss, einfache Installation, modulares System



DSL5901NEU



DSL593NEU



DSL592NEU

Schiensystem für Stelzlager universal

Art.Nr.	Bezeichnung	Dimension in mm	Stk/Karton	pro
DSL5901NEU	Aluminiumprofil für Schienensystem, natur	Länge 2,4 Meter		Stk
DSL592NEU	Abstandshalter 4 mm		50	Sack
DSL593NEU	Schiennenverbinder für Schienensystem		20	Karton

Anwendung: Bei der Stelzlager-Verlegung von langen Keramik-Platten im Außenbereich oder bei sehr hoher Belastung, bieten Schienen Sicherheit und die Möglichkeit, Stelzlager einzusparen und den flächenmässigen Druck besser zu verteilen (durch durchgängige seitliche Auflage). Der Schallschutzgummi wird empfohlen, um eine Schallübertragung zu vermeiden.





DSL1075
Stelzlager TL7



DSL1090
Koppler TL8-K

Stelzlager (Alu-Klip)

Art.Nr.	Bezeichnung	Dimension in mm	Stk/Karton	pro
DSL1075	Stelzlager TL7	30-60 mm	48	Karton
DSL1085	Stelzlager TL8	60-150 mm	48	Karton
DSL1090	Koppler TL8-K	90 mm	32	Karton

Anwendung: Stelzlager starr, wird durch einen Verstellring in der Höhe justiert. Falls notwendig, erfolgt die feine Nivellierung und der Gefälleausgleich mit den TL3 Ausgleichsplättchen 1mm. Randlösung integriert!

Eigenschaften: leicht zugänglich und inspektionierbar, schneller Wasserabfluss, 2 Höhen fertig zusammengestellt, Schalldämmung, höchste Belastbarkeit, einfaches Höhenverstellen

Alu-Schienensystem

Art.Nr.	Bezeichnung	Dimension in mm	Stk/Karton	pro
DSL1017	Stelzlager TL17	30-60 mm	48	Karton
DSL1018	Stelzlager TL18	60-150 mm	48	Karton
DSL1201	Profil Alu blank	L=2400 mm, H=25 mm	72	Pal.
DSL1210	Vertikal-Verbinder TLVV		25	Sack
DSL1212	Längs-Verbinder TLLV		25	Sack
DSL1213	Quer-Verbinder TLQV		25	Sack
DSL1216	Profil-Schraube	15 mm	100	Sack
DSL1209	Profil-Auflager	3 mm Höhe, 3 mm Fuge	100	Sack
DSL1217	Profil-Auflager Plättchen	1 mm Höhe	100	Sack
DSL1218	Klebstoff schwarz		12	Karton
DSL1211	Mischer-Spitze		5	Sack
DSL1299	Kartuschen Presse		1	Karton
DSL1021	Gummigranulat Pad Alu	200 x 200 x 6 mm	70	Karton



DSL1017
Stelzlager TL17



DSL1201
Profil Alu blank

Anwendung: Die Stelzlager Alu-Klip selbstnivellierend werden durch einen Verstellring in der Höhe justiert. Das Terra Level Alu-Profil rastet in der Aufnahme ein und muss nicht zusätzlich befestigt werden. Jedes Stelzlager besitzt auf der Bodenplatte eine Aufnahme für Blend-Platten. Das Terra Level Alu-Profil 25 wurde entwickelt, um eine einfache Montage bei hoher Tragkraft zu gewährleisten. Schraubkanäle und passgenaue Führungen für alle Verbinder ermöglichen maximalen Schraubkomfort.

Eigenschaften: System, kompaktes Gesamtkonstrukt durch Verschraubung, leicht zugänglich und inspektionierbar, schneller Wasserabfluss, Schalldämmung



DSL1210
Vertikal-Verbinder



DSL1213
Quer-Verbinder



DSL1212
Längs-Verbinder



DSL1216
Profil-Schraube



Klebstoff schwarz
Mischer-Spitze



Kartuschen Presse



DSL1209
Profil-Auflager



DSL1217
Profil-Auflager Plättchen



DSL1021
Gummigranulat Pad Alu

Sicherheits-Blech

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Verpackungseinheit	pro
DSL1240	Sicherheits-Blech	Sicherheits-Blech 600x600x1mm	10 Stk./Karton	Karton



Anwendung: Datenblatt Sicherheitsblech zur Verklebung auf der Unterseite einer 2cm starken, 60x60cm großen Feinsteinzeug Platte. Verklebung erfolgt mittels TL2K Klebstoff oder gleichwertige Klebstoffe. Andere Formate auf Anfrage!


Auf einem Untergrund mit 2 % Gefälle können Platten lose in ebenfalls 2 % Gefälle verlegt werden. Bei der Verwendung des Plattenlagers wird parallel zum festen Untergrund verlegt.

Plattenlager

Art.Nr.	Bezeichnung	Dimension in mm	Stk/Karton	pro
DSL100	Plattenlager TL 1	Höhe 1 cm	100	Stk
DSL101	Plattenlager TL 2	Höhe 3 cm	52	Stk
DSL102	Plattenlager-Ausgleichsblättchen	Höhe 1 mm	4x 500	Stk

Anwendung: Ermöglicht ein einfaches Nivellieren bei abweichenden Plattenstärken, Unebenheiten des Untergrunds und bei Gefällen. Stufenloser Ausgleich mm-genau, maximale Entwässerung durch offene Fugen, kein Wackeln der Platten.

Eigenschaften: strapazierfähiger Spezialkunststoff, reduziert Trittschall, auf allen Dichtfolien verwendbar

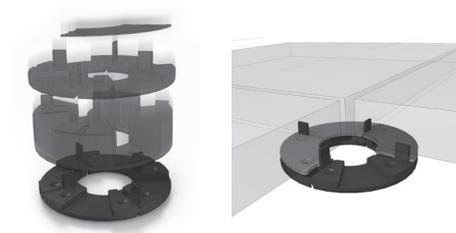

Plattenlager TL 1
Höhe: 1cm
Fuge: 3 mm
stapelbar in Zentimeterschritten



Plattenlager TL 2
Höhe: 3 cm
Fuge: 3 mm
stapelbar in 3-Zentimeterschritten




Ausgleichsblättchen 1mm


Druckverteilerplatte

Art.Nr.	Bezeichnung	Dimension in mm	Stk/Karton	pro
DSL108	Druckverteilerplatte/Splittlager „DVP“	D 20 cm	100	Stk.

Anwendung: Die Druckverteilerplatte (Höhe 3mm) kann auch mit den Plattenlagern TL1 und TL2 kombiniert werden. Dadurch wird eine grössere Auflagefläche von 20 Zentimetern erreicht und der Druck der Plattenlager wird besser verteilt. Die Druckverteilerplatte eignet sich auch sehr gut als Fugenkreuz im losen Splittbett. Es verhindert ein Einsinken der Platten, und falls die Platten nach längerer Zeit doch im Splittbett einsinken, kann mit dem Plattenlager-Ausgleichsplättchen ganz einfach nachnivelliert werden.



DSL108



DSL108 kombiniert mit Plattenlagern TL1

Fugenkreuz



Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	pro
DSL1035	Fugenkreuz FKT3	Fugenkreuz mit Teller 3mm	weiß	50 Stk./Sack, 60 Säcke/Karton	Sack
DSL1055	Fugenkreuz FKT5	Fugenkreuz mit Teller 5mm	weiß	50 Stk./Sack, 60 Säcke/Karton	Sack

Anwendung: Transparente Fugenkreuze mit Drainageboden für Ausbildung von Fugen bei lose verlegten Belägen auf Splitt oder Einkornmörtel

Material: schützt vor Kantenschäden, kein einsinken und hocharbeiten durch Boden

Crosspad Abstandhalter



Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Verpackungseinheit	pro
DSL310*	Abstandhalter	5 mm Fuge, D 65mm, Höhe Abstandhalter 12mm	100 Stk./Karton	Karton

Anwendung: Fugenkreuz mit kleiner Grundplatte, verhindert das Einsinken des Fugenkreuzes in das lose Splittbett

Eigenschaften: Abstandhalter sowie Basisplatte brechbar, UV-, witterungs- und frostbeständig



Leveltec Verlegehilfe



Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Verpackungseinheit	pro
FLPRLT001	Einstellknopf	Leveltec autom. Einstellknopf LEV/M, grün	50 Stk./Sack	Sack
FLPRLT003	Spannanker	Leveltec Spannanker, 1 mm stark LEV/10, weiss	250 Stk./Sack, 2500 Stk./Karton	Sack
FLPRLT004	Spannanker	Leveltec Spannanker mit T-Form, 2 mm stark LEV/20T, für die versetzte Verlegung, weiss	250 Stk./Sack, 2500 Stk./Karton	Sack
FLPRLT005	Spannanker	Leveltec Spannanker 5mm stark LEV/50, weiss	250 Stk./Sack, 2500 Stk./Karton	Sack
FLPRLT007	Spannanker	Leveltec Spannanker, 2 mm stark LEV/20, weiss		

Anwendung: Leveltec ist das erste Ausgleichsystem, dass keine Werkzeuge oder Klammern für die Verlegung, es funktioniert als automatisches Schraubsystem mit einem einfachen Klick. Geeignet für Fiesen von 3,5 bis 20 mm Stärke, perfektes System für grosse Formate, Fugenbreite 2, 3, 5 mm (UNI 11493)

Eigenschaften: Zeitersparnis zu anderen Systemen, schnelle Positionierung ohne Drehung, automatisches Auswerfen des Gewindegewindes, wenig Graddrehung zur Nivellierung

Fugenkreuz



Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Verpackungseinheit	pro
DSL103	Fugenkreuz	Fugenbreite 3 mm, Höhe 15 mm, Länge 60 mm	50 Stk./Sack, 60 Säcke/Karton	Sack
DSL104	Fugenkreuz	Fugenbreite 5 mm, Höhe 15 mm, Länge 60 mm	50 Stk./Sack, 60 Säcke/Karton	Sack
DSL109	Spezial-Fugenkreuz	4 halbrunde Auflageplättchen, Fugenbreite 3 mm, Höhe 10,2 mm, Länge 60 mm, Höhe Auflageplättchen 2 mm	200 Stk./Sack, 10 Säcke/Karton	Sack

Anwendung: Hilfsmittel zum Erreichen einer gleichmässigen Fugenbreite. Das Fugenkreuz kann durch Abbrechen eines Schenkels, an der Sollbruchstelle, zu einem T Stück umgewandelt werden. Der abgebrochene Schenkel lässt sich durch seinen vorgefertigten Schlitz mit einem weiteren Schenkel wieder zu einem Kreuz zusammenstecken.

FAST BASE
DO IT SMART AND SAVE MONEY

Verlegesystem

Fast Base

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Verpackungseinheit	pro
DVM100*	FastBase	Verlegematte aus Kunststoff, schwarz 110x75x1,8cm	110 Stk.	pal.
DVM101*	FastBase	DLG Distanzplättchen	100 Stk.	Karton
DVM102*	FastBase	Aluschiene 270x2cm	10 Stk.	Karton



Anwendung: FAST BASE ist ideal für die Installation von Pflasterbelägen und Kunstrasen. Es ersetzt herkömmliche Schottertragsschichten und ermöglicht eine schnellere, effizientere Verlegung mit geringerem Aushubbedarf.

Eigenschaften: Das hochverdichtete Platten-Basissystem sorgt für maximale Stabilität und eine langlebige, belastbare Grundlage. Es reduziert die benötigte Aushubtiefe, vereinfacht den Installationsprozess und bietet eine effiziente Alternative zu herkömmlichen Schottertragsschichten. Dank seiner robusten Struktur eignet es sich ideal für verschiedenste Anwendungen im Hardscape- und Landschaftsbau.



Mehr Infos zu Fast Base findest du hier:




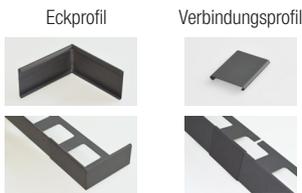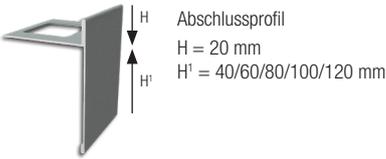

Abschlussprofil für Stelz- und Plattenlager

Art. Nr.	Bezeichnung	Dimension	Material	Farbe	Verpackungs-EH	pro
BSR2025A50*	Abschlussprofil	20/25 mm, Länge 270 cm	Aluminium	A50 anthrazit	10 Stk.	Stk
BSR2040A50	Abschlussprofil	20/40 mm, Länge 270 cm	Aluminium	A50 anthrazit	10 Stk.	Stk
BSR2060A50	Abschlussprofil	20/60 mm, Länge 270 cm	Aluminium	A50 anthrazit	10 Stk.	Stk
BSR2080A50	Abschlussprofil	20/80 mm, Länge 270 cm	Aluminium	A50 anthrazit	10 Stk.	Stk
BSR20100A50	Abschlussprofil	20/100 mm, Länge 270 cm	Aluminium	A50 anthrazit	10 Stk.	Stk
BSR20120A50	Abschlussprofil	20/120 mm, Länge 270 cm	Aluminium	A50 anthrazit	10 Stk.	Stk
BSR20140A50	Abschlussprofil	20/140 mm, Länge 270 cm	Aluminium	A50 anthrazit	10 Stk.	Stk
BSR20160A50	Abschlussprofil	20/160 mm, Länge 270 cm	Aluminium	A50 anthrazit	10 Stk.	Stk
BSRE2040A50	Eckprofil	20/40 mm	Aluminium	A50 anthrazit	10 Stk.	Stk
BSRE2060A50	Eckprofil	20/60 mm	Aluminium	A50 anthrazit	10 Stk.	Stk
BSRE2080A50	Eckprofil	20/80 mm	Aluminium	A50 anthrazit	10 Stk.	Stk
BSRE20100A50	Eckprofil	20/100 mm	Aluminium	A50 anthrazit	10 Stk.	Stk
BSRE20120A50	Eckprofil	20/120 mm	Aluminium	A50 anthrazit	10 Stk.	Stk
BSRE20140A50	Eckprofil	20/140 mm	Aluminium	A50 anthrazit	10 Stk.	Stk
BSRE20160A50	Eckprofil	20/160 mm	Aluminium	A50 anthrazit	10 Stk.	Stk
BSRG2040A50	Verbindungsprofil	20/40 mm	Aluminium	A50 anthrazit	10 Stk.	Stk
BSRG2060A50	Verbindungsprofil	20/60 mm	Aluminium	A50 anthrazit	10 Stk.	Stk
BSRG2080A50	Verbindungsprofil	20/80 mm	Aluminium	A50 anthrazit	10 Stk.	Stk
BSRG20100A50	Verbindungsprofil	20/100 mm	Aluminium	A50 anthrazit	10 Stk.	Stk
BSRG20120A50	Verbindungsprofil	20/120 mm	Aluminium	A50 anthrazit	10 Stk.	Stk
BSRG20140A50	Verbindungsprofil	20/140 mm	Aluminium	A50 anthrazit	10 Stk.	Stk
BSRG20160A50	Verbindungsprofil	20/160 mm	Aluminium	A50 anthrazit	10 Stk.	Stk

Dieses System ermöglicht eine formschöne Einfassung bei der Verlegung mit Stelz- bzw. Plattenlagern. In vier verschiedenen Höhen von 60 bis 120 mm bietet es eine perfekte Detaillösung bei der Verwendung von 2cm Keramik-Platten. Die Eckprofile runden das Sortiment ab und stellen eine optisch ansprechende Lösung für die Eckverbindung im 90 Grad Winkel dar.

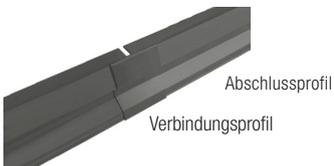

Bordertec Kantenschutzprofil


Art. Nr.	Bezeichnung	Dimension	Material	Farbe	Verpackungs-EH	pro
PRBH050A50*	Abschlussprofil	50 mm, Länge 270 cm	Aluminium	A50 anthrazit	5 Stk.	Stk
PRBHOE50A50*	Eckprofil	50 mm	Aluminium	A50 anthrazit	10 Stk.	Stk
PRBHOG50A50*	Verbindungsprofil	50 mm	Aluminium	A50 anthrazit	10 Stk.	Stk


Abschlussprofil zum Schutz von Sichtbetonkanten auf Balkone und Terrassen, mit oberem Zahn und einem Abschlussteil gemäß Fliesenbelagsstärke. Bordertec Bco erleichtert das Abfließen von Wasser Und Restfeuchtigkeit

Abschlussprofil Bordertec für senkrechte Verkleidung

Art. Nr.	Bezeichnung	Dimension	Material	Farbe	Verp.-EH	pro
BSJ20A50*	Abschlussprofil Bordertec	20/20/12 mm, Länge 270 cm	Aluminium	A50 anthrazit	10 Stk.	Stk
BSJE20A50*	Bordertec Eckprofil	20/20/12 mm	Aluminium	A50 anthrazit	10 Stk.	Stk

Mit dem Bordertec Abschlussprofil wird der Randbereich erhöhter Bodenbeläge mit einer vertikalen Keramikverkleidung (Setzstufe) abgeschlossen. Das Profil hat einen sichtbaren Dekorteil von 2 cm und einen kleinen, nach unten gerichteten Flügel, der die vertikale Keramik-Platte überlappt und somit die Verbindung zum Bodenbelag verbirgt.



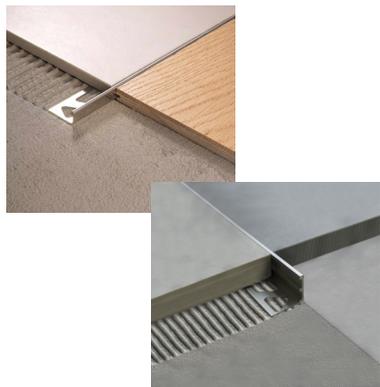

TRIMTEC Abschlussprofile

Art. Nr.	Bezeichnung	Höhe in mm	Länge in cm	Ausführung	EH
PRTR110IS*	Profile für Boden/Wand 7/16"	11	270	Gebürstet	m1
PRTR225IS*	Profile für Boden/Wand 7/8"	22,5	270	Gebürstet	m1
PRTR110AN*	Profile für Boden/Wand 7/16"	11	270	Natur	m1
PRTR225AN*	Profile für Boden/Wand 7/8"	22,5	270	Natur	m1
PRTR110IX*	Profile für Boden/Wand 7/16"	11	270	Sandgestrahlt	m1
PRTR110AS*	Profile für Boden/Wand 7/16"	11	270	Eloxiert Silber	m1

Anwendung: für den Kantenabschluss von Belägen aller Art, garantiert eine rasche Verlegung und eine rasche Verlegung, die schwalbenschwanzförmige Verankerung im Inneren des senkrechten Steges erhöht deutlich die Haftung zwischen Profil und Kleber. Es verhindert somit die Bildung von Haarrissen

Squarejolly Profile eckig



Art. Nr.	Bezeichnung	Höhe in mm	Länge in cm	Ausführung	EH
PRSJC125IXS2*	Profile für Boden/Wand A-ECKE	12,5	270	Sandgestrahlt	Stk
PRSJ125IX*	Profile für Boden/Wand	12,5	270	Sandgestrahlt	m1
PRSJC110ISS2*	Profile für Boden/Wand A-ECKE	11	270	Gebürstet	Stk
PRSJ110IS*	Profile für Boden/Wand	11	270	Gebürstet	m1
PRSJC110AS*	Profile für Wandbeläge A-ECKE	11	270	Silber	Stk
PRSJ110AS*	Profile für Wandbeläge	11	270	Silber	m1
PRSJC110A11*	Profile für Wandbeläge A-ECKE	11	270	Weiss	Stk
PRSJ110A11*	Profile für Wandbeläge	11	270	Weiss	m1

Anwendung: für den Kantenabschluss, perfektionieren und schützen die Kante vor Stößen, für eine unfallsichere und symmetrische Endbearbeitung


ROUNDJOLLY Profile rund



Art. Nr.	Bezeichnung	Höhe in mm	Länge in cm	Ausführung	EH
PRRJ1125IXS2*	Profile für Kanten/Wand I-ECKE	12,5	270	Sandgestrahlt	Stk
PRRJ125IXS2*	Profile für Kanten/Wand A-ECKE	12,5	270	Sandgestrahlt	Stk
PRRJ125IX*	Profile für Kanten/Wand	12,5	270	Sandgestrahlt	m1
PRRJ125A2*	Profile für Wandbeläge I-ECKE	12,5	270	Silber	Stk
PRRJ125A2*	Profile für Wandbeläge A-ECKE	12,5	270	Silber	Stk
PRRJ125AS*	Profile für Wandbeläge	12,5	270	Silber	m1
PRRJ125A11*	Profile für Wandbeläge I-ECKE	12,5	270	Weiss	Stk
PRRJ125A11*	Profile für Wandbeläge A-ECKE	12,5	270	Weiss	Stk
PRRJ125A11*	Profile für Wandbeläge	12,5	270	Weiss	m1

Anwendung: für den Kantenabschluss, perfektionieren und schützen die Kante vor Stößen, für eine abgerundete, unfallsichere und symmetrische Endbearbeitung

Sockelleisten mit Kabelkanal

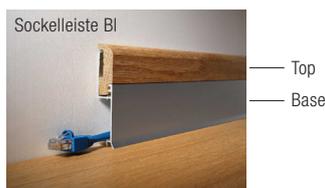

Art. Nr.	Bezeichnung	Höhe in mm	Länge in cm	Ausführung	EH
PRBI800RON*	Sockelleiste BI TOP	30	270	Natural Eiche	m1
PRBI800ASN*	Sockelleiste BI TOP	30	270	Silber	m1
PRBIB800ASN*	Sockelleiste BI BASE	80	270	Silber	m1
PRBF550RON*	Sockelleiste BF TOP	55	270	Natural Eiche	m1
PRBF550ASN*	Sockelleiste BF TOP	55	270	Silber	m1
PRBF600ASN*	Sockelleiste BF BASE	60	270	Silber	m1

Anwendung: Die Grundfunktion einer Sockel- oder Stoßleiste besteht darin, den unteren Teil der Wände vor Stößen zu schützen, die sie verschmutzen oder beschädigen könnten. Vor allem in älteren Bauten oder an Arbeitsplätzen ist es häufig notwendig, Strom-, Fernseh- und Telefonkabel zu verbergen. Um dies auf einfache, kostengünstige und saubere Weise zu tun, stehen die beiden Systeme zur Verfügung.



Kiesfangwinkel inkl. Stossverbinder

Art. Nr.	Bezeichnung	Dimension	Material	pro
MEREKW125	Kiesfangwinkel	50/80 mm, Länge 250 cm	Edelstahl	m1
MEREKW225	Kiesfangwinkel	100/150 mm, Länge 250 cm	Edelstahl	m1
MEREKW1ECK*	Kiesfangwinkel (Ecke)	50/80 mm	Edelstahl	m1
MEREKW2ECK*	Kiesfangwinkel (Ecke)	100/150 mm	Edelstahl	m1

Anwendung: Für eine saubere und dauerhafte Abgrenzung und Einfassung auf Balkonen oder Terrassen. Der Kiesfangwinkel aus Aluminium wird direkt auf dem Beton/Estrich befestigt und mit einer Folie oder Schweissbahn abgedichtet. So kann die Fläche mit Kies/Bodenbelag belegt werden und lässt Regenwasser perfekt abfließen.

Erhältliche Masse:

Bauhöhe 50/80 x Baulänge 2.000 mm
Bauhöhe 100/150 x Baulänge 2.000 mm



Profil zum Einbau von Fensterbänken

Art. Nr.	Bezeichnung	Dimension	Material	Verpackungseinheit	pro
DFB2	Fensterbankprofil 2 cm	Länge 65 cm	Kunststoff grau	1 Stück	Stk
DFB3	Fensterbankprofil 3 cm	Länge 65 cm	Kunststoff grau	1 Stück	Stk

Anwendung: normgerechter Einbau von Natursteinfensterbänken mit 20 und 30 mm in Wärmedämmverbundsysteme und Putzfasaden, Einbau nach ÖNORM 6400/6410 wird empfohlen

Eigenschaften: Material Kunststoff grau, Lieferung der Profile im Ganzen - Zuschnitt auf Mass bauseits

Bemassung: Gesamtlänge: 650 mm (doppelseitig verwendbar bis 325 mm Fensterbanktiefe)
Gesamthöhe: 50 mm (bei 20 mm Fensterbank), 60 mm (bei 30 mm Fensterbank)
Tiefe des Profils: 20 mm
Seitlicher Überstand ab Putzkante je Seite: 15 mm (Fensterbank-Länge + 30 mm = Fertigmaß)



Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackungseinheit	pro
D00166A	Abflusskonus 3/4"	1 Stück	Stk
D00166B	Abflusskonus 1"	1 Stück	Stk
D00166C	Abflusskonus 5/4"	1 Stück	Stk
D00200	Anschlussset für Brunnen säulen 1/2"	1 Stück	Set
D00300	Überlaufrohr 1", L=50cm	1 Stück	Stk

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackungseinheit	pro
D00147	Messingwasserhahn 1/2"	1 Stück	Stk
D00126A	Messingwasserhahn 1/2"	1 Stück	Stk




Rinne für Naturstein und Keramik-Einlage


Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Dimension	Material	pro
MERE20075G	Steinrinne 200/75 (für Naturstein und Keramik)	Rinnenkörper geschlossen	100/20/7,5 cm	Edelstahl*	Stk
MERE20075P	Steinrinne 200/75 (für Naturstein und Keramik)	Rinnenkörper perforiert	100/20/7,5 cm	Edelstahl*	Stk
MERE20075U20	U-Profil Steineinlage 20 mm inkl. Auflagerbügel	Entwässerungsschlitz 2-fach	100/18/2 cm	Edelstahl*	Stk
MERE20075U30	U-Profil Steineinlage 30 mm inkl. Auflagerbügel	Entwässerungsschlitz 2-fach	100/18/3 cm	Edelstahl*	Stk
MERE20075B20*	Auflagerbügel zu U-Profil Steineinlage 20 mm	Entwässerungsschlitz 2-fach		Edelstahl*	Stk
MERE20075B30*	Auflagerbügel zu U-Profil Steineinlage 30 mm	Entwässerungsschlitz 2-fach		Edelstahl*	Stk
MERE20075EK	Steinrinne Endkappe	links/rechts	20/7,5 cm	Edelstahl*	Stk
MERE20075ST	Steinrinne Schraubstützen		DM 9,2, L 6 cm	PVC	Stk
MEREST	Entwässerungsrinne Stichkanal		100/10/3 cm	Edelstahl*	Stk
MERESTA	Entwässerungsrinne Stichkanal Anschlussstück		10/10/3 cm	Edelstahl*	Stk

*Edelstahl V2A (Wst. 1.4301); Achtung: nicht für Salzwasser-Pools geeignet

Bei einer hochwertigen Naturstein- oder Keramikfläche ist eine **effektive Balkon- oder Terrassenentwässerung** sehr wichtig. Denn gerade Natursteine kriegen schnell „nasse Füße“: Sie reagieren auf gestautes Wasser – Feuchtstellen und Ausblühungen sind die Folge.


Eine sehr edle und sichere Art der Entwässerung bietet die Entwässerungsrinne mit eingelegtem Naturstein oder eingelegter Keramikplatte, die ideal überschüssiges Oberflächenwasser ableitet. Form- und Zubehörteile komplementieren das Entwässerungssystem und ermöglichen dem Architekten bzw. Planer grösstmöglichen Gestaltungsspielraum für optisch anspruchsvolle Einsatzbereiche. Die Entwässerungsrinne ist **aus hochwertigem Edelstahl für 2 oder 3 cm starke Einlagen** erhältlich - in den Ausführungen perforiert für die Entwässerung in den Untergrund und geschlossen für die gezielte Entwässerung.

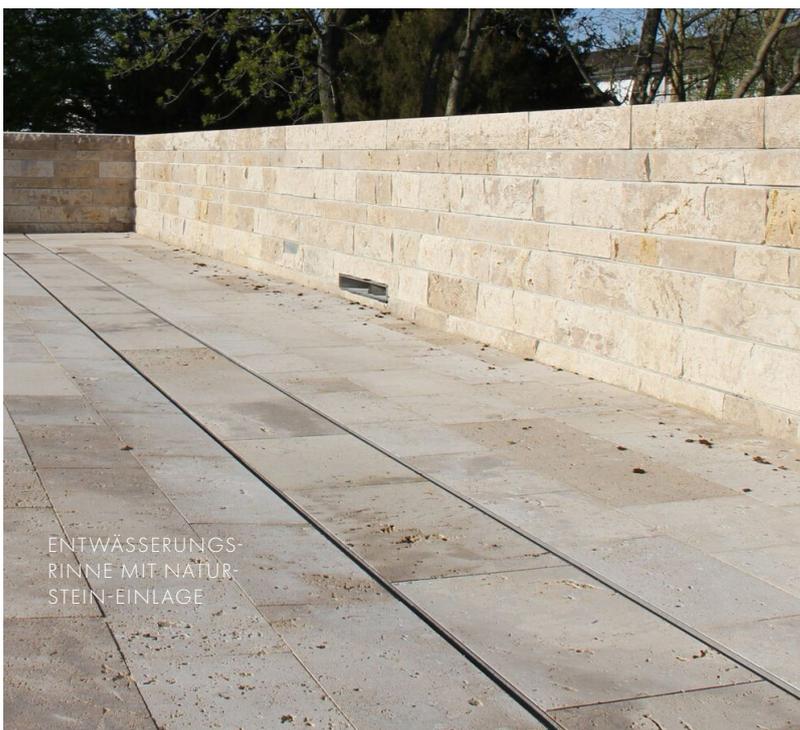

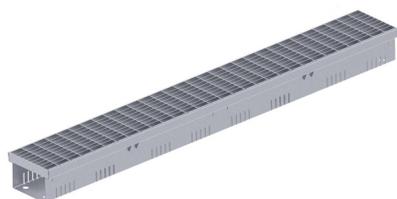


Fassadenrinne FR 130/80

Art. Nr.	Bezeichnung	Dimension	Material	pro
FRE13080P	Fassadenrinne FR130/80, perforiert	100/13/8 cm	Edelstahl V2A	Stk
FRE13080PGR	Gitterrost zu FR130/80 u. FR130/50	100/12,2/2 cm	Edelstahl V2A	Stk
FRE13080PSP	Stirnplatte zu FR130/80	13/8 cm	Edelstahl V2A	Stk
FRV13080P	Fassadenrinne FR130/80, perforiert	100/13/8 cm	verzinkt	Stk
FRV13080PGR	Gitterrost zu FR130/80 u. FR130/50	100/12,2/2 cm	verzinkt	Stk
FRV13080PSP	Stirnplatte zu FR130/80	13/8 cm	verzinkt	Stk

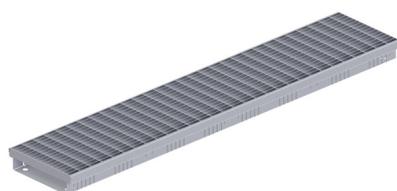


Fassadenrinne FR 200/50

Art. Nr.	Bezeichnung	Dimension	Material	pro
FRE20050P	Fassadenrinne FR200/50, perforiert	100/20/5 cm	Edelstahl V2A	Stk
FRE20050PGR	Gitterrost zu FR200/50	100/19,8/2 cm	Edelstahl V2A	Stk
FRE20050PSP	Stirnplatte zu FR200/50	20/5 cm	Edelstahl V2A	Stk
FRV20050P	Fassadenrinne FR200/50, perforiert	100/20/5 cm	verzinkt	Stk
FRV20050PGR	Gitterrost zu FR200/50	100/19,8/2 cm	verzinkt	Stk
FRV20050PSP	Stirnplatte zu FR200/50	20/5 cm	verzinkt	Stk

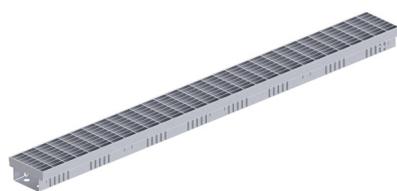


Fassadenrinne FR 130/50

Art. Nr.	Bezeichnung	Dimension	Material	pro
FRE13050P	Fassadenrinne FR130/50, perforiert	100/13/5 cm	Edelstahl V2A	Stk
FRE13080PGR	Gitterrost zu FR130/80 u. FR130/50	100/12,2/2 cm	Edelstahl V2A	Stk
FRE13050PSP	Stirnplatte zu FR130/50	13/5 cm	Edelstahl V2A	Stk
FRV13050P	Fassadenrinne FR130/50, perforiert	100/13/5 cm	verzinkt	Stk
FRV13080PGR	Gitterrost zu FR130/80 u. FR130/50	100/12,2/2 cm	verzinkt	Stk
FRV13050PSP	Stirnplatte zu FR130/50	13/5 cm	verzinkt	Stk

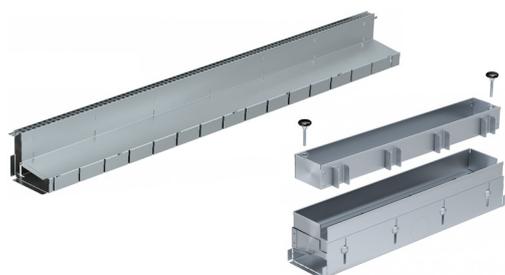

Schlitzrinne

Art. Nr.	Bezeichnung	Dimension	Material	pro
SRE10010P	Schlitzrinne perforiert	100/10/10 cm	Edelstahl V2A	Stk
SRE10010G	Schlitzrinne geschlossen	100/10/10 cm	Edelstahl V2A	Stk
SRE10010PGE	Schlitzeinlage Quadratloch 8/8 mm	100 cm	Edelstahl V2A	Stk
SRE10010RS	Revisionssschacht Schlitzrinne	50/10/10 cm	Edelstahl V2A	Stk
SRE10010RSE	Schlitzeinlage Revisionssschacht 8/8 mm	50/10/10 cm	Edelstahl V2A	Stk
SRE10010PGSP	Stirnplatte Schlitzrinne	10/10 cm	Edelstahl V2A	Stk

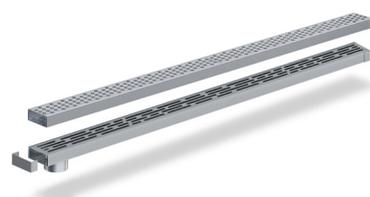

Terrassenrinne

Art. Nr.	Bezeichnung	Dimension	Material	pro
TRE6030G	Terrassenrinne 60/30 (Loch-Design)	100/6/3 cm	Edelstahl V2A	Stk
TRE6030GAB	Terrassenrinne 60/30 inkl. Ablaufteil (Loch-Design)	100/6/3 cm	Edelstahl V2A	Stk
TRE6030GL*	Terrassenrinne 60/30 (Linear-Design)	100/6/3 cm	Edelstahl V2A	Stk
TRE6030GABL*	Terrassenrinne 60/30 inkl. Ablaufteil (Linear-Design)	100/6/3 cm	Edelstahl V2A	Stk





Wir empfehlen, mit diesen Produkten die Schönheit neuer Bodenbeläge für lange Zeit zu erhalten. Die folgenden Informationen sind das Ergebnis der neuesten technischen Kenntnisse, die durch ständige Forschungen und Labortests unterstützt werden. Aufgrund von Faktoren, die sich unseren Einflüssen entziehen, verlangen unsere Empfehlungen jedoch auf jeden Fall eigene Untersuchungen, Versuche und Prüfungen. Unser Produzent garantiert für die Qualität seiner Produkte, kann jedoch für eine nicht ordnungsgemäß durchgeführte Anwendung keine Verantwortung übernehmen. Technische Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter stehen zum Herunterladen auf unserer Webseite zur Verfügung.

NATURSTEIN, KERAMIK:	Reinigung alkalisch	Reinigung sauer
Antika		x
Bluestone	x	
China Black	x	
Creme Fossil	x	
Crystall Grey	x	x
Diamond Grey	x	x
Golden Leaf	x	x
Hartberger		x
Histora Pur, Histora Dark		x
Luserna Gneis gelb mix		x
Luserna Gneis		x
Marron Classic	x	
Moon Silver	x	
Nero Profondo	x	x
Padang Dark	x	
Porphyrt grau-braun		x
Porphyrt rot, dunkelgrau	x	x
Quarzit gelblich, Kavala	x	
Quarzit Piemont gelb-grau	x	
Rio Gneis		x

NATURSTEIN, KERAMIK:	Reinigung alkalisch	Reinigung sauer
S-Grey		x
S-Yellow	x	x
Sandstein Lalitpur Yellow	x	
Sandstein Mint, Modak, Kandla Grey	x	
Savanna Beige	x	
Schiefer Jaddish	x	
Schiefer Multicolor	x	
Schiefer Mustang	x	
Schremser Feinkorn		x
Sofia Gneis	x	
Steel Grey	x	x
Südtiroler Porphyrt		x
Taifun Grey	x	x
Tandur	x	
Travertin Beige, Nut, Silver Blue	x	
Türkischer Granit		x
Viscont White	x	x
Feinsteinzeug/Keramik	x	x
Feinsteinzeug/Keramik rau/lappato	x	x
Steingut Fliesen	x	

REINIGER ALKALISCH FÜR WEICHGESTEIN



Grünbelagentferner A

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	pro
D902011	Grünbelagentferner A	Entfernung von Grünspan, Algen, Vermoosung, Flechten auf allen laugenverträglichen Untergründen:	1 kg	Stk
D902012	Grünbelagentferner A	Natur- und Kunststein, Fassaden, Dächer, Wärmedämmsysteme.	5 kg	Stk
D902013*	Grünbelagentferner A	pH-Wert 12, Lauge	11 kg	Stk



Grundreiniger A

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	pro
D902111	Grundreiniger A	Grundreinigung von mineralischen, laugenverträglichen Baustoffen, Entfernung von Beschichtungen bei Fliesen, Cotto, Klinker.	1 kg	Stk
D902112	Grundreiniger A		5 kg	Stk
D902113*	Grundreiniger A	pH-Wert 13, Lauge	11 kg	Stk



Schimm Ex A

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	pro
D902211	Schimm Ex A	Entfernung von Schimmel von Fugen, Silikonfugen,	1 kg	Stk
D902212	Schimm Ex A	Putzen, Farben... Für alle Untergründe geeignet.	5 kg	Stk
D902213*	Schimm Ex A	pH-Wert 12, Lauge	11 kg	Stk

REINIGER SAUER FÜR HARTGESTEIN



Rost & Lignin Ex

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	pro
D901011	Rost & Lignin Ex	Entfernung von Rost-, Erde-, Blüten-, Kunstdünger-, Lignin-, Holzrückständen auf säurebeständigen Untergründen. pH-Wert 2, Säure	250 ml	Stk
D901012	Rost & Lignin Ex		1 Kg	Stk
D901013	Rost & Lignin Ex		5 Kg	Stk
D901014*	Rost & Lignin Ex		11 Kg	Stk



Grundreiniger S

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	pro
D901111	Grundreiniger S	Saurer Steinreiniger zur Entfernung von organischen und anorganischen Verschmutzungen von säurebeständigen Untergründen. Neutralisation mit Orange Multi notwendig. pH-Wert 3, Säure	1 kg	Stk
D901112	Grundreiniger S		5 kg	Stk
D901113*	Grundreiniger S		11 kg	Stk



BetoZem Ex S

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	pro
D901211	BetoZem Ex S	Entfernung von Verfugungsresten, Betonschleier, Zementrückständen von säurebeständigen Untergründen, kann auch als Grundreiniger eingesetzt werden. Neutralisation mit Orange Multi notwendig. pH-Wert 3, Säure	1 kg	Stk
D901212	BetoZem Ex S		5 kg	Stk
D901213*	BetoZem Ex S		11 kg	Stk



Kalk EX S

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	pro
D901311	Kalk EX S	Entfernung von Ausblühungen, starken Kalkrückständen, Grauschleier von säurebeständigen Untergründen. Neutralisation mit Orange Multi notwendig. pH-Wert 3, Säure	1 kg	Stk
D901312	Kalk EX S		5 kg	Stk
D901313*	Kalk EX S		11 kg	Stk



Saniclean S

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	pro
D901411	Saniclean S	Reinigungslösung für Sanitäreanlagen, Toiletten, Duschen, Duschwände, Armaturen, zum Entfernen von Kalk, Rost, Urinstein, Reinigungsrückstände, Seifenreste. Hinterlässt hygienisch saubere Oberflächen. pH-Wert 2, Säure	1 kg	Stk
D901412	Saniclean S		5 kg	Stk
D901413*	Saniclean S		11 kg	Stk



Grundreiniger S - GEL

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	pro
D901511	Grundreiniger S - GE	Saurer Reinigungsgel zur Entfernung von starken Verschmutzungen auf säurebeständigen Untergründen. Verzögerte Austrocknung zum Verhindern von unkontrolliertem Einziehen in den Stein. Ideal zur Reinigung im vertikalen Bereich wie Mauern. Neutralisation mit Orange Multi notwendig. pH-Wert 2, Säure	1 kg	Stk
D901512	Grundreiniger S - GEL		5 kg	Stk
D901513*	Grundreiniger S - GEL		11 kg	Stk



Antikalk Soft

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	pro
D901611	Antikalk Soft	Kalkentferner zur schonenden Entfernung von Ablagerungen auf säurebeständigen Untergründen. pH-Wert 5,5, Säure	1 L	Stk
D901612	Antikalk Soft		5 L	Stk
D901613*	Antikalk Soft		10 L	Stk

SPEZIAL-REINIGER



Öl Wachs Fett Ex

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	pro
D903011	Öl Wachs Fett Ex	Entfernung von Öl, Fett, Wachsverschmutzungen von lösemittelbeständigen Oberflächen. Mit Orange Multi nachreinigen. pH-Wert neutral	500 ml	Stk



Multispray

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	pro
D903111	Multispray	Universaler Reinigungsspray zur schnellen Reinigung (ohne Wasser) von allen Materialien wie Küchenarbeitsplatten, Armaturen, Fliesen, Glas, Spiegeln, Plastik, Leder, Kunstleder, Stoffe, Cockpit... pH-Wert neutral	400 ml	Stk



Ölentferner flüssig

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	pro
D903211	Ölentferner flüssig	Entfernung von Schmierstellen, extremer Ölverschmutzung, Hydrauliköl, Fett, Wachs... auf lösemittelbeständigen Untergründen. Mit Orange Multi nachreinigen. pH-Wert neutral	1 L	Stk
D903212	Ölentferner flüssig		5 L	Stk
D903213*	Ölentferner flüssig		10 L	Stk



Löstop

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	pro
D903311	Löstop	Lösemittel zur Entfernung von Imprägnierungen, Lacken, Versiegelungen, Farbrückstände, Kleberückstände, Teppichkleber, Tesa-Rückständen auf lösemittelbeständigen Untergründen. Mit Orange Multi nachreinigen. pH-Wert neutral	1 L	Stk
D903312	Löstop		5 L	Stk
D903313*	Löstop		10 L	Stk

SETS REINIGUNG & PFLEGE

Küchen-Set



Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	pro
D906010*	Orange Multi	Grundreinigung: <ul style="list-style-type: none"> • Orange Multi 1 : 1 mit Wasser verdünnen • Auf der Fläche verteilen und ca. 5-10 min einwirken lassen • Fläche feucht halten, leichte mechanische Unterstützung durch Reiben mit kratzfreiem Lappen, Tuch oder Schwamm • Schmutzwasser aufnehmen • Fläche mit Wasser mehrmals nachreinigen 	1 L Flasche	Set
	Protect Plus	Schutz: <ul style="list-style-type: none"> • Protect Plus auf die trockene Oberfläche geben, gleichmäßig verteilen, trocknen lassen • Imprägniervorgang wiederholen • Evtl. nachpolieren Dauerpflege: <ul style="list-style-type: none"> • Orange Multi 1 : 200 mit Wasser verdünnen • Produkt auftragen und einwirken lassen • Trockenwischen 	250 ml Pumpflasche	



Bad-Set

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	pro
D906020*	Saniclean S 750 ml	Entfernung von Kalk-, Rost- und Seifenresten	750 ml Pumpflasche	Set
	SC Protector 250 ml	Schutzversiegelung für alle Oberflächen	250 ml Pumpflasche	
	Orange Multi 1L	Alkalischer Multifunktionsreiniger für alle Oberflächen	1 L Flasche	



Welches Mittel vertragen
mein Naturstein und
meine Keramik?

Eine Übersicht zum empfohlenen
Einsatz der Reinigungs- und
Pflegeprodukte finden Sie unter:



PFLEGE-REINIGER



Orange Multi

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	pro
D904011	Orange Multi (anwendungsfertig)	Universelles Reinigungsmittel mit einem sehr breiten Einsatzgebiet innen und außen: Grundreiniger bei leichteren Verschmutzungen oder Wischpflege. Hinterlässt eine schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Harmonisiert mit Imprägnierungen, wirkt desinfizierend, ist biologisch unbedenklich, Ölabscheider tauglich, maschinelle Verarbeitung möglich, Hochdruckreiniger verträglich.	750 ml Sprühkopf- flasche	Stk
D904012	Orange Multi (Konzentrat)	Anwendung in verdünnter Mischung sehr hohe Ergiebigkeit Verdünnung bis 1:200.	1 L	Stk
D904013	Orange Multi (Konzentrat)	Für alle mineralischen Untergründe ohne sichtbare Veränderung der Oberfläche.	5 L	Stk
D904014*	Orange Multi (Konzentrat)	pH-Wert leicht alkalisch 8,2	10 L	Stk

SCHUTZ



Protect Plus Color

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	pro
D905011	Protect Plus Color	Lösemittel-Imprägnierung für Schmutz-, Wasser- und Ölabweisung auf mineralischen Untergründen innen und außen, pure Anwendung, sehr hohe Ergiebigkeit, Anti-Grün-Einstellung, erhöht Frost- und Tausalzbeständigkeit, Farbton-Intensivierung.	1 L	Stk
D905012	Protect Plus Color	pH-Wert neutral	5 L	Stk
D905013*	Protect Plus Color		10 L	Stk



Protect Plus

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	pro
D905111	Protect Plus	Lösemittel-Imprägnierung für Schmutz-, Wasser- und Ölabweisung auf mineralischen Untergründen innen und außen, pure Anwendung, sehr hohe Ergiebigkeit, Anti-Grün-Einstellung, erhöht Frost- und Tausalzbeständigkeit, keine Veränderung der Oberfläche.	250 ml	Stk
D905112	Protect Plus	pH-Wert neutral	1 L	Stk
D905113	Protect Plus		5 L	Stk
D905114*	Protect Plus		10 L	Stk



Protect

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	pro
D905211	Protect	Lösemittel-Imprägnierung für Schmutz- und Wasserabweisung auf mineralischen Untergründen innen und außen, pure Anwendung, sehr hohe Ergiebigkeit, Anti-Grün-Einstellung, erhöht Frost- und Tausalzbeständigkeit, keine Veränderung der Oberfläche.	1 L	Stk
D905212	Protect	pH-Wert neutral	5 L	Stk
D905213*	Protect		10 L	Stk



Protect W

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	pro
D905311	Protect W	Imprägnierungskonzentrat für Schmutz- und Wasserabweisung auf mineralischen Untergründen innen und außen, Anwendung verdünnt 1:9, hohe Ergiebigkeit, Anti-Grün-Einstellung, erhöht Frost- und Tausalzbeständigkeit, keine Veränderung der Oberfläche	1 L	Stk
D905312	Protect W	pH-Wert neutral	5 L	Stk
D905313*	Protect W		10 L	Stk



Folge uns auf
INSTAGRAM



Folge uns auf
FACEBOOK



Folge uns auf
LINKEDIN

AUSSTELLUNGEN ÖSTERREICH



4482 Ennsdorf (Zentrale), Wirtschaftspark Str. 3/9
Tel. +43 7223 87 6 83-0 • ennsdorf@steinundco.com

8141 Premstätten, Tobelbader Str. 43, Halle 3
Tel. +43 3136 210 02 • graz@steinundco.com

2700 Wiener Neustadt, Zehnergürtel 96-98
Tel. +43 7223 87 6 83-200 • wrneustadt@steinundco.com

6112 Wattens, Ritter-Waldauf-Straße 4
Tel. +43 676 887 68 333 • wattens@steinundco.com

www.steinundco.com

www.naturstein-fachberatung.at

AUSSTELLUNG DEUTSCHLAND



82008 Unterhaching, Grünwalder Weg 10
Tel. +49 89 244 14 34-0 • unterhaching@flieseundnaturstein.com www.flieseundnaturstein.de

Bitte beachten Sie die technischen Datenblätter sowie Sicherheitsdatenblätter zu all unseren Produkten, die auf die genaue Handhabung, die Zusammensetzung und mögliche Gefahren hinweisen. Es wird dringend empfohlen, die Gewerke der Bearbeitung, Verarbeitung und Pflege unserer Handelsprodukte ausschließlich von hierfür berechtigten Personen bzw. Unternehmen durchführen zu lassen. Wir können keinerlei Haftung für nicht fachgerechte Handhabungen übernehmen.

Es gelten die Verkaufs- und Lieferbedingungen von Stein & Co (online ersichtlich).
Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Jänner 2025

Stein & Co.

Steine fürs Leben

MITGLIED



GALABAU
Verband



Schwimmteich-
& Naturpoolbau
Verband