



VERLEGEN
MIT
SYSTEM

ZUBEHÖR

Führende Markenprodukte abgestimmt
auf das Stein & Co Sortiment

2022/23



Stein & Co.

Steine fürs Leben

Mögliche Einsatzbereiche:

Piktogramme bei
Produktbereichen



NATURSTEIN



INNENRAUM



KERAMIK



AUSSENBEREICH

Bitte beachten Sie die **technischen Datenblätter** sowie **Sicherheitsdatenblätter** zu all unseren Produkten, die auf die genaue Handhabung, die Zusammensetzung und mögliche Gefahren hinweisen. Es wird dringend empfohlen, die Gewerke der Bearbeitung, Verarbeitung und Pflege unserer Handelsprodukte ausschließlich von hierfür berechtigten Personen bzw. Unternehmen durchführen zu lassen. Wir können keinerlei Haftung für nicht fachgerechte Handhabungen übernehmen.

Zubehör im Überblick:

Schneiden, Schleifen, Bohren	
Stein & Co	Seite 4
Ausgleichen, Grundieren, Abdichten	
Ardex	Seite 8
Kiesel	Seite 16
Baumit	Seite 18
Drainage	
Stein & Co	Seite 6
Ardex	Seite 9
Terra Design	Seite 20
Mörtelbettverlegung	
Stein & Co	Seite 6
Ardex	Seite 12
Baumit	Seite 18
Dünn-/Mittelbettverlegung	
Kiesel	Seite 16
Verfugen bei gebundener Bauweise	
Stein & Co	Seite 7
Ardex	Seite 13
Kiesel	Seite 17
Baumit	Seite 19
Terra Design	Seite 20
Verfugen bei ungebundener Bauweise	
Terra Design	Seite 21
Verfugen bei ungebundener oder gebundener Bauweise	
Stones	Seite 22
Aerodurit	Seite 22
Silikonieren	
Ardex	Seite 15
Soudal	Seite 23
Kleben	
Soudal	Seite 24
Tec7	Seite 25
GaLa-Bau Spezialprodukt	
Ardex	Seite 15
Stelzlager	
Impertec	Seite 27
Profilitec	Seite 28
Plattenlager	
Terra Level	Seite 29
Verlegehilfen und Zubehör	
diverse	Seite 30
Abschlussprofile	
Profilitec	Seite 31
Abschlussprofile für Innenbereich	
Profilitec	Seite 32
Abgrenzung & Einfassung	
Stein & Co	Seite 33
Fensterbankprofile	
Stein & Co	Seite 33
Brunnen-Zubehör	
Stein & Co	Seite 33
Entwässerungsrinnen für Einlage aus Naturstein oder Keramik	
Stein & Co	Seite 34
Entwässerungsrinnen	
Stein & Co	Seite 35
Reinigung, Schutz & Pflege	
Stein & Co	Seite 36



Diamant Trennscheibe - Titan Flash



Art. Nr.	Bezeichnung	Dimension	Verpackungseinheit	pro
WESN2TF115	für Keramik und extrem hartes Feinsteinzeug	115 mm DM, 10 mm Turboschneidrand	1 Stk	Stk
WESN2TF125	für Keramik und extrem hartes Feinsteinzeug	125 mm DM, 10 mm Turboschneidrand	1 Stk	Stk
WESN2TF230	für Keramik und extrem hartes Feinsteinzeug	230 mm DM, 10 mm Turboschneidrand	1 Stk	Stk
WESN2TF350	für Keramik und extrem hartes Feinsteinzeug	350 mm DM, 10 mm Turboschneidrand	1 Stk	Stk

Diamant Trennscheibe - GC 3010



Art. Nr.	Bezeichnung	Dimension	Verpackungseinheit	pro
WESN2GC115	für Granit, Natur- und Kunststein, Beton, Ziegel, Klinker	115 mm DM, 10 mm Segmenthöhe	1 Stk	Stk
WESN2GC125	für Granit, Natur- und Kunststein, Beton, Ziegel, Klinker	125 mm DM, 10 mm Segmenthöhe	1 Stk	Stk
WESN2GC230	für Granit, Natur- und Kunststein, Beton, Ziegel, Klinker	230 mm DM, 10 mm Segmenthöhe	1 Stk	Stk
WESN2GC350	für Granit, Natur- und Kunststein, Beton, Ziegel, Klinker	350 mm DM, 10 mm Segmenthöhe	1 Stk	Stk

Diamant Trennscheibe - Rainbow Premium 7+



Art. Nr.	Bezeichnung	Dimension	Verpackungseinheit	pro
WESN2RB350	extrem hartes Feinsteinzeug (3 cm Keramik), Granite, Marmor	350 mm DM, 10 mm Turboschneidrand	1 Stk	Stk

Diamant Trocken Hohlbohrer



Art. Nr.	Bezeichnung	Dimension	Verpackungseinheit	pro
WEBO2HB10	für Keramik und Feinsteinzeug	10 mm DM, Anschluss M14IG	1 Stk	Stk
WEBO2HB12	für Keramik und Feinsteinzeug	12 mm DM, Anschluss M14IG	1 Stk	Stk
WEBO2HB35	für Keramik und Feinsteinzeug	35 mm DM, Anschluss M14IG	1 Stk	Stk
WEBO2HB68	für Keramik und Feinsteinzeug	68 mm DM, Anschluss M14IG	1 Stk	Stk
WEBO2SETM14	für Keramik und Feinsteinzeug	Set: 35/40/50/68 mm DM, Anschluss M14IG	1 Set	Stk

Diamant Schleifscheibe - Wave Cup fein



Art. Nr.	Bezeichnung	Dimension	Verpackungseinheit	pro
WESL2100	für Feinsteinzeug, Fliesen, Granit, Marmor, Natur- und Kunststein	100 mm DM, Anschluss M14IG	1 Stk	Stk

Diamant Polierpads




Art. Nr.	Bezeichnung	Dimension	Verpackungseinheit	pro
WEPO2SET	für Feinsteinzeug und Naturstein	Set: 7 Pads + Haftteller 100 mm DM, Körnung 50/100/200/400/800/1500/3000	1 Set	Stk
WEPO250	für Feinsteinzeug und Naturstein	100 mm DM, Körnung 50	1 Stk	Stk
WEPO2100	für Feinsteinzeug und Naturstein	100 mm DM, Körnung 100	1 Stk	Stk
WEPO2200	für Feinsteinzeug und Naturstein	100 mm DM, Körnung 200	1 Stk	Stk
WEPO2400	für Feinsteinzeug und Naturstein	100 mm DM, Körnung 400	1 Stk	Stk
WEPO2800	für Feinsteinzeug und Naturstein	100 mm DM, Körnung 800	1 Stk	Stk
WEPO21500	für Feinsteinzeug und Naturstein	100 mm DM, Körnung 1500	1 Stk	Stk
WEPO23000	für Feinsteinzeug und Naturstein	100 mm DM, Körnung 3000	1 Stk	Stk




Aufbau-Empfehlung für Außenbereich:

Bei Verlegung von Naturstein oder Keramik-Platten auf Terrassen, Wegen oder Balkonen wird folgender Aufbau empfohlen:


VERLEGUNG IM SPLITTBETT

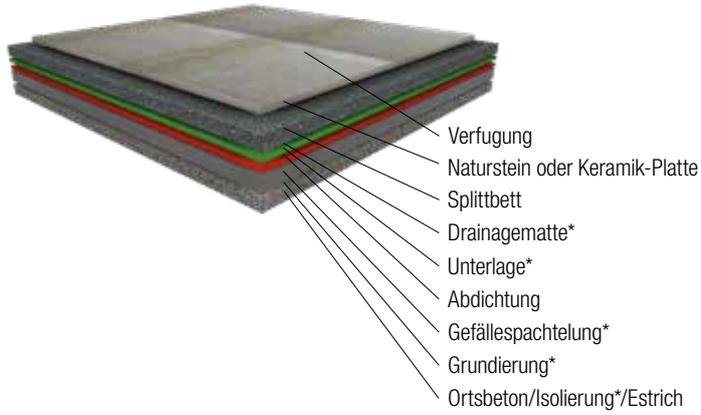

VERLEGUNG IM MÖRTELBETT

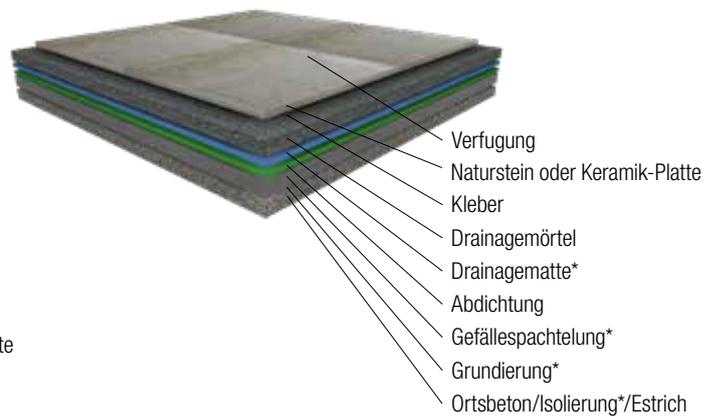

VERLEGUNG AUF STELZ-/PLATTENLAGER

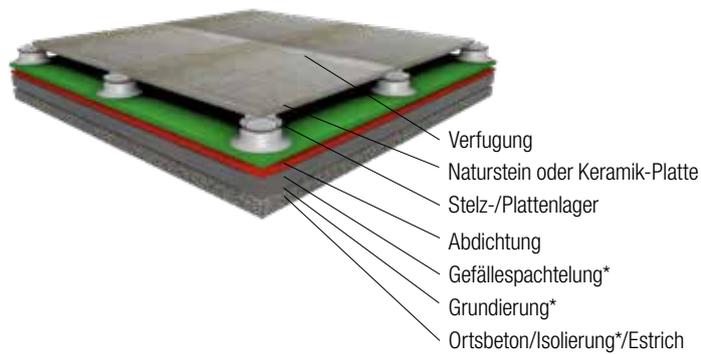

* nur bei Bedarf nötig



Drainagematte mit Gitter



Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D20ID	Drainagematte mit Gitter	Noppenhöhe ca. 10 mm	schwarz	12,5 x 2 m auf Rolle	6 Rollen / 90 kg	m2

Anwendung: zuverlässige und schnelle Entwässerung von Balkonen, Terrassen, Gehwegen, Einfahrten, Hofflächen und Treppenanlagen unter Naturstein und Keramik

Eigenschaften: geringe Aufbauhöhe, hoch druckbelastbar, alterungs- und formbeständig, chemikalien- und bakterienbeständig, verrottungsfest, trinkwasserunbedenklich, wurzelfest, temperaturbeständig -40° bis +80° C

Material: Noppenfolie HDPE; Kunststoffgitter PE

Druckfestigkeit: ca. 400 kN/m2 (ca. 40 t/m2)



Trass-Verlegebeton



Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D20TB	Trass-Verlegebeton	für Drainagebetonverlegung		40 kg Sack	30 Säcke / 1.200 kg	Stk

Anwendung: Verlegen von Natursteinen und Plattenbelägen im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften: einfache Verarbeitung, gleichbleibende Qualität, mineralisch, wasserdurchlässig, kapillarbrechend, frostbeständig, verhindert Stau-nässe im Mörtelbett, trasshaltig (um Ausblühungen bei Natursteinen zu vermindern)

Festigkeitsklasse: C 16/20 nach EN 206-1

Körnung: 2,0 bis 4,0

Verbrauch: ca. 20 kg/m² (10 mm Einbaustärke)

Steinkleber flexibel



Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D20SK	Steinkleber flexibel			25 kg Sack	42 Säcke / 1.050 kg	Stk

Anwendung: Ansetzen und Verlegen von Plattenbelägen aus Naturstein (nicht-verfärbungsempfindlich), Feinsteinzeug oder Betonwerksteinen im Innen- und Außenbereich, Verlegen von ungleichmäßig dicken Platten (Mörtelbettverfahren), kraftschlüssige Verklebung von Plattenbelägen an Wänden und Böden, geeignet als Haftbrücke bei Mörtelbettverlegung, für Fußbodenheizung geeignet

Eigenschaften: Schichtdicke von 5-30 mm, wasserunlöslich, hervorragende Verarbeitungseigenschaften, verlängerte offene Zeit, verringertes Abnutzen, flexibel, frostbeständig, hydraulisch abbindend, trasshaltig (um Ausblühungen bei Natursteinen zu vermindern), Aushärtung ca. 18 Stunden

Klassifizierung: C2TES1 nach EN 12004

Verbrauch: ca. 3 bis 5 kg/m² (5 mm Schichtstärke)

Körnung: ca. 0 bis 1,0 mm

Verarbeitung: Temperatur +5°C bis +30°C



Steinfuge grau

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D20SF	Steinfuge grau	Fugenbreite 4-30 mm	grau	25 kg Sack	42 Säcke / 1.050 kg	Stk

Anwendung: Einschlämmen von Fugen bei Pflastersteinen und -platten (nicht-verfärbungsempfindliche Natursteine) im Innen- und Außenbereich, Fugenbreite von 4-30 mm

Eigenschaften: hoch fließfähig, frost- und tausalzbeständig, trasshaltig (um Ausblühungen bei Natursteinen zu vermindern)

Festigkeitsklasse: C 25/30 nach ÖNORM B 4710-1, EN 206-1

Körnung: 0 bis 2,0 mm

Ergiebigkeit: ca. 14 l/Sack

Druckfestigkeit: ≥ 30 N/mm²



SILIKON-EMPFEHLUNG: Fugengrau auf Seite 23



Steinfuge fein, grau

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D20SFF	Steinfuge fein, grau	Fugenbreite 2-15 mm	grau	25 kg Sack	42 Säcke / 1.050 kg	Stk

Anwendung: Die Steinfuge Fein ist speziell für die vollflächige Verfügen von offenporigen Natursteinen. Fugenbreite 2-15 mm

Körnung: 0 bis 1,0 mm



SILIKON-EMPFEHLUNG: Fugengrau auf Seite 23

ARDEX SK 90 TRICOM Innen- und Außenecke



Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D704178**	Innenecke 90°	ARDEX SK 90 Tricom Innenecke		10 Stk / Karton		Stk
D704179**	Außenecke 270°	ARDEX SK 270 Tricom Außenecke		10 Stk / Karton		Stk

Anwendung: Dichtset zur wasserundurchlässigen Überbrückung von Bewegungs-, Rand- und Anschlussfugen. Für innen und außen, Wand und Boden. Im System mit ARDEX 8+9 Dichtmasse oder ARDEX S 7 PLUS.

Eigenschaften: wasserundurchlässig, witterungsbeständig, hoch reißfest, dehnungsfähig, alkalibeständig, beständig gegen aggressive Medien

ARDEX SK 12 TRICOM (Dichtband), ARDEX SK-W TRICOM (Dichtmanschette)



Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Karton	pro
D704124*	Dichtband	ARDEX SK 12 Tricom		50 lfm	10 Rolle / Karton	Stk
D704125**	Dichtband	ARDEX SK 12 Tricom		10 lfm	10 Rolle / Karton	Stk
D704126**	Dichtmanschette	ARDEX SK-W TRICOM 140 x 140		25 Stück / Karton	25 Stück / Karton	Stk

Anwendung: Dichtbänder zur flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Bewegungsfugen, Randfugen sowie rissgefährdeten Anschlüssen und Durchdringungen. Für innen (Nass- und Feuchträume) und außen (Balkone, Terrassen), an Wand und Boden und Durchdringungen.

Eigenschaften: wasserundurchlässig, witterungsbeständig, hoch reißfest, dehnungsfähig, alkalibeständig, beständig gegen aggressive Medien

ARDEX P 51 (Haft- und Grundierdispersion)



Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D704028**	Haft- und Grundierdispersion	ARDEX P 51		25 kg Kanister	24 Kanister	Stk

Anwendung: Vorbehandeln von saugfähigen Untergründen vor Spachtelarbeiten, Auftrag von Verbundabdichtungen oder Fliesenverlegung, geeignet für Terrazzo, Fliesen und Holzspanplatten im Innenbereich

Eigenschaften: Haftbrücke und Porenverschluss mit wasserhemmender Wirkung

ARDEX P 4 Ready (Multifunktionsgrundierung)




Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D704775**	Multifunktionsgrundierung	ARDEX P 4 Ready		8 kg Eimer	39 Eimer	Stk

Anwendung: Vorbehandeln von saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen vor Spachtelarbeiten, Auftrag von Verbundabdichtungen oder Fliesenverlegung, geeignet für Gussasphalt, Terrazzo, Fliesen und Holzspanplatten für Innen- und Außenbereich

Eigenschaften: nach 30 min überarbeitbar bei saugfähigen Untergründen und 60 min bei nicht saugfähigen Untergründen, hohe Verbundhaftung

ARDEX AM 100 (Ausgleichsmörtel)

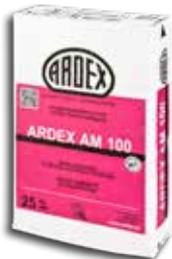

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D704731	Ausgleichsmörtel	ARDEX AM 100		25 kg	40 Sack	Stk

Anwendung: Ausgleichsmörtel auf Zement-Basis. Zum Ausgleichen von Wand- und Bodenflächen (bauüblichen Untergründen) in dünnen und dicken Schichten. Für innen und außen, zum Herstellen von Gefällespachtelungen, für Schichtdicken von 5 bis 50 mm.

Eigenschaften: besonders füllkräftig, schnell erhärtend, schnell verlegereif für Fliesenbeläge, leichte Verarbeitung, filz- und glättbar, wasser- und wetterfest



ARDEX S 7 PLUS (Dichtschlämme)

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D704939*	Dichtschlämme	ARDEX S 7 PLUS		15 kg Sack	60 Sack	Stk

Anwendung: Einkomponentige, pulverförmige Abdichtung mit sehr breitem Anwendungsspektrum und besten Verarbeitungseigenschaften für den Innen- und Außenbereich. Die Konsistenz kann variabel eingestellt werden, so dass das Material sowohl gespachtelt als auch gestrichen werden kann. Für Abdichtung von Behältern und Becken sowie von Balkonen und Terrassen.

Eigenschaften: lange Verarbeitungszeit, schnelle Begehbarkeit, faserverstärkt, druckwasserdicht bis zu 5 bar

ARDEX S1-K (Dichtmasse)



Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D704163*	Dichtmasse	ARDEX S1-K		20 kg Eimer	24 Eimer	Stk
D704164*	Dichtmasse	ARDEX S1-K		4 kg Eimer	120 Eimer	Stk

Anwendung: Innenabdichtung von Wand- und Bodenflächen unter Fliesen- und Plattenbelägen bei Beanspruchungen, wie sie in Bädern, Duschbereichen mit Bade- und Duschwannen auftreten.

Eigenschaften: einkomponentig, sofort gebrauchsfertig, lösemittelfrei, roll-, streich- und spachtelfähig, rissüberbrückend

ARDEX 8 (Dichtmasse)

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D704022	Dichtmasse - Dispersion	ARDEX 8		25 kg Kanister	24 Kanister	Stk
D704023	Dichtmasse - Dispersion	ARDEX 8		5 kg Kanister	108 Kanister	Stk

Anwendung: Verbundabdichtung für innen: Abdichten von Wand- und Bodenflächen unter Fliesen- und Plattenbelägen bei Beanspruchungen, wie Sanitärräume. Außen: Abdichten und Schutz des Untergrundes vor Durchfeuchtung und Ausblühungen. Nur in Verbindung mit ARDEX 9 L verwendbar.

Eigenschaften: zweikomponentig, streich- und spachtelfähig, lösemittelfrei, zäh-fest, verformbar, rissüberbrückend



ARDEX 9 L (Dichtmasse/Kleber)

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D704682	Dichtmasse/Kleber - Reaktivpulver	ARDEX 9 L		12,5 kg Sack	80 Sack	Stk


Anwendung: Verbundabdichtung für innen: Abdichten von Wand- und Bodenflächen unter Fliesen- und Plattenbelägen bei Beanspruchungen, wie Sanitärräume. Außen: Abdichten und Schutz des Untergrundes vor Durchfeuchtung und Ausblühungen. Nur in Verbindung mit ARDEX 8 Acrylatdispersion verwendbar.



Drainage



AquaDrain HU-EK Drainagematte



Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D705008*	Drainagematte AquaDrain HU-EK	Noppenhöhe ca. 16 mm	blau	10 x 1 m auf Rolle	8 Rollen / 80 m ²	Stk

Anwendung: Hochbelastbare und kapillarpassive Flächendrainage für die feste Verlegung auf ungebundenen Untergründen. Noppenbahnen sind unterseitig gelocht: Sickerwasser kann daher auch bei unebenem Planum abfließen.

Eigenschaften: hochdruckfest, oberseitig aufkaschiertes Gittergewebe mit Verkalkungsschutz, dynamisch/befahrbar (nur im privaten Bereich) bis 35 kN, 3,5 t KFZ Gesamtgewicht

Material: unverrottbarer Kunststoff (PP)

Druckfestigkeit: statisch 350 kN/m² bei 20 % Stauchung, (max. zulässig) statisch 50 kN/m²

* Artikel auf Bestellung - kurzfristig lieferbar

** Artikel in Leobersdorf lagernd




WatecDrain KP+ (Dünnschichtdrainage)

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Verpackungseinheit	VE/Doppelpalette	pro
D705009**	Dünnschichtdrainage WatecDrain KP+ Klapp-Platte	1,02 x 1,96 m Höhe ca. 9mm	1 Stück = 2m ²	128 m ²	Stk

Anwendung: Kapillarpassive Flächendrainage, für die schwimmend, feste, dünn-schichtige Verlegung von Außenbelägen. Für Privat genutzte begehbbare Flächen wie Balkone und Terrassen und Laubengänge für Wohnungszugangsbereiche. Untergründe: Estrich, Beton - keine Verlegung auf Schotteruntergründe

Eigenschaften: kapillarpassiv, dünn-schichtig, aufkaschierte Kombination aus Spezialvlies und Gittergewebearmierung gegen Verkalkung, Entkopplung des Belags vom Untergrund, Vermindert aufsteigende Staufeuchte

AquaDrain EK (Drainagematte)




Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Doppelpalette	pro
D705011**	Drainagematte AquaDrain EK	Höhe ca. 8mm		1 Rolle = 10m ²	120 m ²	Stk

Anwendung: Kapillarbrechende Flächendrainage speziell für die Verlegung von Außenbelägen auf Drainmörtel, für begehbbare Flächen in privaten und öffentlichen Bereichen, z. B. auf (Dach)-Terrassen, Balkonen

Eigenschaften: Durch ein einzigartiges Gittergewebe, die komplette Aufstellung des Belages sowie ein hohes Drainvolumen sorgt das System für eine schnelle, verzögerungsfreie Entwässerung. Einsetzbar auch für Großformate im Außenbereich

AquaDrain T+ (Drainagematte)



Art. Nr.	Bezeichnung	Bezeichnung Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Doppelpalette	pro
D705130**	Drainagematte AquaDrain T+	Höhe ca. 16mm		1 Rolle = 10m ²	80 m ²	Stk

Anwendung: Kapillarpassive Flächendrainage für Beläge lose in Kies/Splitt, auf gebundene Untergründe, Estriche, Betonflächen mit oder ohne Abdichtung, alte Fliesen und alte Beschichtungen

Eigenschaften: schnelle und dauerhafte Entwässerung der Belagskonstruktion. Versottungen oder Schlammbildungen, wie sie bei lose verlegten Belägen häufig vorkommen, werden vermieden.

AquaDrain UB (Universalband)



Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D705018**	Universalband/Dichtband AquaDrain UB	60mm		1 Rolle = 25m ¹		Stk

Anwendung: Spezialklebeband für Drain- und Entkopplungsmatten, zum verbinden benachbarter Drainrollen, um offene Fugen zu verbergen oder Bewegungsfugen zu überdecken.

Eigenschaften: 3-in-1-Universalband - ersetzt die Spezialklebebander AquaDrain SK (Stoßabdeckung), Watec FS (Fugenabdeckstreifen) und Watec BW (Bewegungsfugenband)

AquaDrain Randdämmstreifen



Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D705023**	AquaDrain Randdämmstreifen mit SK-Fuß	80x40x8mm		1 Rolle = 20m ¹		Stk

Anwendung: Einbau zwischen aufgehenden Bauteilen (Wände, Pfeiler...)

Eigenschaften: selbstklebender Fuß, Verhindert kraftschlüssiges Einspannen des Belages, Einfaches Zuschneiden auf benötigte Höhe durch Schnittlinien im Abstand von 10 mm

AquaDrain TR (Trennlage)



Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D705027**	AquaDrain TR Armierte Trennlage	50m x 1m x 0,2mm		1 Rolle = 50m ²		Stk

Anwendung: Trennschicht zwischen Abdichtung und Flächendrainage

Eigenschaften: zweilagige PE-Folie mit einer innenliegenden Gittergewebearmierung, besonders formstabil und verrutscht dadurch beim Verarbeiten nicht, Materialdicke 0,2 mm

TerraMaxx DS (Drainstetzlager)



Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Karton	pro
D705139**	TerraMaxx DS Drainstetzlager	20 x 20 cm, Noppenhöhe ca. 19 mm	blau	je Stück	50 Stück/Karton	Stk

Anwendung: Kapillarpassive Aufstelzung für die Mörtelverlegung, Platten werden punktwise mit Drain-/Einkornmörtel darauf verlegt, mit Drainmörtel einsetzbar
Material: Kunststoff PS, mit einer hochreißfesten Gittergewebeeinlage


AquaDrain FF-T (Abstandhalter)



Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Karton	pro
D706275**	AquaDrain FF-T Fugenfix Abstandhalter	17 mm Höhe	transparent	100 Stk. je Beutel	1000 Stk/Karton	Sack
D706276**	AquaDrain FF-X Fugenfix Abstandhalter	17 mm Höhe	transparent	100 Stk. je Beutel	1000 Stk/Karton	Sack

Anwendung: Transparente Fugenkreuze mit Drainageboden für Ausbildung von Fugen bei lose verlegten Belägen auf Splitt oder Einkornmörtel
Material: schützt vor Kantenschäden, kein einsinken und hocharbeiten durch Boden

AquaDrain SD (Stufendrainage)



Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Karton	pro
D705301**	AquaDrain SD Stufendrainage	310/180 x 1000 mm		1 Stück	5 Stk/Karton	Stk

Anwendung: für Außentreppen aus Keramik und Naturstein, als Drainage im Mittelbett, auf (Drain-)Mörtel oder auf Mörtelstreifen bei Blockstufen bzw. auf Drainmörtel im Verbund

Eigenschaften: einteilige Stufendrainage durch werkseitig vorgeformte Winkelelemente, intelligentes Spezialvlies

AquaDrain SD (Stufen-/Flächengitter)




Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Karton	pro
D705305**	AquaDrain SD Stufengitter Edelstahl	260/140 x 1000 mm		1 Stück	5/Karton	Stk
D705306**	AquaDrain SD Flächengitter Edelstahl	1000 x 1000 mm		1 Stück = 1m ²	10/Karton	Stk

Anwendung: Zur Bewehrung des Verlegemörtels auf AquaDrain SD Stufendrainagen (Stufengitter) bzw. auf AquaDrain EK Treppenhodesten (Treppengitter)

Eigenschaften: rostfrei

ARDEX A 58 (Schnellestrich-Zement)

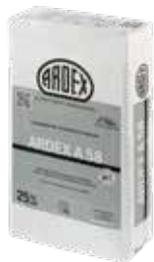

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D704755*	Schnellestrich-Zement	ARDEX A 58		25 kg Sack	40 Stk	Stk

Anwendung: Innen und Außen. Zum Herstellen von Splittbetonbettungen auf Dämmschicht, auf Trennschicht und im Verbund

Eigenschaften: frühe Begehbarkeit und Belegereife, lange Verarbeitungs- und Bearbeitungszeit, nahezu schwind- und spannungsfreie Erhärtung, ausblühungsarm


Verlegesplitt (für ARDEX A 58)



Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
VSKA24MM	Verlegesplitt 2-4 mm	Quarz-Kantkorn kalkarm		1 To / Big Bag	1 Tonne	Stk

Anwendung: Quarzsplitt für Bettung bei ungebundener und gebundener Pflasterung

Eigenschaften: kalkarm

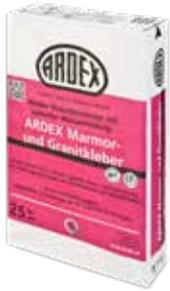

ARDEX Marmor- und Granitkleber

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D704457**	Marmor- und Granitkleber	ARDEX Marmor- und Granitkleber	weiß	25 kg Sack	40 Stk	Stk

Anwendung: Für Innen und Außen, Wand und Boden. Verfärbungsfreie Verlegung von Naturstein- und Naturwerksteinplatten im Dünnbett. Ansetzen und Verlegen von hellen, durchscheinenden Marmorplatten und anderen Natursteinplatten mit durchscheinendem Charakter.

Eigenschaften: Begehbarkeit (+20 °C): nach 3 Stunden, danach Verfugen möglich

Verbrauch: ca. 2,4 kg/m² Pulver bei Zahnung 6 x 6 x 6 mm, ca. 3,6 kg/m² Pulver bei Zahnung 8 x 8 x 8 mm




ARDEX X 6 (Flexkleber)

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D704748**	Flexkleber	ARDEX X 6		25 kg Sack	40 Stk	Stk

Anwendung: Innen und außen. Wand und Boden. Verlegen von Fliesen aus Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug, Naturwerksteinplatten (feuchtigkeitsunempfindlich)

Eigenschaften: wasserfest, frostbeständig, flexibel, hohe Standfestigkeit, leichte Verarbeitbarkeit, lange Verarbeitungszeit

Verbrauch: ca. 2,5 kg/m² Pulver bei Zahnung 6 x 6 x 6 mm, ca. 3,0 kg/m² Pulver bei Zahnung 8 x 8 x 8 mm, ca. 3,7 kg/m² Pulver bei Zahnung 10 x 10 x 10 mm

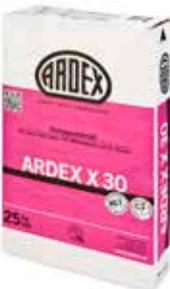

ARDEX X 30 (Verlegemörtel)


Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D704724**	Verlegemörtel	ARDEX X 30		25 kg Sack	40 Stk	Stk

Anwendung: Verlegemörtel auf Zement-Basis für Mörteldicken bis 30 mm, für die Verlegung von feuchtigkeitsunempfindlichen Platten im Dünn-, Mittel- und Dickbettverfahren, Platten mit großen Dickentoleranzen und hohen Eigengewichten, Tritt- und Setzstufen im Mittel- und Dickbettverfahren

Eigenschaften: hohe Sicherheit durch Faserverstärkung, ausblüpfungsfrei durch spezielle Additive, leichte Verarbeitung, keine zusätzliche Haftschrämlame nötig, hohe Festigkeit

Druckfestigkeit: nach 1 Tag ca. 8 N/mm², nach 7 Tagen ca. 10 N/mm², nach 28 Tagen ca. 15 N/mm²

Verbrauch: bei glattem Untergrund ca. 3,8 kg/m² Pulver bei Zahnung 10 x 10 x 10 mm, ca. 1,1 kg Pulver je m² und mm Auftragsdicke

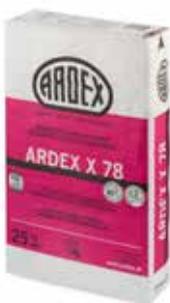

ARDEX X 78 MICROTEC (Flexkleber)

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D704635	Flexkleber	ARDEX X 78		25 kg Sack	40 Stk	Stk

Anwendung: Flexkleber auf Zement-Basis für innen und außen am Boden und Wand, Herstellen eines flexiblen Kleberbettes mit weicher, softiger Mörtelkonsistenz für vollsattete Einbettung im Floating-Verfahren, Mittelbettkleber bis 15 mm, für Keramik und Naturstein im Drainagemörtel.

Eigenschaften: wasserfest, frostbeständig, flexibel, hohe Ergiebigkeit, leichte Verarbeitung, lange Verarbeitungszeit, Sicherheit durch Faserverstärkung

Verbrauch: bei glattem Untergrund ca. 1,3 kg/m² Pulver bei Zahnung 3 x 3 x 3 mm, ca. 2,1 kg/m² Pulver bei Zahnung 6 x 6 x 6 mm, ca. 2,7 kg/m² Pulver bei Zahnung 8 x 8 x 8 mm, ca. 3,2 kg/m² Pulver bei Zahnung 10 x 10 x 10 mm



ARDEX X 32 (Verlegemörtel flexibel)

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D704621	flexibler Verlegemörtel	ARDEX X 32		25 kg Sack	40 Stk	Stk

Anwendung: Innen und außen. Wand und Boden. Verfärbungsfreie und ausblüpfungsfreie Verlegung von Natursteinfliesen und Naturwerksteinplatten aus Marmor, Jura-Marmor, Granit, Quarzit u.ä., und Fliesen aus Steinzeug und Feinsteinzeug

Eigenschaften: Dünn-, Mittel- und Dickbett, nach 3 Stunden begehbar/verfügbar, Mörtelbettdicken von 3 bis 30 mm, wasserabweisend und witterungsstabil, schnell trocknend durch kristalline Wasserbindung

Verbrauch: bei glattem Untergrund ca. 3,3 kg/m² Pulver bei Zahnung 8 x 8 x 8 mm, ca. 1,2 kg Pulver je m² und mm Auftragsdicke




ARDEX X 77 MICROTEC (Flexkleber)

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D704634	MICROTEC Flexkleber	ARDEX X 77		25 kg Sack	40 Stk	Stk

Anwendung: Flexkleber auf Zement-Basis für innen und außen am Boden und Wand, Herstellen eines flexiblen Kleberbettes mit weicher, softiger Mörtelkonsistenz für vollsatte Einbettung im Buttering-Floating-Verfahren, Dünnbettkleber bis 8 mm, für Großkeramik im Innenbereich.

Eigenschaften: wasserfest, flexibel, frostbeständig, ausblühungsfrei, hochergiebig, leichte Verarbeitung, lange Vearbeitungszeit, Sicherheit durch Faserverstärkung, für Unterwasserbereich geeignet

Verbrauch: ca. 1,6 kg/m² Pulver bei Zahnung 6 x 6 x 6 mm, ca. 2,2 kg/m² Pulver bei Zahnung 8 x 8 x 8 mm

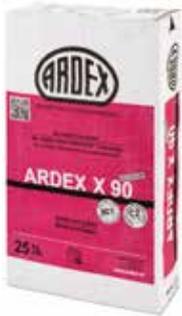

ARDEX X 90 Outdoor MICROTEC (Flexkleber schnell)

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D704735	Flexkleber	ARDEX X 90 Outdoor		25 kg Sack	40 Stk	Stk


Anwendung: Flexkleber auf Zement-Basis für die ausblühungsfreie Verlegung von Fliesen und Naturstein im Innen- und Außenbereich. Vollsatte Einbettung ohne Fließbetverhalten, besonders geeignet für die Verlegung von großformatigen Platten im Außen- und Dauernassbereich, für Kleberbettdicken bis 15 mm

Eigenschaften: schnelle Abbindung auch bei tiefen Temperaturen, höchste Frost-Tau-Wechsel Beständigkeit, Schlagregenfest nach 2 Stunden

Verbrauch: bei glattem Untergrund ca. 1,1 kg/m² Pulver bei Zahnung 3 x 3 x 3 mm, ca. 2,1 kg/m² Pulver bei Zahnung 6 x 6 x 6 mm, ca. 2,6 kg/m² Pulver bei Zahnung 8 x 8 x 8 mm, ca. 3,2 kg/m² Pulver bei Zahnung 10 x 10 x 10 mm



Verfugen bei gebundener Bauweise

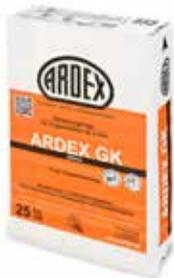


ARDEX GK (Belastungsfuge)

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D704612	Belastungsfuge	ARDEX GK	grau	25 kg Sack	40 Stk	Stk
D704679	Belastungsfuge	ARDEX GK	sandbeige	25 kg Sack	40 Stk	Stk

Anwendung: Belastungsfuge auf Zement-Basis für Fugenbreiten ab 4 mm. Für innen und außen, Wand und Boden, insbesondere in hoch belasteten Bereichen wie Werkstätten, Waschanlagen, Schwimmbecken, auf Gewerbeflächen, Treppenanlagen, Laubengängen, Balkonen und Terrassen

Eigenschaften: belastbar durch Dampfstrahler, hohe Temperaturen und übliche Reinigungsmittel, hohe mechanische Belastbarkeit und Abriebfestigkeit, bereits nach 1,5 Stunden begehbar, tausalzbeständig

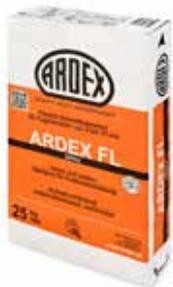


ARDEX FL (Flexible Schnellfugmasse)

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D704080	Flexible Schnellfugmasse	ARDEX FL	grau	25 kg Sack	40 Stk	Stk

Anwendung: Verfugen von Naturstein und Keramik im Innen- und Außenbereich, Fugenbreite von 4-15 mm

Eigenschaften: verformbar, wasserabweisend, schnell erhärtend, schnell belastbar

ARDEX G 9 S FLEX 2-15 (Flex-Fugenmörtel, schnell)



Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D704718*	Flex-Fugenmörtel	ARDEX G 9 S FLEX 2-15	anthrazit	12,5 kg Sack	80 Stk	Stk
D704869*	Flex-Fugenmörtel	ARDEX G 9 S FLEX 2-15	zementgrau	12,5 kg Sack	80 Stk	Stk
D704870*	Flex-Fugenmörtel	ARDEX G 9 S FLEX 2-15	basalt	12,5 kg Sack	80 Stk	Stk
D704885*	Flex-Fugenmörtel	ARDEX G 9 S FLEX 2-15	grau	12,5 kg Sack	80 Stk	Stk
D704886*	Flex-Fugenmörtel	ARDEX G 9 S FLEX 2-15	silbergrau	12,5 kg Sack	80 Stk	Stk

Anwendung: Verfugen von Naturstein und Keramik im Innen- und Außenbereich, Fugenbreite von 2-15 mm

Eigenschaften: verformbar, wasserabweisend, schnell erhärtend, schnell belastbar, geeignet für Boden- und Wandheizung



Diese Farben sind im Druck dargestellt - leichte Farbabweichungen möglich.

ARDEX MorTec SOFT Fuge (Fugenmasse matt)



Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Karton	pro
D706515	Fuge	ARDEX MorTec SOFT Fuge	anthrazit	310 ml	20 Stk	Stk
D706514	Fuge	ARDEX MorTec SOFT Fuge	zementgrau	310 ml	20 Stk	Stk
D705419	Fuge	ARDEX MorTec SOFT Fuge	steingrau	310 ml	20 Stk	Stk
D706675	Fuge	ARDEX MorTec SOFT Fuge	sandbeige	310 ml	20 Stk	Stk

Anwendung: Die Fuge aus der Tube: Alternativer Fugenfüllstoff mit Feinkornstruktur für elastische, spannungsreduzierte Fugen für geklebte oder punktweise fixierte großformatige Außenbeläge. Für innen und außen, Wand und Boden, für Beläge ohne Formatbegrenzung



Diese Farben sind im Druck dargestellt - leichte Farbabweichungen möglich.

ARDEX G 10 FLEX (Flex-Fugenmörtel)



Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D703210**	Flex-Fugenmörtel	ARDEX G 10 FLEX 1-10mm	anthrazit	5 kg Eimer	108 Stk	Stk
D703213**	Flex-Fugenmörtel	ARDEX G 10 FLEX 1-10mm	basalt	5 kg Eimer	108 Stk	Stk
D703227**	Flex-Fugenmörtel	ARDEX G 10 FLEX 1-10mm	zementgrau	5 kg Eimer	108 Stk	Stk
D703216**	Flex-Fugenmörtel	ARDEX G 10 FLEX 1-10mm	grau	5 kg Eimer	108 Stk	Stk
D703217**	Flex-Fugenmörtel	ARDEX G 10 FLEX 1-10mm	graubraun	5 kg Eimer	108 Stk	Stk
D703223**	Flex-Fugenmörtel	ARDEX G 10 FLEX 1-10mm	sandgrau	5 kg Eimer	108 Stk	Stk
D703224**	Flex-Fugenmörtel	ARDEX G 10 FLEX 1-10mm	silbergrau	5 kg Eimer	108 Stk	Stk
D703220**	Flex-Fugenmörtel	ARDEX G 10 FLEX 1-10mm	jurabeige	5 kg Eimer	108 Stk	Stk
D703226**	Flex-Fugenmörtel	ARDEX G 10 FLEX 1-10mm	weiss	5 kg Eimer	108 Stk	Stk

Anwendung: Verfugen von Keramik und Naturstein im Innen und Aussenbereich für Wand und Boden Fugenbreite 1-10 mm

Eigenschaften: erhöhte Farbkonstanz, gute Flankenhaftung, leicht einzufügen mit langem Waschfenster, feine Fugenoberfläche, wasser- und schmutzabweisende Eigenschaften



Diese Farben sind im Druck dargestellt - leichte Farbabweichungen möglich.

ARDEX ST (Naturstein-Silikon)



Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D708120**	ARDEX SG Glättmittel	1000 ml		8 Stück je Karton		Stk
D708101**	ARDEX ST - Naturstein-Silikon	310ml je Kartusche	anthrazit	12 Stück je Karton		Stk
D708104**	ARDEX ST - Naturstein-Silikon	310ml je Kartusche	steingrau	12 Stück je Karton		Stk
D708100**	ARDEX ST - Naturstein-Silikon	310ml je Kartusche	silbergrau	12 Stück je Karton		Stk
D708105**	ARDEX ST - Naturstein-Silikon	310ml je Kartusche	sandbeige	12 Stück je Karton		Stk

Glättmittel: Für innen und außen, Wand und Boden Glättmittel zur Benetzung der Oberflächen von ARDEX Silicondichtstoffen

Silikon: Silikondichtstoff mit fungizider Ausrüstung, Elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen im Innen- und Außenbereich, Verfügen von Natursteinen aus Marmor, Granit, Quarzit, Gneis, Solnhofener Platten usw., verfügen von Natursteinen und Fliesen in Schwimmbecken



anthrazit steingrau silbergrau sandbeige

Diese Farben sind im Druck dargestellt - leichte Farbabweichungen möglich.

ARDEX SC (Keramik-Silikon matt)



Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D708135**	ARDEX SC Silikon matt	310ml je Kartusche	anthrazit	12 Stück je Karton		Stk
D708134**	ARDEX SC Silikon matt	310ml je Kartusche	basalt	12 Stück je Karton		Stk
D708133**	ARDEX SC Silikon matt	310ml je Kartusche	zementgrau	12 Stück je Karton		Stk
D708132**	ARDEX SC Silikon matt	310ml je Kartusche	grau	12 Stück je Karton		Stk
D708137**	ARDEX SC Silikon matt	310ml je Kartusche	graubraun	12 Stück je Karton		Stk
D708136**	ARDEX SC Silikon matt	310ml je Kartusche	sandgrau	12 Stück je Karton		Stk
D708131**	ARDEX SC Silikon matt	310ml je Kartusche	silbergrau	12 Stück je Karton		Stk
D708138**	ARDEX SC Silikon matt	310ml je Kartusche	jurabeige	12 Stück je Karton		Stk
D708130**	ARDEX SC Silikon matt	310ml je Kartusche	weiß	12 Stück je Karton		Stk



nicht für Naturstein geeignet

Anwendung: Innen und außen, Wand und Boden, elastisches Schließen von Bewegungs-, Eck- und Anschlussfugen in Bad, Dusche und WC, im Wohnbereich bei Keramikbelägen, Balkonen, Terrassen und an Fassaden.



anthrazit basalt zementgrau grau graubraun sandgrau silbergrau jurabeige weiß

Diese Farben sind im Druck dargestellt - leichte Farbabweichungen möglich.


ARDEX GF 900 (Bindemittel)



Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D707614*	Bindemittel Splitt und Glas	ARDEX GF 900		1,25 kg	192 Kartons	Stk

Anwendung: Zweikomponentiges, lösemittelfreies Epoxidharzbindemittel für Splitt und Glas für hoch wasserdurchlässige Flächen im Außenbereich, für Baumscheiben, Pflaster- und Plattenbänderungen, Flächenbeläge, Rasenkanten und Spritzschutzstreifen einsetzbar. Geeignet für die Mineralstoffe in der Korngröße 1/3 mm, 2/4 mm, 2/5 mm, 5/8 mm, 8/11 mm und 8/16 mm

Eigenschaften: befahrbar, hohe UV-Resistenz, sehr hohe Beständigkeit gegen Vergilbung, auch für feuchte Mineralstoffe geeignet, hervorragend für Glassplitte geeignet, großes Gestaltungsspektrum; nicht für weißen Kies/Splitt verwendbar

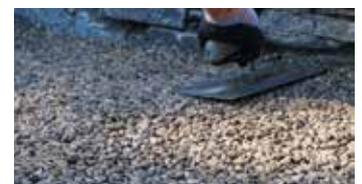



Okatmos® UG 30 (Universalgrundierung)



Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D0949023	Universalgrundierung	Okatmos® UG 30	blau	5 kg Kanister	96 Kanister / 480 kg	Stk

Anwendung: Vorbehandeln von saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen vor Spachtelarbeiten, Auftrag von Verbundabdichtungen oder Fliesenverlegung, geeignet für Gussasphaltestriche, Terrazzo, Fliesen und Holzspanplatten für Innen-, Außen-, Unterwasserbereich

Eigenschaften: nach 30 min überarbeitbar, hohe Verbundhaftung

Servoflex DMS 1K Plus SuperTec (Dichtschlämme)



Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D0912012	Dichtschlämme	Servoflex DMS 1K Plus SuperTec	grau	15 kg Sack	54 Säcke / 810 kg	Stk

Anwendung: Dichtschlämme zur Abdichtung von Baukörpern gegen Oberflächen- und Druckwasser in Neu- und Altbauten, an Wand- und Bodenflächen (auch Schwimmbecken) im Innen-, Außen- und Unterwasserbereich

Eigenschaften: schnelle Trocknung, nach 3 h überarbeitbar, 1-komponentig ohne Fasern, flexibel und rissüberbrückend

Verbrauch: ca. 1,5 kg/m²

Dichtband



Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D0960010	Dichtband	12 cm Breite, 50 m Länge		50 m Box		Stk

Anwendung: Verbundabdichtung mit Servoflex DMS 1K Plus SuperTec in Nass- und Feuchträumen, Unterwasser und im Außenbereich



Servoflex-Trio-SuperTec (Dünn-/Mittelbettmörtel)



Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D0913031	Dünn-/Mittelbettmörtel	Servoflex Trio-SuperTec	grau	20 kg Sack	54 Säcke / 1.080 kg	Stk

Anwendung: Dünn- und Mittelbettmörtel für Auftragsstärken im Innen- und Außenbereich, Schichtdicke bis 20 mm, wählbare Mörtelkonsistenz: durch Erhöhen der Wasserzugabe auf ca. 7,0 l/20 kg entsteht eine sehr geschmeidige Mörtelkonsistenz, die eine weitgehend vollsattete Bettung ermöglicht, vollflächige Einbettung des Belagmaterials beim Auftragen im Floating-Verfahren ohne Fließbettverhalten

Eigenschaften: flexibel, kunststoffvergütet, zementär, beschleunigte Durchhärtung für eine sichere Verlegung bei niedrigeren Temperaturen und auf nicht saugenden Untergründen, geeignet auf bedingt verformbaren Untergründen wie z. B. Heizstrichen und Ortbeton

Festigkeitsklasse: C2 E-S1 nach EN 12 004

Verbrauch: ca. 2,3 kg/m² (bei Zahnpachtel 8 mm)

Servoflex 5 royal (Dünn-/Mittelbettmörtel früh belastbar)



Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D0913155	Dünn-/Mittelbettmörtel früh belastbar	Servoflex 5 royal	grau	15 kg Sack	54 Säcke / 810 kg	Stk

Anwendung: eignet sich besonders zum Verlegen von grossformatigen keramischen Belägen, Feinsteinzeug und Naturstein für Auftragsstärken bis 20 mm im Innen- Außen- und Unterwasserbereich an Wand- und Bodenflächen, auch für Wandpaneele, ausblühungsfrei

Eigenschaften: flexibler, früh belastbarer, zementärer Dünn- und Mittelbettmörtel mit langer Verarbeitungs- und Einlegezeit, 2 Stunden Verarbeitungszeit nach 4-6 Stunden begehbar, für Fussbodenheizung geeignet, auch auf Heizstrichen, Balkonen, Terrassen und an Fassaden, bei niedrigeren Temperaturen sicher zu verarbeiten, auf Calciumsulfatestrichen keine sperrende Grundierung erforderlich

Festigkeitsklasse: C2 FTE-S1 nach EN 12 004

Verbrauch: ca. 1,8 kg/m² (bei Zahnpachtel 8 mm)



Servofix HBF SuperTec (Hochbelastungsfuge)

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D0914366	Hochbelastungsfuge	Servofix HBF SuperTec	mittelgrau	25 kg Sack	42 Säcke / 1.050 kg	Stk

Anwendung: Verfugen von Naturstein und keramischen Belägen auf formstabilen Untergründen im Innen- und Außenbereich, insbesondere in hoch belasteten Bereichen (Werkstätten, Waschanlagen, Schwimmbäder, Industrie- und Gewerbebereiche) sowie auf Terrassen, Fugenbreite von 3-15 mm, für Fussbodenheizung geeignet

Eigenschaften: schnell erhärtend, zementär, hohe mechanische Belastbarkeit und Abriebfestigkeit, höhere Widerstandsfähigkeit gegenüber chemischen Reinigungsmitteln sowie Säuren und Laugen, kein Auswaschen der Fugen, brennt nicht auf, bindet auch bei niedrigen Temperaturen sicher ab, tausalzbeständig



SILIKON-EMPFEHLUNG: Mittelgrau auf Seite 23



Servoperl royal (Fugenmasse)

Art. Nr.	Bezeichnung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
siehe Farben	Schnellfuge Servoperl royal (schnell)		5 kg Sack	200 Säcke / 1.000 kg	Stk

Anwendung: Verfugen von Naturstein und Keramik im Innen-, Außen- und Unterwasserbereich, Fugenbreite von 1-10 mm

Eigenschaften: hochfest, ausblühungsfrei, wasser- und schmutzabweisend, hohe mechanische Belastbarkeit und Abriebfestigkeit, erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen saure Haushaltsreiniger, erhöhter Besiedelungsschutz gegen Schimmelpilze, brennt nicht auf, durch schnellen Erhärtungsverlauf wird ein Auswaschen der Fugen verhindert, kalkschleierfrei durch Aluminat-Zement, erhöhte Beständigkeit bei Einsatz von Hochdruckreinigern



SILIKON-EMPFEHLUNGEN:
auf Seite 23

weiss jasmin hellbeige bahamabeige fugengrau mittelgrau staubgrau manhattan anthrazit

S ... schnell

Diese Farben sind im Druck dargestellt - leichte Farbabweichungen möglich.



BAUMIT SANOVAPROTECT (Dichtschlämme)

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
DBM027288**	Dichtschlämme	BAUMIT SANOVAPROTECT		25 kg Sack	54 Stk	Stk

Anwendung: werksmäßig vorgefertigter, starrer Oberflächendichtungsmörtel für die Abdichtung von Bauteilen

Eigenschaften: wasserundurchlässig, gut zu verarbeiten

Verbrauch: je nach Wasserbelastung und Untergrundrauhigkeit 2 – 6 kg/m²; Erdfeuchte-Sickerwasser 2 – 4 kg/m² (leichte Belastung); Druck-Hang-Grundwasser 4 – 6 kg/m² (starke Belastung)



BAUMIT STEINMÖRTEL PLUS (Trockenbeton)

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
DBM009267**	Steinkleber Flexibel	BAUMIT STEINMÖRTEL PLUS		25 kg Sack	56 Stk	Stk

Anwendung: Trockenbeton als Bettungsmörtel im Innen- und Außenbereich speziell für Teiche und Biotope sowie als Mörtel für Natursteinmauern. Größtkorn 4 mm

Eigenschaften: kalkausblühungsminimiert, faserverstärkt, frostbeständig

Verbrauch: ca. 18 - 20 kg/m²/cm = ca. 2.000 kg/m³



BAUMIT PFLASTERDRAINMÖRTEL GK4 PLUS

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
DBM029641**	Trass-Verlegebeton	BAUMIT PFLASTERDRAINMÖRTEL GK4 PLUS	40 kg Sack	35 Stk	Stk

Anwendung: Drainagebeton als Bettungsmörtel speziell für Klinkersteine und besonders ausblühungsgefährdete Pflastersteine und -platten

Eigenschaften: kalkausblühungsminimiert, frostbeständig, wasserdurchlässig und kapillarbrechend, frost- und tausalzbeständig

Verbrauch: ca. 18 - 20 kg/m²/cm = ca. 1.800 - 2.000kg/m³



BAUMIT PFLASTERDRAINMÖRTEL GK4

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
DBM009494**	Verlegebeton	BAUMIT PFLASTERDRAINMÖRTEL GK4	40 kg Sack	35 Stk	Stk

Anwendung: Drainagebeton als Bettungsmörtel für Pflastersteine und -platten

Eigenschaften: frostbeständig, wasserdurchlässig

Verbrauch: ca. 18 - 20 kg/m²/cm = ca. 1.800 - 2.000kg/m³



BAUMIT PFLASTERFUGENMÖRTEL (Steinfuge)

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
DBM009483**	Steinfuge	BAUMIT PFLASTERFUGENMÖRTEL	grau	25 kg Sack	56 Stk	Stk

Anwendung: Zum Einschlämmen von Pflastersteinen und Pflasterplatten ab 5 mm Fugenbreite. Nicht für das Verfugen von Randsteinen geeignet.

Eigenschaften: vergütet, hoch fließfähig, frost- und tausalzbeständig

Verbrauch: ca. 2 - 4 kg/m²/cm Fugentiefe bei Pflastersteinen



BAUMIT RANDSTEINFUGENMÖRTEL (Randsteinfuge)

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
DBM026060**	Randsteinfuge	BAUMIT RANDSTEINFUGENMÖRTEL	grau	25 kg Sack	56 Stk	Stk

Anwendung: für die Verfugung von Randsteinen, Leistensteinen, Rinnen, Betonfertigteilen im Straßenbau und GALA-Bereich. Mindestfugenbreite 5 mm, maximale Fugenbreite 30 mm

Eigenschaften: standfester Spezialfugenmörtel, elastisch, schwindarm, frost- und tausalzbeständig, gute Flankenhaftung, leichte Reinigung der Steinoberflächen

Verbrauch: ca. 2 kg/l Hohlraum



SWISSDRAIN (Flächendrainagematte)



Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	pro
D50DRAIN08*	Flächendrainagematte	SWISSDRAIN Höhe 8mm		32 x 1,2 Meter = 38,40m ² pro Rolle	m ²
D50DRAIN17*	Flächendrainagematte	SWISSDRAIN Höhe 16mm		30 x 1,2 Meter = 36m ² pro Rolle	m ²

Anwendung: gebundene wie ungebundene Bauweise, Für Naturstein-, Keramikbeläge, Tiefgaragendecken, Warmdach- Umkehrdach- und Dachkonstruktionen ohne Dämmung, Balkonen, Terrassen und Gartensitzplätzen, Treppen, Mauerwerk

Eigenschaften: verbessert den Trittschall von Belagskonstruktionen, hohe Druckfestigkeit, begangene und befahrene Flächen, kein Einsinken in Bitumenbahnen

ACOTOP weiß (Haftbrücke)



Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D50KLEB*	Mörtel-Haftbrücke	ACOTOP, Körnung 0,2-2,0mm	weiß	25 kg Sack		Stk

Anwendung: Mörtel-Haftbrücke für Naturstein (verfärbungsempfindlich) und Feinsteinzeug (siehe Acotop Forte System), für Straßen-, Haus- und Gartenbau, für Natursteinmauern und Abdeckplatten im Außenbereich

Eigenschaften: kein Durchschimmern bei verfärbungsempfindlichen Natursteinen wie z.B. Marmor, schnell erhärtend, sichere Haftung mit kraftschlüssigen Verbund (sehr hohe Haftzugfestigkeit)

Verbrauch: ca. 2 bis 2,5 kg/m² (bei ca. 2-4 mm Glattstrich)

Das Acotop Forte System (Flüssigkeitskomponente für Haftbrücke)



Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D50KLEBZS5*	Flüssigzusatz zu ACOTOP	ACOFORTE System		5 kg Kanister		Stk
D50KLEBZS*	Flüssigzusatz zu ACOTOP	ACOFORTE System		27 kg Kanister		Stk

Anwendung: Acotop Weiß wird mit der Flüssigkomponente Acoforte angerührt. Es darf kein Wasser zugegeben werden. Das Acotop Forte System vollflächig und deckend auf die Feinsteinzeug-Platte auftragen und frisch ins Bettungsmaterial verlegen. Die Feinsteinzeug-Platte muss trocken und frei von Staub und Schmutz sein. Für gebundene Bauweise.

Eigenschaften: die für die Verlegung von Feinsteinzeug benötigte Haftzugfestigkeit wird mit diesem System erreicht, frostbeständig

Verbrauch: ca. 1 Kanister für 5 Säcke ACOTOP weiß



Contour Universal-Fugenmörtel



Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D50FUGE4*	Universal-Fugenmörtel	CONTOUR, Körnung 0,2-4,0mm	grau	25 kg Sack		Stk
D50FUGE*	Universal-Fugenmörtel	CONTOUR, Körnung 0,2-2,0mm	grau	25 kg Sack		Stk

Anwendung: Grauer Fugenmörtel für Naturstein (0,2 - 4mm) und für Feinsteinzeug (0,2 - 2 mm) im Außenbereich, auch als Versetzmörtel für Natursteinmauern einsetzbar

Eigenschaften: gute Fließfähigkeit, sichere Haftung an den Steinflanken, Druckfestigkeit nach 28 Tagen liegt bei 32,5 N/mm², frost- und tausalzbeständig



SILIKON-EMPFEHLUNG: Staubgrau oder Manhattan auf Seite 23



SAMCO 88 (Fugenvergussmörtel)

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D50FUG882*	Fugenvergussmörtel, Körnung 0,2-2,0mm	SAMCO 88	grau	25 kg Sack		Stk
D50FUG884*	Fugenvergussmörtel, Körnung 0,2-4,0mm	SAMCO 88	grau	25 kg Sack		Stk

Anwendung: spezieller Vergussmörtel für Pflasterungen und Plattenbeläge mit einer hohen Haftung an den Steinflanken

Eigenschaften: hochwertiger Spezialmörtel auf der Basis von Portlandzement und naturreinem Quarzsand ohne chemische Zusätze



SAMCO-SAN Quick (Flüssigzusatz für Fugenvergussmörtel)

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D50FUGQ*	Flüssigzusatz Fugenvergussmörtel	SAMCO-SAN Quick		5 kg Kanister		Stk
D50FUGZS*	Flüssigzusatz Fugenvergussmörtel	SAMCO-SAN		27 kg Kanister		Stk

Anwendung: Ist Kombination mit Samco 88 für die Sanierung von Pflasterungen und Plattenbelägen mit vertieften Zementfugen ab 2 mm Tiefe, die 48 Std. nach der Sanierung befahrbar sein müssen. Um die Haftzugfestigkeit bei gesägten Kanten von Natursteinen zu verbessern.

Eigenschaften: hochwertiges Zusatzmittel auf der Basis von sauberem Wasser einem Verflüssiger und einer speziellen Haftemulsion

Verbrauch: Für Schnellsanierungen von Zementfugen - auf 25 kg SAMCO 88: 2,5 - 3,0 kg

Für die Haftzugverbesserung bei Neuverlegung - auf 25 kg SAMCO 88: 3,0 - 3,8 kg

TERRA
DESIGN
PARTNER ACOSIM SCHNEIZ

Verfugen bei ungebundener Bauweise



TKB 100 (Sandfuge verfestigt, flexibel)

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D50TKB*	Verfestigte flexible Sandfuge, Körnung 0,0-3,0mm	TKB 100		25 kg Sack		Stk

Anwendung: für ungebundene Bauweise eine verfestigte flexible Sandfuge bei Pflasterungen und Plattenbelägen

Eigenschaften: handbesenresistent jedoch nicht kehmaschinen- und wasserschlauch tauglich, Oberflächenwasser kann versickern

* Artikel auf Bestellung - kurzfristig lieferbar
** Artikel in Leobersdorf lagernd



Stones ECO Fugensand Terrassenplatten Plus

Art. Nr.	Bezeichnung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D60TPP01	Stones-TPP Fugensand	grau	15 kg Sack	64 Säcke/ 960 kg	Stk
D60TPP02	Stones-TPP Fugensand	beige	15 kg Sack	64 Säcke/ 960 kg	Stk
D60TPP03	Stones-TPP Fugensand	basalt	15 kg Sack	64 Säcke/ 960 kg	Stk

Anwendung: Natürlich stabilisierendes Fugenmaterial für Naturstein und Keramik auf wasserdurchlässiger und ungebundener Bauweise (stabilisierter/verdichteter Unterbau). Für Fugen von 1 - 10 mm und ab 20 mm Fugentiefe.

Eigenschaften: Ökologisches Fugenmaterial - zertifiziert nach dem eco-Institut Label. Selbstinstandsetzende Fuge, d.h. durch Regen (Feuchtigkeit) wird das Bindemittel erneut aktiviert und Mikrorisse in der Fuge schliessen sich. Einfacher Einbau, bewuchshemmend, keine Schleierbildung.



Stones ECO Fugensand

Art. Nr.	Bezeichnung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D60SFE01*	Stones ECO Fugensand	grau	25 kg Sack	48 Säcke/ 1200 kg	Stk
D60SFE02*	Stones ECO Fugensand	beige	25 kg Sack	48 Säcke/ 1200 kg	Stk
D60SFE03*	Stones ECO Fugensand	basalt	25 kg Sack	48 Säcke/ 1200 kg	Stk

Anwendung: Natürlich stabilisiertes Fugenmaterial bei ungebundener Bauweise für leicht und maximal in Schrittgeschwindigkeit befahrbare Verkehrsflächen mit Ziel- und Quellverkehr, Fugenbreite 1 - 20 mm

Eigenschaften: einfacher Einbau, wasserdurchlässig, bewuchshemmend, schleierfrei, unbegrenzt lagerfähig



Stones ECO Fugen Protect

Art. Nr.	Bezeichnung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Karton	pro
D60TPP04	Stones Fugen Protect		1 l Flasche	15 Flaschen	Stk

Anwendung: Spezialflüssigkeit zum Schutz von Stone Eco Fugen bei starkem Gefälle bzw. im dauerfeuchten Umfeld sowie bei punktueller Niederschlagsbelastung.

Eigenschaften: Nach Durchtrocknen entsteht eine hochelastische, frost- und witterungsbeständige Verklebung von Stones Eco Fugensand in der oberen Zone der Fuge bei Wasserdurchlässigkeit. Der Fugensand wird so auch bei Wischnässe vor dem Abtragen geschützt.



AERODURIT Spezialfugenmasse

Art. Nr.	Bezeichnung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D60PFK01	Aerodurit Einkomponentige Spezialfuge	grau	20 kg Sack	42 Säcke/ 840 kg	Stk
D60PFK02	Aerodurit Einkomponentige Spezialfuge	anthrazit	20 kg Sack	42 Säcke/ 840 kg	Stk
D60PFK03	Aerodurit Einkomponentige Spezialfuge	beige	20 kg Sack	42 Säcke/ 840 kg	Stk

Anwendung: Zur Verfugung und Instandsetzung von Pflaster- und Plattenbelägen aus Naturstein und Keramik bei gebundener und ungebundener Bauweise (stabilisierter/verdichteter Unterbau). Für Fugen von 3 - 25 mm und ab 20 mm Fugentiefe.

Eigenschaften: 1-komponentige, zementgebundene Spezialfuge. Die Fuge ist wasserundurchlässig, säurebeständig, frostbeständig und schnell erhärtend. Die Fläche ist nach ca. 3 - 4 Stunden begehbar und kann nach 4 - 5 Tagen belastet werden.



Fugenband

Art. Nr.	Bezeichnung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Palette	pro
D80MGPB6330	All-in-One Fugenband für den Garten- und Landschaftsbau Dicke: 6 mm, Höhe: 330 mm, Länge: 20m1/Rolle	grau	1 Rolle zu a 20m1	3 Rollen	Stk
D80NT6100**	All-in-One Fugenband für den Garten- und Landschaftsbau Dicke: 6 mm, Höhe: 100 mm, Länge: 20m1/Rolle	grau	1 Rolle zu a 25m1	10 Rollen	Stk
D80NT8100	All-in-One Fugenband für den Garten- und Landschaftsbau Dicke: 8 mm, Höhe: 100 mm, Länge: 20m1/Rolle	grau	1 Rolle zu a 20m1	10 Rollen	Stk

Anwendung: Trenn- und Schutzlage, Schutzlage und Gleitfuge, Fugenfüllstreifen für Dehnungs- bzw. Bewegungsfugen

Eigenschaften: Material: XPE - Polyolefinschaum, frostsicher, keine Wasseraufnahme, chemikalien- und tausalzbeständig, UV-stabilisiert, unverrottbar, Schallschutzeigenschaften



Silikonieren



Primer



Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackungseinheit	VE/Karton	pro
D30123011	Primer 150	500ml Flasche	6 Stk	Stk

Universeller Haftverbesserer für poröse Untergründe bzw. Untergründe mit erhöhter Wasserbelastung, zum Versiegeln bei Dehn- und Anschlussfugen mit Dichtstoffen auf Silikon- und Polymerbasis

Naturstein-Silikon Silirub+ S8800



Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackungseinheit	VE/Karton	pro
siehe Farben	Naturstein-Silikon Silirub+ S8800	310 ml Kartusche	20 Stk	Stk
D30119357	Profi-Kartuschenpistole massiv	1 Stk	1 Stk	Stk

Anwendung: Abdichten und Verfugen an allen Natursteinen und Keramik im Innen- und Außenbereich, Herstellung von Dehnungsfugen im Wand- und Fassadenbereich, bewegungsausgleichendes Kleben von Naturstein auf Metall, Abdichten und Verfugen von Naturstein Schwimmbädern - auch Unterwasserfugen

Eigenschaften: Neutral härtender, fungizider 1K Fugendichtstoff auf Silikonbasis, weichmacherfrei (Natursteinverfettung wird somit verhindert), hohe Kerb- und Reissfestigkeit, sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit, garantierte Farbchtheit, nicht korrosiv, bestens haftend, elastisch, lebensmittelecht

Verbrauch: Fuge von ca. 5 mm: ca. 1 Kartusche/15 m²; Fuge von ca. 10 mm: ca. 1 Kartusche/8-10m²



Diese Farben sind im Druck dargestellt - leichte Farbabweichungen möglich.



Glättmittel

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackungseinheit	VE/Karton	pro
D30119354	Glättmittel für Dichtstoffe	500ml Flasche	6 Stk	Stk

Glättmittel zum Glätten der Oberfläche von frischen Fugendichtstoffen wie z.B. Silikon, Hybridpolymere, Polyurethane etc.



Soudabond Easy

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackungseinheit	VE/Karton	pro
D30123304	Soudabond Easy - PU Klebstoff, Klebschaum	750 ml Kartusche	12 Stk	Stk
D30103266	Schaumpistole Profi-Design	1 Stk	1 Stk	Stk
D30106310	Pistolen- und Schaum-Reiniger zum Sprühen, mit Aceton	500 ml Kartusche	12 Stk	Stk

Anwendung Soudabond Easy: gebrauchsfertiger, einkomponentiger, selbstexpandierender Polyurethanklebstoff für die rationelle, saubere, sparsame und dauerhaft sichere Verklebung von Wärmedämmstoffplatten, Trockenbauplatten und Naturstein (1 Dose ersetzt ca. 25 kg Mörtel)

Eigenschaften: hohe Anfangshaftung, auch bei niedriger Temperatur, sparsam im Verbrauch, auch für senkrechte Verklebungen geeignet, Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/(m·K) für die ideale Ergänzung der Dämmplatten bei der Fugenausfüllung, flexibel und nicht versprödet, gleicht Unebenheiten optimal aus



Reinigungstücher

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Verpackungseinheit	VE/Karton	pro
D30113551	Reinigungstücher Swipex XXL	Reinigungstücher für Klebe- und Dichtstoffe auf Silicone-, PU-, Hybrid Polymer-, Acrylbasis von Händen, Werkzeug und glatten Oberflächen	100 Tücher/Box	6 Boxen	Box

Polymer - Dicht- und Klebstoffe

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Verpackungseinheit	VE/Karton	pro
D30128168	Fix All X-treme Power weiss	Universal Kleb-Dichtstoff	415g/290 ml Kartusche	12 Stk	Stk
D30127834	Fix All X-treme Power schwarz	Universal Kleb-Dichtstoff	415g/290 ml Kartusche	12 Stk	Stk

Anwendung: Universal Kleb-Dichtstoff auf Basis SMX-Polymerit für Bau- und Metallindustrie mit hoher Anfangshaftung und schneller Durchhärtung

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Verpackungseinheit	VE/Karton	pro
D30105593	Fix All Flexi weiss	Universal Kleb-Dichtstoff, Hybridpolymerbasis	470 g-Kartusche	12 Stk	Stk
D30105595	Fix All Flexi grau	Universal Kleb-Dichtstoff, Hybridpolymerbasis	470 g-Kartusche	12 Stk	Stk

Anwendung: Perfekt zum hochflexiblen Verfugen und Verkleben mit nur einem Produkt. Alle Materialien, Untergründe und Bedingungen. Dauerhaft elastisch.

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Verpackungseinheit	VE/Karton	pro
D30118624	Fix All High Tack weiss	Universal Kleb-Dichtstoff, Hybridpolymerbasis	420 g-Kartusche	12 Stk	Stk

Anwendung: Der ideale und flexible Klebstoff für Hochleistungs-Verklebungen aller Art - für alle Materialtypen sowie auf allen üblichen Untergründen. Er kombiniert hohe Anfangshaftung mit außergewöhnlicher Endklebkraft (320kg/10cm²).

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Verpackungseinheit	VE/Karton	pro
D30122237	Fix All Turbo weiss	Universal Kleb-Dichtstoff, Hybridpolymerbasis	430 g-Kartusche	12 Stk	Stk

Anwendung: Anspruchsvolle Klebeanwendungen in der Bau- und Metallindustrie. Spannungsfreie Verklebung zwischen Metallen, Kunststoffen (ausser PE, PP, PTFE und Silicone) und Harthölzern.



HP Clean (Reiniger)

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Karton	pro
D31HP7001**	Reiniger	HP Clean		1000 ml	10	Stk

Anwendung: Leistungsstarkes Reinigungsmittel mit Tiefenwirkung für Reinigung aller Oberflächen (Wände, Böden, Kunststoffe, Naturstein, Holz usw.)

Eigenschaften: starke penetrierende Wirkung, die die Verunreinigung an die Oberfläche bringt



ROCK 7 (Klebstoff elastisch)

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Karton	pro
D31ROCK7**	Elastischer Klebstoff für Naturstein & Glas	ROCK 7	transparent	310 ml	12	Stk

Anwendung: Flexibler Versiegelungsleim aus Polysiloxan für Stein, Glas, Schwimmbäder, Sanitär und Dehnfugen für Innen- und Außenbereich

Eigenschaften: chlor- und salzwasserresistent, kein Eindringen und keine Fleckenbildung, UV-Strahlen- und witterungsbeständig



TEC7 (Spezialklebstoff)

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Karton	pro
D31TEC7BG**	Spezialklebstoff	TEC7	beige RAL1015	310 ml	12	Stk
D31TEC7G**	Spezialklebstoff	TEC7	grau RAL7004	310 ml	12	Stk
D31TEC7W**	Spezialklebstoff	TEC7	weiß RAL9010	310 ml	12	Stk

Anwendung: MS Polymer zum Abdichten, Kleben und Montieren, für alle Anwendungen sowohl im Baugewerbe, Sanitärgewerbe als auch in der allgemeinen Instandhaltung. Tec7 ersetzt Montageleim, Holzleim, PU-Leim, Silikonkitt, Sanitär-Silikonkitt, Acrylatkitt, Butylkitt

Eigenschaften: greift keine Kunststoffe an, einzigartiges Haftvermögen, hohe UV- und Schimmelbeständigkeit, auf nassem als auch auf trockenem Untergrund



TRANS7 (Spezialklebstoff)

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Karton	pro
D31TEC7C**	Spezialklebstoff	TRANS7	farblos	310 ml	12	Stk

Anwendung: Transparenter Spezialklebstoff auf Basis MS-Polymer zum Kleben und Abdichten (Fliesen, Zement, Naturstein, Holz, Beton, Aluminium, außer auf PP, PE, PTFE und Bitumen)

Eigenschaften: wasser- und luftdicht, beständig gegen Schimmel und Bakterien, schnelle Aushärtung extrem stark und dauerhaft elastisch, auch auf feuchtem, rutschigen Untergründen



X-SEAL (Klebstoff und Dichtstoff)

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Karton	pro
D31XSEAL**	Klebstoff und Dichtstoff	X-SEAL	anthrazit	310 ml	12	Stk
D31XSEALG**	Klebstoff und Dichtstoff	X-SEAL	betongrau	310 ml	12	Stk
D31XSEALHG**	Klebstoff und Dichtstoff	X-SEAL	hellgrau	310 ml	12	Stk

Anwendung: Für Anwendungen im Innen- und Außenbereich, Dichtmasse auf Basis von MS-Hybridpolymer, die alle anderen Dichtstoffe ersetzt z.B. Malerarbeiten, Sanitärbereich, Baudichtstoffe, wasserabweisende Dichtstoffe, Verglasungen, Natursteindichtstoffe, Betondichtstoffe

Eigenschaften: extrem flexibel, haftet auf den meisten Baustoffen, auch auf nassen, schimmelbeständig, überstreichbar



Kartuschen Pistole

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Karton	pro
D31TECGUN**	Tec-Gun	für 310 ml Kartuschen		1 Stk	1	Stk



Lochblech und Montagezubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Farbe	Verpackungseinheit	VE/Karton	pro
D31ALB	Lochblech Al99,5	200 cm x 100 cm, Stärke 2 mm	Aluminium	1 Stk		Stk
D31XTACK7G	Extreme Montage	XTACK 7	grau	290 ml	12	Stk
D31CLEAN	Spezialreiniger	TEC 7 Cleaner		500 ml	12	Stk

Lochblech: Das Lochblech ist eine Spezialkonstruktion für Wandverblender in Kombination mit X-Tack und Tec 7 Cleaner, bei Neubau und Sanierungen, unabhängig von Mauerwerk, Isoliermaterial, Verputz- oder Spachtelementen

X-TACK 7: Montagekleber auf Basis MS-Polymer, ideal für senkrechte Anwendungen, auch auf nassem Untergrund (auf den meisten Baumaterialien), extrem hohe Anfangsfestigkeit, schwingungs- und schlagbeständig, keine Stützhilfe notwendig, dauerhaft elastisch

Tec 7 Cleaner: Universeller Reiniger und Entfetter aller Oberflächen bevor Leim- Klebe- und Abdichtungsprodukte verwendet werden, greift Lack und Kunststoffe nicht an



Stelzlager




Auf einem festen Untergrund mit 2 % Gefälle können Platten lose im Gefälle oder waagrecht verlegt werden. Die Stelzlager sind höhenverstellbar mit starrem oder selbstnivellierendem Kopf. Der selbstnivellierende Kopf kann bis zu 5 % Gefälle ausgleichen.




Handhabung Abstandhalter bei Verlegung mit Stelzlager (selbstnivellierend, fix, universal)

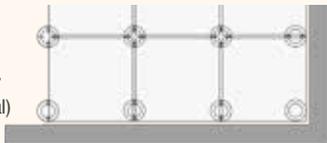

Bodenzentrum



Wandrand



Wandecke



Verlege-Empfehlung für Keramik-Platten außen auf Stelz- und Plattenlagern

Zur erhöhten Sicherheit und zum Schutz des Benutzers wird folgende Stützstruktur empfohlen:

Eine Übersicht zur Mengenermittlung von Stelz- und Plattenlagern finden Sie unter:



Format	bis zu 2 cm Aufbauhöhe	2 bis 10 cm Aufbauhöhe	10 bis 30 cm Aufbauhöhe	30 bis 50 cm Aufbauhöhe
60 x 60	4-5 Träger/Platte	5 Träger/Platte (einschliesslich der mittleren Abstützung)	4 Träger/Platte + rückseitig verklebtes GFK-Netz	4 Träger/Platte + rückseitig verklebtes, verzinktes Blech
60 x 120	6-8 Träger/Platte	6 Träger/Platte + rückseitig verklebtes GFK-Netz	6 Träger/Platte + rückseitig verklebtes, verzinktes Blech	6 Träger/Platte + rückseitig verklebtes, verzinktes Blech
30 x 120 40 x 80 40 x 120 45 x 90 50 x 100	6 Träger/Platte	6 Träger/Platte + rückseitig verklebtes, verzinktes Blech	6 Träger/Platte + rückseitig verklebtes, verzinktes Blech	6 Träger/Platte + rückseitig verklebtes, verzinktes Blech
90 x 90	9 Träger/Platte (einschliesslich der mittleren Abstützung)	9 Träger/Platte + rückseitig verklebtes GFK-Netz	nicht geeignet	nicht geeignet

Kombi-Stelzlager



Art.Nr.	Bezeichnung	Höhe in mm	Stk/Karton	Stk/Palette	pro
DSL602530*	Kombi - Stelzlager mit 4mm Abstandhalter	25-30	20	480	Stk
DSL603037	Kombi - Stelzlager mit 4mm Abstandhalter	30-37	20	480	Stk
DSL603750	Kombi - Stelzlager mit 4mm Abstandhalter	37-50	20	320	Stk
DSL605075	Kombi - Stelzlager mit 4mm Abstandhalter	50-75	20	320	Stk
DSL6075125	Kombi - Stelzlager mit 4mm Abstandhalter	75-125	20	240	Stk
DSL6125225	Kombi - Stelzlager mit 4mm Abstandhalter	125-225	20	240	Stk
DSL6225325*	Kombi - Stelzlager mit 4mm Abstandhalter	225-325	20		Stk
DSL6KEY	Einstellschlüssel zur Höhenverstellung, Metall		1		Stk
DSL6FIXRING*	Fixier-Ring grau, zum Fixieren des Kopfes		5	100	Sack
DSL6LOCK*	Twist Lock-Ring schwarz, verhindert Drehen/Abheben des Kopfes beim Herausdrehen des Stelzlagers		5	100	Sack
DSL6MATTE*	Anti-Vibrations-Matte (Unterlage zur Schalldämmung) aus Gummigranulat, zum Schutz für den Unterbau empfohlen		50	3000	Stk

Anwendung: Universelles Stelzlager selbstnivellierend und mit fixierbarem Kopf in einem Modell kombiniert. Für die optimale Entwässerung und Belüftung, einfache Höhenverstellung durch Drehen am Stellrad (mit Schlüssel)


Im Karton enthalten: 20 Stück Stelzlager + 20 Stück DSL6FIXRING (Fixier-Ring grau) + 5 Stück DSL6LOCK (Twist Lock-Ring schwarz)



Schienensystem für Kombi-Stelzlager

Art.Nr.	Bezeichnung	Dimension	pro
DSL3RAIL*	Alu Schiene	60/20/2 mm, Länge 200 cm	Stk
DSL3TOP*	Kopf für Aluschiene mit 4mm Abstandhalter	DM 120 mm	Stk

Sideclip-System für alle Stelzlager (selbstnivellierend, fix, universal)

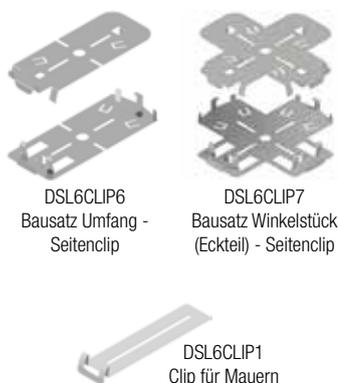

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackungs-EH	pro
DSL6CLIP6	Bausatz Umfang - Seitencclip	30 Stk.	Stk
DSL6CLIP7	Bausatz Winkelstücke - Seitencclip	4 Stk.	Stk
DSL6CLIP1	Clip für Mauern	50 Stk.	Stk

Das Sideclips-System ist die einfachste und schnellste Methode, um präzise Stufen und einen perfekten senkrechten Abschluss bei Doppelböden im Außenbereich zu erzielen.

SIDECLIPS: In wenigen Schritten können die Sideclips CL6 am Kopf und an der Unterseite dem Stelzlager angebracht werden. Auf die gleiche Weise können an den Winkelstützen (Eckteilen) die Sideclips CL7 problemlos am Kopf und unter der Basis dem Stelzlager angebracht werden. Zwischen den beiden Clips kann die Anschlussfliese positioniert werden, wodurch eine Stufe mit einem ausgezeichneten ästhetischen Ergebnis entsteht.



CLIP FÜR MAUERN: Der Mauern-Clip wird in unmittelbarer Nähe zu vertikalen Mauern verwendet und ermöglicht einen immer gleichen Abstand zwischen der letzten Fliese und der Mauer. Ausserdem ermöglicht die besondere Form der Stege eine Fixierung der Fliese, ohne dass diese wegrutscht. Alle Clips können nur mit Kopf mit 2 und 4 mm dicken Stegen verwendet werden.



Druckverteiler-Stelzlager höhenverstellbar

Art.Nr.	Bezeichnung	Dimension in mm	Stk/Sack	pro
DSL580	Höhenverstellbares Stelzlager	8-15 mm Höhe	50	Sack
DSL581	Verlängerung für DSL580 Stelzlager	5 mm Höhe	50	Sack

Anwendung: Druckverteilerplatte und höhenverstellbares Stelzlager in einem. Durch die grosse Auflagefläche von 20 Zentimetern wird der Druck der Platten besser verteilt. Das Druckverteiler-Stelzlager eignet sich auch sehr gut als Fugenkreuz im losen Splittbett. Es verhindert ein Einsinken der Platten, und falls die Platten nach längerer Zeit doch im Splittbett einsinken, kann durch die Höhenverstellfunktion ganz einfach nachnivelliert werden.



Höhenverstellbares Stelzlager
8-15 mm Höhe



Verlängerung für Stelzlager
5 mm Höhe



DSL581 und DSL580 kombiniert
13-20 mm Höhe

Stelzlager universal (selbstnivellierend oder fix)

Art.Nr.	Bezeichnung	Dimension in mm	Stk/Karton	pro
DSL500L	Stelzlager universal niedrig (SUPAL)	28/43	24	Stk
DSL500S	Stelzlager universal Standard (SUPAS)	43/58	24	Stk
DSL500R	Stelzlager universal Ring (SUPAR)	30	24	Stk
DSL500A4	Stelzlager universal Abstandshalter für 4 mm Fuge (SUPA4)		240	Stk
DSL500K	Stelzlager universal 3-Funktionen-Schlüssel (SUPAK)		1	Stk
DSL582	Randabstandshalter aus Metall		5/Sack	Sack

Anwendung: Universelles Stelzlager fix und selbstnivellierend in einem Modell kombiniert. Selbstnivellierende Stelzlager sind schneller bei der Verlegung (kein Unterlegen zum Gefälleausgleich notwendig), fixe Stelzlager (Fixierung mit Schlüssel) sind notwendig, wo der selbstnivellierende Kopf aufgrund unterschiedlicher Plattengewichte nicht in der Balance ist (z.B. im Randbereich), Nivellieren erfolgt am äusseren Rand des Kopfes daher ist das Stelzlager stabiler als andere

Eigenschaften: leicht zugänglich und inspektionierbar, schneller Wasserabfluss, modulares System mit wenigen Komponenten, Schalldämmung, Anti-Rutsch-Gummierung, höchste Belastbarkeit



Einfacher Drehmechanismus zur Umstellung von selbstnivellierend auf fix



Stelzlager niedrig für 28-43 mm



Stelzlager Standard für 43-58 mm



Ring um Stelzlager Standard um 30 mm zu erhöhen, bis max. Höhe 478 mm



Abstandshalter für 4 mm Fuge (auf Stelzlager niedrig oder Standard)



3-Funktions-Schlüssel (Höhenverstellung, Entfernung Abstandshalter, Umstellen selbstnivellierend-fix)



Randabstandshalter

Schienensystem für Stelzlager universal

Art.Nr.	Bezeichnung	Dimension in mm	Stk/Karton	pro
DSL5901	Aluminiumprofil für Schienensystem, natur	Länge 2,4 Meter		Stk
DSL591	Schalldämmungsgummierung	Rolle 10 Meter		Rolle
DSL592	Abstandshalter 4 mm		50	Sack
DSL593	Schienenverbinder für Schienensystem		20	Karton

Anwendung: Bei der Stelzlager-Verlegung von langen Keramik-Platten im Außenbereich oder bei sehr hoher Belastung, bieten Schienen Sicherheit und die Möglichkeit, Stelzlager einzusparen und den flächenmässigen Druck besser zu verteilen (durch durchgängige seitliche Auflage).. Der Schallschutzgummi wird empfohlen, um eine Schallübertragung zu vermeiden.



Aluminiumprofil Schienensystem



Schalldämmungsgummierung



Schienenverbinder



Abstandshalter 4 mm




Auf einem Untergrund mit 2 % Gefälle können Platten lose in ebenfalls 2 % Gefälle verlegt werden. Bei der Verwendung des Plattenlagers wird parallel zum festen Untergrund verlegt.

Plattenlager

Art.Nr.	Bezeichnung	Dimension in mm	Stk/Karton	pro
DSL100	Plattenlager TL 1	Höhe 1 cm	100	Stk
DSL101	Plattenlager TL 2	Höhe 3 cm	52	Stk
DSL102	Plattenlager-Ausgleichsblättchen	Höhe 1 mm	4x 500	Stk

Anwendung: Ermöglicht ein einfaches Nivellieren bei abweichenden Plattenstärken, Unebenheiten des Untergrunds und bei Gefällen. Stufenloser Ausgleich mm-genau, maximale Entwässerung durch offene Fugen, kein Wackeln der Platten.

Eigenschaften: strapazierfähiger Spezialkunststoff, reduziert Trittschall, auf allen Dichtfolien verwendbar




Plattenlager TL 1
Höhe: 1cm
Fuge: 3 mm
stapelbar in Zenti-
meterschritten



Plattenlager TL 2
Höhe: 3 cm
Fuge: 3 mm
stapelbar in 3-
Zentimeterschritten



Ausgleichsblättchen
1mm, Breite 4 mm -
entstehender Fugenab-
stand 5 mm



DSL108



DSL108 kombiniert
mit Plattenlagern TL1

Druckverteilerplatte

Art.Nr.	Bezeichnung	Dimension in mm	Stk/Karton	pro
DSL108	Druckverteilerplatte/Splittlager „DVP“	D 20 cm	100	Stk.

Anwendung: Die Druckverteilerplatte (Höhe 3mm) kann auch mit den Plattenlagern TL1 und TL2 kombiniert werden. Dadurch wird eine grössere Auflagefläche von 20 Zentimetern erreicht und der Druck der Plattenlager wird besser verteilt. Die Druckverteilerplatte eignet sich auch sehr gut als Fugenkreuz im losen Splittbett. Es verhindert ein Einsinken der Platten, und falls die Platten nach längerer Zeit doch im Splittbett einsinken, kann mit dem Plattenlager-Ausgleichsplättchen ganz einfach nachnivelliert werden.



Leveltec Verlegehilfe



Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Verpackungseinheit	pro
FLPRLT001	Einstellknopf	Leveltec autom. Einstellknopf LEV/M, grün	50 Stk./Sack	Sack
FLPRLT002	Spannanker	Leveltec Spannanker, 1,7 mm stark LEV/17, weiss	250 Stk./Sack, 2500 Stk./Karton	Sack
FLPRLT003	Spannanker	Leveltec Spannanker, 1 mm stark LEV/10, weiss	250 Stk./Sack, 2500 Stk./Karton	Sack
FLPRLT004	Spannanker	Leveltec Spannanker mit T-Form, 2 mm stark LEV/20T, für die versetzte Verlegung, weiss	250 Stk./Sack, 2500 Stk./Karton	Sack
FLPRLT005	Spannanker	Leveltec Spannanker 5mm stark LEV/50, weiss	250 Stk./Sack, 2500 Stk./Karton	Sack

Anwendung: Leveltec ist das erste Ausgleichsystem, dass keine Werkzeuge oder Klammern für die Verlegung, es funktioniert als automatisches Schraubsystem mit einem einfachen Klick. Geeignet für Fiesen von 3,5 bis 20 mm Stärke, perfektes System für grosse Formate, Fugenbreite 2, 3, 5 mm (UNI 11493)

Eigenschaften: Zeitersparnis zu anderen Systemen, schnelle Positionierung ohne Drehung, automatisches Auswerfen des Gewindes, wenig Graddrehung zur Nivellierung

Crosspad Abstandhalter



Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Verpackungseinheit	pro
DSL310	Abstandhalter	5 mm Fuge, D 65mm, Höhe Abstandhalter 12mm	100 Stk./Karton	Karton

Anwendung: Fugenkreuz mit kleiner Grundplatte, verhindert das Einsinken des Fugenkreuzes in das lose Splittbett

Eigenschaften: Abstandhalter sowie Basisplatte brechbar, UV-, witterungs- und frostbeständig

Fugenkreuz



DSL103, DSL104



DSL109

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Verpackungseinheit	pro
DSL103	Fugenkreuz	Fugenbreite 3 mm, Höhe 15 mm, Länge 60 mm	50 Stk./Sack, 60 Säcke/Karton	Sack
DSL104	Fugenkreuz	Fugenbreite 5 mm, Höhe 15 mm, Länge 60 mm	50 Stk./Sack, 60 Säcke/Karton	Sack
DSL109	Spezial-Fugenkreuz	4 halbrunde Auflageplättchen, Fugenbreite 3 mm, Höhe 10,2 mm, Länge 60 mm, Höhe Auflageplättchen 2 mm	200 Stk./Sack, 10 Säcke/Karton	Sack

Anwendung: Hilfsmittel zum Erreichen einer gleichmässigen Fugenbreite. Das Fugenkreuz kann durch Abbrechen eines Schenkels, an der Sollbruchstelle, zu einem T Stück umgewandelt werden. Der abgebrochene Schenkel lässt sich durch seinen vorgefertigten Schlitz mit einem weiteren Schenkel wieder zu einem Kreuz zusammenstecken.

Splitterschutz-Klebmatten für Keramik-Platte außen




Art.Nr.	Bezeichnung	Dimension in mm	Stk/Karton	pro
DSL212	Splitterschutz-Klebmatten	594/594	32	Stk

Die Klebmatten wird unter den einzelnen Platten angebracht und verhindert in Folge des Aufschlags eines schweren Gegenstandes ein Zersplittern der Platte. Die Matte dient zum Schutz von Keramik-Platten um den "Bruchtest mit harten Gegenständen" lt. der Norm UNI EN 12825:2003 zu bestehen. Info: Verlegehinweise anfordern



Abschlussprofil für Stelz- und Plattenlager

Art. Nr.	Bezeichnung	Dimension	Material	Farbe	Verpackungs-EH	pro
BSR2025A50	Abschlussprofil	20/25 mm, Länge 270 cm	Aluminium	A50 anthrazit	10 Stk.	Stk
BSR2040A50	Abschlussprofil	20/40 mm, Länge 270 cm	Aluminium	A50 anthrazit	10 Stk.	Stk
BSR2060A50	Abschlussprofil	20/60 mm, Länge 270 cm	Aluminium	A50 anthrazit	10 Stk.	Stk
BSR2080A50	Abschlussprofil	20/80 mm, Länge 270 cm	Aluminium	A50 anthrazit	10 Stk.	Stk
BSR20100A50	Abschlussprofil	20/100 mm, Länge 270 cm	Aluminium	A50 anthrazit	10 Stk.	Stk
BSRE2040A50	Eckprofil	20/40 mm	Aluminium	A50 anthrazit	10 Stk.	Stk
BSRE2060A50	Eckprofil	20/60 mm	Aluminium	A50 anthrazit	10 Stk.	Stk
BSRE2080A50	Eckprofil	20/80 mm	Aluminium	A50 anthrazit	10 Stk.	Stk
BSRE20100A50	Eckprofil	20/100 mm	Aluminium	A50 anthrazit	10 Stk.	Stk
BSRG2040A50	Verbindungsprofil	20/40 mm	Aluminium	A50 anthrazit	10 Stk.	Stk
BSRG2060A50	Verbindungsprofil	20/60 mm	Aluminium	A50 anthrazit	10 Stk.	Stk
BSRG2080A50	Verbindungsprofil	20/80 mm	Aluminium	A50 anthrazit	10 Stk.	Stk
BSRG20100A50	Verbindungsprofil	20/100 mm	Aluminium	A50 anthrazit	10 Stk.	Stk

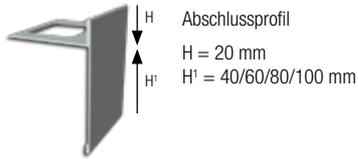

Dieses System ermöglicht eine formschöne Einfassung bei der Verlegung mit Stelz- bzw. Plattenlagern. In vier verschiedenen Höhen von 60 bis 120 mm bietet es eine perfekte Detaillösung bei der Verwendung von 2cm Keramik-Platten. Die Eckprofile runden das Sortiment ab und stellen eine optisch ansprechende Lösung für die Eckverbindung im 90 Grad Winkel dar.



Bordertec Kantenschutzprofil

Art. Nr.	Bezeichnung	Dimension	Material	Farbe	Verpackungs-EH	pro
PRBH050A50	Abschlussprofil	50 mm, Länge 270 cm	Aluminium	A50 anthrazit	5 Stk.	Stk
PRBHOE50A50	Eckprofil	50 mm	Aluminium	A50 anthrazit	10 Stk.	Stk
PRBHOG50A50	Verbindungsprofil	50 mm	Aluminium	A50 anthrazit	10 Stk.	Stk




Abschlussprofil zum Schutz von Sichtbetonkanten auf Balkone und Terrassen, mit oberem Zahn und einem Abschlussteil gemäß Fliesenbelagsstärke. Bordertec Bco erleichtert das Abfließen von Wasser Und Restfeuchtigkeit


Abschlussprofil Bordertec für senkrechte Verkleidung

Art. Nr.	Bezeichnung	Dimension	Material	Farbe	Verp.-EH	pro
BSJ20A50	Abschlussprofil Bordertec	20/20/12 mm, Länge 270 cm	Aluminium	A50 anthrazit	10 Stk.	Stk
BSJE20A50	Bordertec Eckprofil	20/20/12 mm	Aluminium	A50 anthrazit	10 Stk.	Stk



Mit dem Bordertec Abschlussprofil wird der Randbereich erhöhter Bodenbeläge mit einer vertikalen Keramikverkleidung (Setzstufe) abgeschlossen. Das Profil hat einen sichtbaren Dekorteil von 2 cm und einen kleinen, nach unten gerichteten Flügel, der die vertikale Keramik-Platte überlappt und somit die Verbindung zum Bodenbelag verbirgt.



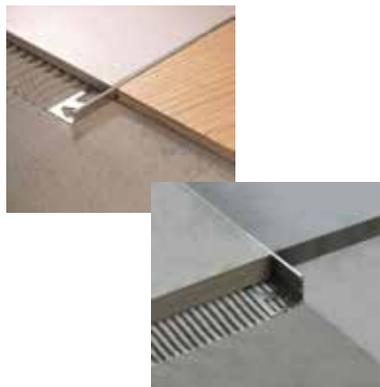

TRIMTEC Abschlussprofile

Art. Nr.	Bezeichnung	Höhe in mm	Länge in cm	Ausführung	EH
PRTR110IS*	Profile für Boden/Wand 7/16"	11	270	Gebürstet	m1
PRTR225IS*	Profile für Boden/Wand 7/8"	22,5	270	Gebürstet	m1
PRTR110AN*	Profile für Boden/Wand 7/16"	11	270	Natur	m1
PRTR225AN*	Profile für Boden/Wand 7/8"	22,5	270	Natur	m1
PRTR110IX*	Profile für Boden/Wand 7/16"	11	270	Sandgestrahlt	m1
PRTR110AS*	Profile für Boden/Wand 7/16"	11	270	Eloxiert Silber	m1

Anwendung: für den Kantenabschluss von Belägen aller Art, garantiert eine rasche Verlegung und eine rasche Verlegung, die schwalbenschwanzförmige Verankerung im Inneren des senkrechten Steges erhöht deutlich die Haftung zwischen Profil und Kleber. Es verhindert somit die Bildung von Haarrissen

Squarejolly Profile eckig



Art. Nr.	Bezeichnung	Höhe in mm	Länge in cm	Ausführung	EH
PRSJC125IXS2*	Profile für Boden/Wand A-ECKE	12,5	270	Sandgestrahlt	Stk
PRSJ125IX*	Profile für Boden/Wand	12,5	270	Sandgestrahlt	m1
PRSJC110ISS2*	Profile für Boden/Wand A-ECKE	11	270	Gebürstet	Stk
PRSJ110IS*	Profile für Boden/Wand	11	270	Gebürstet	m1
PRSJC110AS*	Profile für Wandbeläge A-ECKE	11	270	Silber	Stk
PRSJ110AS*	Profile für Wandbeläge	11	270	Silber	m1
PRSJC110A11*	Profile für Wandbeläge A-ECKE	11	270	Weiss	Stk
PRSJ110A11*	Profile für Wandbeläge	11	270	Weiss	m1

Anwendung: für den Kantenabschluss, perfektionieren und schützen die Kante vor Stößen, für eine unfallsichere und symmetrische Endbearbeitung


ROUNDJOLLY Profile rund



Art. Nr.	Bezeichnung	Höhe in mm	Länge in cm	Ausführung	EH
PRRJ125IXS2*	Profile für Kanten/Wand I-ECKE	12,5	270	Sandgestrahlt	Stk
PRRJ125IXS2*	Profile für Kanten/Wand A-ECKE	12,5	270	Sandgestrahlt	Stk
PRRJ125IX*	Profile für Kanten/Wand	12,5	270	Sandgestrahlt	m1
PRRJ125A2*	Profile für Wandbeläge I-ECKE	12,5	270	Silber	Stk
PRRJ125A2*	Profile für Wandbeläge A-ECKE	12,5	270	Silber	Stk
PRRJ125AS*	Profile für Wandbeläge	12,5	270	Silber	m1
PRRJ125A11*	Profile für Wandbeläge I-ECKE	12,5	270	Weiss	Stk
PRRJ125A11*	Profile für Wandbeläge A-ECKE	12,5	270	Weiss	Stk
PRRJ125A11*	Profile für Wandbeläge	12,5	270	Weiss	m1

Anwendung: für den Kantenabschluss, perfektionieren und schützen die Kante vor Stößen, für eine abgerundete, unfallsichere und symmetrische Endbearbeitung

Sockelleisten mit Kabelkanal

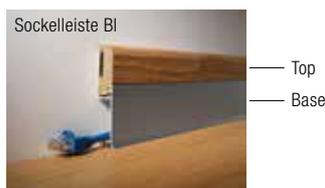

Art. Nr.	Bezeichnung	Höhe in mm	Länge in cm	Ausführung	EH
PRBI800RON*	Sockelleiste BI TOP	30	270	Natural Eiche	m1
PRBI800ASN*	Sockelleiste BI TOP	30	270	Silber	m1
PRBIB800ASN*	Sockelleiste BI BASE	80	270	Silber	m1
PRBF550RON*	Sockelleiste BF TOP	55	270	Natural Eiche	m1
PRBF550ASN*	Sockelleiste BF TOP	55	270	Silber	m1
PRBF600ASN*	Sockelleiste BF BASE	60	270	Silber	m1

Anwendung: Die Grundfunktion einer Sockel- oder Stoßleiste besteht darin, den unteren Teil der Wände vor Stößen zu schützen, die sie verschmutzen oder beschädigen könnten. Vor allem in älteren Bauten oder an Arbeitsplätzen ist es häufig notwendig, Strom-, Fernseh- und Telefonkabel zu verbergen. Um dies auf einfache, kostengünstige und saubere Weise zu tun, stehen die beiden Systeme zur Verfügung.



Kiesfangwinkel inkl. Stossverbinder

Art. Nr.	Bezeichnung	Dimension	Material	pro
MEREKW125	Kiesfangwinkel	50/80 mm, Länge 250 cm	Edelstahl	m1
MEREKW225	Kiesfangwinkel	100/150 mm, Länge 250 cm	Edelstahl	m1

Anwendung: Für eine saubere und dauerhafte Abgrenzung und Einfassung auf Balkonen oder Terrassen. Der Kiesfangwinkel aus Aluminium wird direkt auf dem Beton/Estrich befestigt und mit einer Folie oder Schweissbahn abgedichtet. So kann die Fläche mit Kies/Bodenbelag belegt werden und lässt Regenwasser perfekt abfließen.

Erhältliche Masse:

Bauhöhe 50/80 x Baulänge 2.000 mm
Bauhöhe 100/150 x Baulänge 2.000 mm



Profil zum Einbau von Fensterbänken

Art. Nr.	Bezeichnung	Dimension	Material	Verpackungseinheit	pro
DFB2	Fensterbankprofil 2 cm	Länge 65 cm	Kunststoff grau	1 Stück	Stk
DFB3	Fensterbankprofil 3 cm	Länge 65 cm	Kunststoff grau	1 Stück	Stk

Anwendung: normgerechter Einbau von Natursteinfensterbänken mit 20 und 30 mm in Wärmedämmverbundsysteme und Putzfassaden, Einbau nach ÖNORM 6400/6410 wird empfohlen

Eigenschaften: Material Kunststoff grau, Lieferung der Profile im Ganzen - Zuschnitt auf Mass bauseits

Bemassung: Gesamtlänge: 650 mm (doppelseitig verwendbar bis 325 mm Fensterbanktiefe)
Gesamthöhe: 50 mm (bei 20 mm Fensterbank), 60 mm (bei 30 mm Fensterbank)
Tiefe des Profils: 20 mm
Seitlicher Überstand ab Putzkante je Seite: 15 mm (Fensterbank-Länge + 30 mm = Fertigmaß)



Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackungseinheit	pro
D00166A	Abflusskonus 3/4"	1 Stück	Stk
D00166B	Abflusskonus 1"	1 Stück	Stk
D00166C	Abflusskonus 5/4"	1 Stück	Stk
D00200	Anschlussset für Brunnensäulen 1/2"	1 Stück	Set
D00300	Überlaufrohr 1", L=50cm	1 Stück	Stk

Art. Nr.	Bezeichnung	Verpackungseinheit	pro
D00147	Messingwasserhahn 1/2"	1 Stück	Stk
D00126A	Messingwasserhahn 1/2"	1 Stück	Stk




Rinne für Naturstein und Keramik-Einlage

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Dimension	Material	pro
MERE20075G	Steinrinne 200/75 (für Naturstein und Keramik)	Rinnenkörper geschlossen	100/20/7,5 cm	Edelstahl*	Stk
MERE20075P	Steinrinne 200/75 (für Naturstein und Keramik)	Rinnenkörper perforiert	100/20/7,5 cm	Edelstahl*	Stk
MERE20075U20	U-Profil Steineinlage 20 mm inkl. Auflagerbügel	Entwässerungsschlitz 2-fach	100/18/2 cm	Edelstahl*	Stk
MERE20075U30	U-Profil Steineinlage 30 mm inkl. Auflagerbügel	Entwässerungsschlitz 2-fach	100/18/3 cm	Edelstahl*	Stk
MERE20075EK	Steinrinne Endkappe	links/rechts	20/7,5 cm	Edelstahl*	Stk
MERE20075ST	Steinrinne Schraubstutzen		DM 9,2, L 6 cm	PVC	Stk
MEREST	Entwässerungsrinne Stichkanal		100/10/3 cm	Edelstahl*	Stk
MERESTA	Entwässerungsrinne Stichkanal Anschlussstück		10/10/3 cm	Edelstahl*	Stk

*Edelstahl V2A (Wst. 1.4301); Achtung: nicht für Salzwasser-Pools geeignet

Bei einer hochwertigen Naturstein- oder Keramikfläche ist eine **effektive Balkon- oder Terrassenentwässerung** sehr wichtig. Denn gerade Natursteine kriegen schnell „nasse Füße“: Sie reagieren auf gestautes Wasser – Feuchtflecken und Ausblühungen sind die Folge.

Eine sehr edle und sichere Art der Entwässerung bietet die Entwässerungsrinne mit eingelegtem Naturstein oder eingelegter Keramikplatte, die ideal überschüssiges Oberflächenwasser ableitet. Form- und Zubehörteile komplementieren das Entwässerungssystem und ermöglichen dem Architekten bzw. Planer grösstmöglichen Gestaltungsspielraum für optisch anspruchsvolle Einsatzbereiche. Die Entwässerungsrinne ist **aus hochwertigem Edelstahl für 2 oder 3 cm starke Einlagen** erhältlich - in den Ausführungen perforiert für die Entwässerung in den Untergrund und geschlossen für die gezielte Entwässerung.

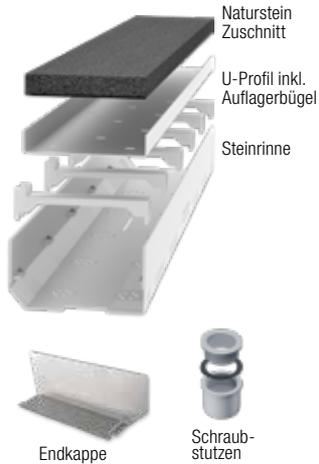

ENTWÄSSERUNGSRINNE MIT NATURSTEIN-EINLAGE



ENTWÄSSERUNGSRINNE MIT KERAMIK-EINLAGE



Fassadenrinne FR 130/80

Art. Nr.	Bezeichnung	Dimension	Material	pro
FRE13080P	Fassadenrinne FR130/80, perforiert	100/13/8 cm	Edelstahl V2A	Stk
FRE13080PGR	Gitterrost zu FR130/80 u. FR130/50	100/12,2/2 cm	Edelstahl V2A	Stk
FRE13080PSP	Stirnplatte zu FR130/80	13/8 cm	Edelstahl V2A	Stk
FRV13080P	Fassadenrinne FR130/80, perforiert	100/13/8 cm	verzinkt	Stk
FRV13080PGR	Gitterrost zu FR130/80 u. FR130/50	100/12,2/2 cm	verzinkt	Stk
FRV13080PSP	Stirnplatte zu FR130/80	13/8 cm	verzinkt	Stk



Fassadenrinne FR 200/50

Art. Nr.	Bezeichnung	Dimension	Material	pro
FRE20050P	Fassadenrinne FR200/50, perforiert	100/20/5 cm	Edelstahl V2A	Stk
FRE20050PGR	Gitterrost zu FR 200/50	100/19,8/2 cm	Edelstahl V2A	Stk
FRE20050PSP	Stirnplatte zu FR 200/50	20/5 cm	Edelstahl V2A	Stk
FRV20050P	Fassadenrinne FR200, 200/50, perforiert	100/20/5 cm	verzinkt	Stk
FRV20050PGR	Gitterrost zu FR200/50	100/19,8/2 cm	verzinkt	Stk
FRV20050PSP	Stirnplatte zu FR200/50	20/5 cm	verzinkt	Stk



Fassadenrinne FR 130/50

Art. Nr.	Bezeichnung	Dimension	Material	pro
FRE13050P	Fassadenrinne FR130/50, perforiert	100/13/5 cm	Edelstahl V2A	Stk
FRE13080PGR	Gitterrost zu FR130/80 u. FR130/50	100/12,2/2 cm	Edelstahl V2A	Stk
FRE13050PSP	Stirnplatte zu FR 1305/50	13/5 cm	Edelstahl V2A	Stk
FRV13050P	Fassadenrinne 1305/50, perforiert	100/13/5 cm	verzinkt	Stk
FRV13080PGR	Gitterrost zu FR130/80 u. FR130/50	100/12,2/2 cm	verzinkt	Stk
FRV13050PSP	Stirnplatte zu FR1305/50	13/5 cm	verzinkt	Stk



Schlitzrinne

Art. Nr.	Bezeichnung	Dimension	Material	pro
SRE10010P	Schlitzrinne perforiert	100/10/10 cm	Edelstahl V2A	Stk
SRE10010G	Schlitzrinne geschlossen	100/10/10 cm	Edelstahl V2A	Stk
SRE10010PGE	Schlitzzeileinlage Quadratloch 8/8 mm	100 cm	Edelstahl V2A	Stk
SRE10010RS	Revisionssschacht Schlitzrinne	50/10/10 cm	Edelstahl V2A	Stk
SRE10010RSE	Schlitzzeileinlage Revisionssschacht 8/8 mm	50/10/10 cm	Edelstahl V2A	Stk
SRE10010PGSP	Stirnplatte Schlitzrinne	10/10 cm	Edelstahl V2A	Stk



Terrassenrinne

Art. Nr.	Bezeichnung	Dimension	Material	pro
TRE6030G	Terrassenrinne 60/30	100/6/3 cm	Edelstahl V2A	Stk
TRE6030GAB	Terrassenrinne 60/30 inkl. Ablaufteil	100/6/3 cm	Edelstahl V2A	Stk





Wir empfehlen, mit diesen Produkten die Schönheit neuer Bodenbeläge für lange Zeit zu erhalten. Die folgenden Informationen sind das Ergebnis der neuesten technischen Kenntnisse, die durch ständige Forschungen und Labortests unterstützt werden. Aufgrund von Faktoren, die sich unseren Einflüssen entziehen, verlangen unsere Empfehlungen jedoch auf jeden Fall eigene Untersuchungen, Versuche und Prüfungen. Unser Produzent garantiert für die Qualität seiner Produkte, kann jedoch für eine nicht ordnungsgemäss durchgeführte Anwendung keine Verantwortung übernehmen. Technische Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter stehen zum Herunterladen auf unserer Webseite zur Verfügung.

NATURSTEIN, KERAMIK:	Reinigung alkalisch	Reinigung sauer
Antika		x
Bluestone	x	
China Black	x	
Creme Fossil	x	
Crystall Grey	x	x
Diamond Dark		x
Diamond Grey	x	x
Golden Leaf	x	x
Hartberger		x
Histora Pur, Histora Dark		x
Luserna Gneis gelb mix		x
Luserna Gneis		x
Marron Classic	x	
Moon Silver	x	
Nero Profondo	x	x
Padang Dark	x	x
Porphy grau-braun		x
Porphy rot, dunkelgrau	x	x
Quarzit gelblich, Kavala	x	
Quarzit Piemont gelb-grau	x	

NATURSTEIN, KERAMIK:	Reinigung alkalisch	Reinigung sauer
Rio Gneis		x
S-Grey		x
S-Yellow	x	x
Sandstein Lalipur Yellow	x	
Sandstein Mint, Modak, Kandla Grey	x	
Savanna Beige	x	
Schiefer Jaddish	x	
Schiefer Multicolor	x	
Schiefer Mustang	x	
Schremser Feinkorn		x
Sofia Gneis	x	
Steel Grey	x	x
Südtiroler Porphy		x
Taifun Grey	x	x
Tandur	x	
Travertin Beige, Nut, Silver Blue	x	
Viscont White	x	x
Feinsteinzeug/Keramik	x	x
Feinsteinzeug/Keramik rau/lappato	x	x
Steingut Fliesen	x	

REINIGER ALKALISCH FÜR WEICHGESTEIN

Grünbelagentferner A



Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	pro
D902011	Grünbelagentferner A	Entfernung von Grünspan, Algen, Vermoosung, Flechten auf allen laugenverträglichen Untergründen:	1 kg	Stk
D902012	Grünbelagentferner A	Natur- und Kunststein, Fassaden, Dächer, Wärmedämmsysteme.	5 kg	Stk
D902013*	Grünbelagentferner A	pH-Wert 12, Lauge	11 kg	Stk

Grundreiniger A



Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	pro
D902111	Grundreiniger A	Grundreinigung von mineralischen, laugenverträglichen Baustoffen, Entfernung von Beschichtungen bei Fliesen, Cotto, Klinker.	1 kg	Stk
D902112	Grundreiniger A		5 kg	Stk
D902113*	Grundreiniger A	pH-Wert 13, Lauge	11 kg	Stk

Schimm Ex A



Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	pro
D902211	Schimm Ex A	Entfernung von Schimmel von Fugen, Silikonfugen,	1 kg	Stk
D902212	Schimm Ex A	Putzen, Farben... Für alle Untergründe geeignet.	5 kg	Stk
D902213*	Schimm Ex A	pH-Wert 12, Lauge	11 kg	Stk

REINIGER SAUER FÜR HARTGESTEIN



Rost & Lignin Ex

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	pro
D901011	Rost & Lignin Ex	Entfernung von Rost-, Erde-, Blüten-, Kunstdünger-, Lignin-, Holzrückständen auf säurebeständigen Untergründen. pH-Wert 2, Säure	250 ml	Stk
D901012	Rost & Lignin Ex		1 Kg	Stk
D901013	Rost & Lignin Ex		5 Kg	Stk
D901014*	Rost & Lignin Ex		11 Kg	Stk



Grundreiniger S

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	pro
D901111	Grundreiniger S	Saurer Steinreiniger zur Entfernung von organischen und anorganischen Verschmutzungen von säurebeständigen Untergründen. Neutralisation mit Orange Multi notwendig. pH-Wert 3, Säure	1 kg	Stk
D901112	Grundreiniger S		5 kg	Stk
D901113*	Grundreiniger S		11 kg	Stk



BetoZem Ex S

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	pro
D901211	BetoZem Ex S	Entfernung von Verfugungsresten, Betonschleier, Zementrückständen von säurebeständigen Untergründen, kann auch als Grundreiniger eingesetzt werden. Neutralisation mit Orange Multi notwendig. pH-Wert 3, Säure	1 kg	Stk
D901212	BetoZem Ex S		5 kg	Stk
D901213*	BetoZem Ex S		11 kg	Stk



Kalk EX S

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	pro
D901311	Kalk EX S	Entfernung von Ausblühungen, starken Kalkrückständen, Grauschleier von säurebeständigen Untergründen. Neutralisation mit Orange Multi notwendig. pH-Wert 3, Säure	1 kg	Stk
D901312	Kalk EX S		5 kg	Stk
D901313*	Kalk EX S		11 kg	Stk



Saniclean S

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	pro
D901411	Saniclean S	Reinigungslösung für Sanitäranlagen, Toiletten, Duschen, Duschwände, Armaturen, zum Entfernen von Kalk, Rost, Urinstein, Reinigungsrückstände, Seifenreste. Hinterlässt hygienisch saubere Oberflächen. pH-Wert 2, Säure	1 kg	Stk
D901412	Saniclean S		5 kg	Stk
D901413*	Saniclean S		11 kg	Stk



Grundreiniger S - GEL

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	pro
D901511	Grundreiniger S - GE	Saurer Reinigungsgel zur Entfernung von starken Verschmutzungen auf säurebeständigen Untergründen. Verzögerte Austrocknung zum Verhindern von unkontrolliertem Einziehen in den Stein. Ideal zur Reinigung im vertikalen Bereich wie Mauern. Neutralisation mit Orange Multi notwendig. pH-Wert 2, Säure	1 kg	Stk
D901512	Grundreiniger S - GEL		5 kg	Stk
D901513*	Grundreiniger S - GEL		11 kg	Stk



Antikalk Soft

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	pro
D901611	Antikalk Soft	Kalkentferner zur schonenden Entfernung von Ablagerungen auf säurebeständigen Untergründen. pH-Wert 5,5, Säure	1 L	Stk
D901612	Antikalk Soft		5 L	Stk
D901613*	Antikalk Soft		10 L	Stk

* Artikel auf Bestellung - kurzfristig lieferbar
** Artikel in Leobersdorf lagernd



Öl Wachs Fett Ex

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	pro
D903011	Öl Wachs Fett Ex	Entfernung von Öl, Fett, Wachsverschmutzungen von lösemittelbeständigen Oberflächen. Mit Orange Multi nachreinigen. pH-Wert neutral	500 ml	Stk



Multispray

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	pro
D903111	Multispray	Universaler Reinigungsspray zur schnellen Reinigung (ohne Wasser) von allen Materialien wie Küchenarbeitsplatten, Armaturen, Fliesen, Glas, Spiegeln, Plastik, Leder, Kunstleder, Stoffe, Cockpit... pH-Wert neutral	400 ml	Stk



Ölentferner flüssig

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	pro
D903211	Ölentferner flüssig	Entfernung von Schmierstellen, extremer Ölverschmutzung, Hydrauliköl, Fett, Wachs... auf lösemittelbeständigen Untergründen. Mit Orange Multi nachreinigen. pH-Wert neutral	1 L	Stk
D903212	Ölentferner flüssig		5 L	Stk
D903213*	Ölentferner flüssig		10 L	Stk



Lösotop

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	pro
D903311	Lösotop	Lösemittel zur Entfernung von Imprägnierungen, Lacken, Versiegelungen, Farbrückstände, Kleberückstände, Teppichkleber, Tesa-Rückständen auf lösemittelbeständigen Untergründen. Mit Orange Multi nachreinigen. pH-Wert neutral	1 L	Stk
D903312	Lösotop		5 L	Stk
D903313*	Lösotop		10 L	Stk

SETS REINIGUNG & PFLEGE



Küchen-Set

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	pro
D906010	Orange Multi	Grundreinigung: <ul style="list-style-type: none"> • Orange Multi 1 : 1 mit Wasser verdünnen • Auf der Fläche verteilen und ca. 5-10 min einwirken lassen • Fläche feucht halten, leichte mechanische Unterstützung durch Reiben mit kratzfreiem Lappen, Tuch oder Schwamm • Schmutzwasser aufnehmen • Fläche mit Wasser mehrmals nachreinigen 	1 L Flasche	Set
	Protect Plus	Schutz: <ul style="list-style-type: none"> • Protect Plus auf die trockene Oberfläche geben, gleichmäßig verteilen, trocknen lassen • Imprägniervorgang wiederholen • Evtl. nachpolieren Dauerpflege: <ul style="list-style-type: none"> • Orange Multi 1 : 200 mit Wasser verdünnen • Produkt auftragen und einwirken lassen • Trockenwischen 	250 ml Pumpflasche	



Bad-Set

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	pro
D906020	Saniclean S 750 ml	Entfernung von Kalk-, Rost- und Seifenresten	750 ml Pumpflasche	Set
	SC Protector 250 ml	Schutzversiegelung für alle Oberflächen	250 ml Pumpflasche	
	Orange Multi 1L	Alkalischer Multifunktionsreiniger für alle Oberflächen	1 L Flasche	



Welches Mittel vertragen
mein Naturstein und
meine Keramik?

Eine Übersicht zum empfohlenen
Einsatz der Reinigungs- und
Pflegeprodukte finden Sie unter:



PFLEGE-REINIGER



Orange Multi

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	pro
D904011	Orange Multi (anwendungsfertig)	Universelles Reinigungsmittel mit einem sehr breiten Einsatzgebiet innen und außen: Grundreiniger bei leichteren Verschmutzungen oder Wischpflege.	750 ml Sprühkopf- flasche	Stk
D904012	Orange Multi (Konzentrat)	Hinterlässt eine schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Harmonisiert mit Imprägnierungen, wirkt desinfizierend, ist biologisch unbedenklich, Ölabscheider tauglich, maschinelle Verarbeitung möglich, Hochdruckreiniger verträglich.	1 L	Stk
D904013	Orange Multi (Konzentrat)	Anwendung in verdünnter Mischung sehr hohe Ergiebigkeit Verdünnung bis 1:200.	5 L	Stk
D904014*	Orange Multi (Konzentrat)	Für alle mineralischen Untergründe ohne sichtbare Veränderung der Oberfläche. pH-Wert leicht alkalisch 8,2	10 L	Stk

SCHUTZ



Protect Plus Color

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	pro
D905011	Protect Plus Color	Lösemittel-Imprägnierung für <i>Schmutz-, Wasser- und Ölabweisung</i> auf mineralischen Untergründen innen und außen, pure Anwendung, sehr hohe Ergiebigkeit, Anti-Grün-Einstellung, erhöht Frost- und Tausalzbeständigkeit, <i>Farbton-Intensivierung</i> .	1 L	Stk
D905012	Protect Plus Color		5 L	Stk
D905013*	Protect Plus Color	pH-Wert neutral	10 L	Stk



Protect Plus

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	pro
D905111	Protect Plus	Lösemittel-Imprägnierung für <i>Schmutz-, Wasser- und Ölabweisung</i> auf mineralischen Untergründen innen und außen, pure Anwendung, sehr hohe Ergiebigkeit, Anti-Grün-Einstellung, erhöht Frost- und Tausalzbeständigkeit, <i>keine Veränderung der Oberfläche</i> .	250 ml	Stk
D905112	Protect Plus		1 L	Stk
D905113	Protect Plus		5 L	Stk
D905114*	Protect Plus	pH-Wert neutral	10 L	Stk



Protect

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	pro
D905211	Protect	Lösemittel-Imprägnierung für <i>Schmutz- und Wasserabweisung</i> auf mineralischen Untergründen innen und außen, pure Anwendung, sehr hohe Ergiebigkeit, Anti-Grün-Einstellung, erhöht Frost- und Tausalzbeständigkeit, <i>keine Veränderung der Oberfläche</i> .	1 L	Stk
D905212	Protect		5 L	Stk
D905213*	Protect	pH-Wert neutral	10 L	Stk



Protect W

Art. Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	pro
D905311	Protect W	Imprägnierungskonzentrat für Schmutz- und Wasserabweisung auf mineralischen Untergründen innen und außen, Anwendung verdünnt 1:9, hohe Ergiebigkeit, Anti-Grün-Einstellung, erhöht Frost- und Tausalzbeständigkeit, <i>keine Veränderung der Oberfläche</i>	1 L	Stk
D905312	Protect W		5 L	Stk
D905313*	Protect W	pH-Wert neutral	10 L	Stk

* Artikel auf Bestellung - kurzfristig lieferbar
** Artikel in Leobersdorf lagernd



Haus & Garten online gestalten
LEBENSRAUM-DESIGNER



Fotogalerie
WEBSEITE



Folgen und liken
SOZIALE MEDIEN

ÖSTERREICH

Stein & Co gmbh
Wirtschaftspark Str. 3/9 • 4482 **Ennsdorf** • AT
Tel. +43 7223 87 6 83 • ennsdorf@steinundco.com

Auweg 20 • 6112 **Wattens** • AT
Tel. +43 676 887 68 333 • wattens@steinundco.com

Tobelbader Str. 43, Halle 3 • 8141 **Premstätten** • AT
Tel. +43 3136 210 02 • graz@steinundco.com

In den Wiesen 4 • 2544 **Leobersdorf** • AT
Tel. +43 676 887 68 340 • leobersdorf@steinundco.com

www.steinundco.com

DEUTSCHLAND

Stein & Co Bayern gmbh
Grünwalder Weg 10 • 82008 **Unterhaching** • DE
Tel. +49 89 244 14 34-0 • unterhaching@steinundco.com

www.flieseundnaturstein.de

SCHWEIZ

Stein & Co Schweiz gmbh
Epenstr. 135 • 9443 **Widnau** • CH
Tel. +41 71 723 10 84 • info@steinundco.ch

www.steinundco.ch

Bitte beachten Sie die technischen Datenblätter sowie Sicherheitsdatenblätter zu all unseren Produkten, die auf die genaue Handhabung, die Zusammensetzung und mögliche Gefahren hinweisen. Es wird dringend empfohlen, die Gewerke der Bearbeitung, Verarbeitung und Pflege unserer Handelsprodukte ausschließlich von hierfür berechtigten Personen bzw. Unternehmen durchführen zu lassen. Wir können keinerlei Haftung für nicht fachgerechte Handhabungen übernehmen.

Es gelten die Verkaufs- und Lieferbedingungen von Stein & Co (online ersichtlich).
Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. März 2022

Stein & Co.
Steine fürs Leben

